



## OMEGA 270 MINI MIG EN MMA

De Omega Mini is een 270 A draagbare lasmachine voor MIG-lassen. Als u er een MIG-MMA-adapter bij koopt, kunt u de machine ook gebruiken voor het MMA-lassen van beklede elektroden tot en met 4 mm. Door de ultracompacte en robuuste behuizing met ruimte voor 5 kg ( $\varnothing 200$  mm) draadhaspels is de machine geschikt voor de servicewagen en lassen op locatie.



# OMEGA 270 MINI MIG EN MMA


## OMGEKEERDE POLARITEIT

De Omega Mini beschikt standaard over omgekeerde polariteit voor lassen met gevulde draad (gasloze draad).

## EENVOUDIG TE BEDIENEN

De Omega Mini is voorzien van het synergische Geavanceerd-paneel met een veelzijdig programmapakket. Op de MIG-A Twist-toortshandgreep zit standaard 4-takt instelling.

Omega Mini Geavanceerd-paneel met synergische lasprogramma's.

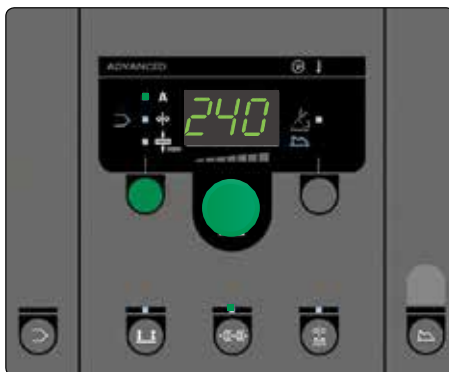

Omega Mini - handig op moeilijk bereikbare plekken.



## ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE NIEUWE EISEN OP HET GEBIED VAN MATERIALEN EN BESCHERMGASSEN

Op migatronicon.nl kunt u gratis software downloaden voor het updaten van de Omega Mini via een SD-kaart.

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- MIG-MMA-adapter en elektrodekabel
- Skateboard-onderstel met wielen
- Beschermend frame
- CEE-netstekker



De draagbare Omega Mini met omgekeerde polariteit.



## Migatronicon Nederland BV

Hallenweg 34, 5683 CT Best  
Postbus 417, 5680 AK Best  
Telefoon: (+31) 0499-375000  
Telefax: (+31) 0499-375795  
E-mail info@migatronicon.nl  
www.migatronicon.nl

Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	Omega 270 Mini
Aansluitspanning +/- 15%, V	3x400
Zekering, A	10
Inschakelduur 100% /40°, A/V	160/22,0
Inschakelduur 60% /40°, A/V	180/23,0
Inschakelduur max. / 40°, A	270/22/27,5
Inschakelduur 100% /20°, A	210
Inschakelduur 60% /20°, A	230
Open spanning, V	52
Stroombereik, A	15-270
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	290x220x570
Gewicht, kg	19

Geen gegevens beschikbaar over Boost-versie