CATALOGUS | NL 1-2022 | 01.09.2022 – 28.02.2023

siegmund

LAS- EN OPSPANTAFELS



Siegmund Lascel en modulair opspansysteem

snel, economisch en herbruikbaar

new

Product van de voorpagina

Siegmund lascel

Jouw start in automatisering en serieproductie.
De volgende revolutie in lastechnologie zal plaatsvinden in robotica. Ook kleine series worden in de toekomst automatisch gelast. Als wereldmarktleider op het gebied van lastafels bieden wij u een nieuw type lascel die een uitstekend design combineert met innovatieve klemtechnologie.

Pagina 8

new



www.siegmund.com/F-cell

Alle Siegmund-producten in detail

Gedetailleerde informatie over onze producten en andere productversies en ons volledige assortiment vindt u online op www.siegmund.com.


www.siegmund.com

Vind het laatste nieuws over Siegmund op onze social media pagina's.

new Nulpuntspansysteem

Verander uw terugkerende lasapparaten met het nulpuntspansysteem van Siegmund in slechts enkele eenvoudige stappen.

Pagina 22

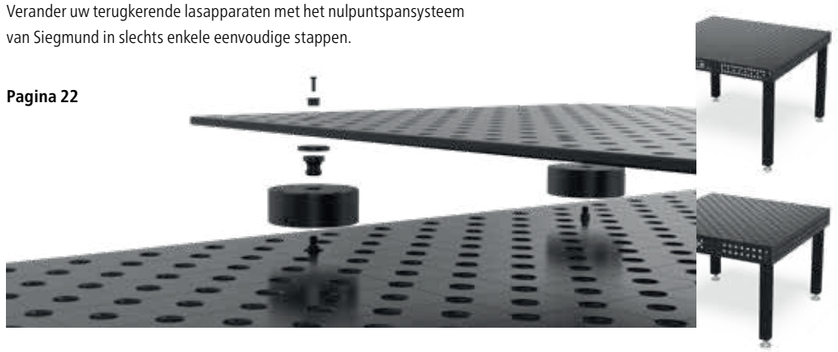

new Areal klembout

Met de oppervlaktespanbouten van Siegmund kunt u eenvoudig zachte materialen zoals aluminiumlegeringen, koper enz. krachtig en zonder beschadiging van materiaal spannen. Onze aanbeveling voor het spannen van aluminium onderdelen!


Pagina 6



Siegmund lastafels PLUS

Extra hoge tafelzijde voor bijzonder complexe toepassingen.
Meer klemmogelijkheden dan ooit tevoren.

Pagina 54 / 62 / 72

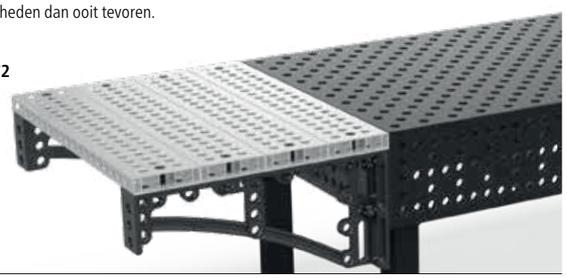

Siegmund in de praktijk

Elke dag vertrouwen ambachtslieden en industriële ondernemingen op Siegmund-lastafels.
Profiteer van de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Pagina 238



Producten in één oogopslag

Las-en opspantafel	**16**	
Basic	48	
Professional 750	50	
Professional Extreme 8.7	52	
Professional Extreme 8.7 PLUS	54	
Las-en opspantafel	**22**	
Professional 750	58	
Professional Extreme 8.7	60	
Professional Extreme 8.7 PLUS	62	
Las-en opspantafel	**28**	
Basic	66	
Professional 750	68	
Professional Extreme 8.7	70	
Professional Extreme 8.8 PLUS	72	
6-kant Sleuventafel	74	
Richt- en klempers		
Voorspannen en richten	206	
Sub Table Box		
Afsluitbare opslagruimte	212	
Verzorgingsproducten		
Reiniging en onderhoud	220	
Bankschroeven		
Werkstukken stevig vastklemmen	221	
Magneetklemtechnologie		
Opspannen zonder interferentiecontouren	222	
Koppelstukken		
Systeemoverschrijdende oplossingen	223	
Manipulatoren & Achthoekige tafels	228	

Siegmund lascel	**16**	**22**	**28**
Begin met automatisering	8		
Nulpuntspansysteem			
Verwissel lasapparaten eenvoudig en flexibel	26		28
Nieuw klemsysteem			
voor seriële apparaten met sjablonen	38	40	42
Roterende tafel in hoogte verstelbaar			
Snel en gemakkelijk tot de ideale werkhoogte	79	80	81
Mobiele heftafel			
Ergonomisch en rugvriendelijk werken	83	84	85
Siegmund Workstation			
De allrounder in elke werkplaats	87	88	89
Verlenging			
voor geperforeerde platen	93		93
Aanslagen			
Veelzijdige klemmogelijkheden	99	133	161
Spanhaken			
Werken in drie dimensies	103	135	167
Aluminium profielen & Toebehoren			
Lichtgewicht klemgereedschappen	111	139	179
Snelspanbout			
Vastzetten en verbinden	115	143	183
Spanklemmen & Toebehoren			
Vastzetten van werkstukken	121	149	191
Prisma's & Uitgaven			
Stabiele steunvlakken	125	153	197
Toebehoren	129	157	203

Siegmund kwaliteit, snel te herkennen

Plasmanitrering
creëert krasvaste en corrosiebestendige oppervlakken, beschermt tegen hechting van lasspatten samen met onze anti spat lasbeschermingsspray

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
maakt het oppervlak glad en versterkt de roestbescherming

Schaalverdeling
voor het nauwkeurig opstellen en spannen van werkstukken

aluminium-titanium
materiaal met hoge weerstand met laag gewicht, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt

aluminium
voor de bewerking van roestvrij staal

Polyamide
voor het verwerken van roestvrij staal en aluminium om oppervlaktebeschadiging te voorkomen

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


Oberottmarshausen (D)


Deggingen (D)


Skawina (PL)


Lublin (PL)

Ons doel: snelle levertijden

De Siegmund Group produceert en distribueert al vele jaren met succes las- en opspantafelsystemen over de hele wereld. Als 's werelds nummer 1 voor lastafels, inclusief onze nieuwe gebouwen in Oberottmarshausen en Skawina, hebben we meer dan 70000 m² beschikbare ruimte voor de productie en opslag van onze lastafels en accessoires binnen de groep van bedrijven.

Ons hoofdkantoor in Oberottmarshausen heeft 18000 m² opslagruimte. Door de gunstige ligging en grote opslagcapaciteit verkorten wij de levertijden voor u.





Locaties van de groep: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Oppervlakte voor kantoor, productie en magazijn ca. 75000 m², Bedrijfsoppervlak 180000 m²



Siegmund

- Grootste producent op het gebied van las- en opspantafels met een dealernetwerk in meer dan 50 landen
- Een groot team van ontwikkelaars staat continu in contact met onze klanten
- Lastafels 100000 keer in gebruik



Kwaliteit

- Productinnovatie, hoogwaardige materialen, zorgvuldige afwerking
- Doorontwikkelen van producten in samenwerking met klanten en onze ervaring




Opslagcapaciteit

- Oppervlakte hal 26000 qm
- Ongeveer 2000 – 5000 lastafels op voorraad en ongeveer 1 miljoen toebehoren op voorraad

Unieke materialen, speciaal ontwikkeld door Siegmund, bieden eigenschappen die niet in de conventionele lastafels voorkomen. Overtuig uzelf.

siegmund



Oppervlakte-geharde toebehoren

- Verbeterde bescherming tegen roest
- Verbeterde bescherming tegen krassen
- Verbeterde bescherming tegen lasspetters



Hardste lastafels

- Uitzonderlijke hardheid door speciaal ontwikkelde legeringen voor Professional Extreme lastafels
- Corrosiebestendig, slijtvast en duurzaam door de plasmanitratie van de lastafels
- Duidelijk minder aanhechting van lasspetters
- Vlakheid van de oppervlakte, zelfs na jarenlang gebruik, bij de doorgeharde varianten (Professional Extreme 8.7 en 8.8)



Innovatief modulesysteem

- Modulair, compatibel, individueel – een las- en opspansysteem is in te richten voor iedere toepassing
- Speciale klantspecifieke oplossingen

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Areal klembout

Krachtig spannen van zachte materialen

Met de oppervlaktespanbouten van Siegmund kunt u eenvoudig zachte materialen zoals aluminiumlegeringen, koper enz. krachtig en zonder beschadiging van materiaal spannen. Onze aanbeveling voor het spannen van aluminium onderdelen!

new



Handgreep van bout

- Optimale handgreepergonomie
- Handwiel met draad en binnen zeskant

Klembereik

- Variabel spanbereik
- Opspannen van dun plaatstaal of plaatstalen sjablonen mogelijk

Boutlichaam

- geoptimaliseerd voor gebruik i.c.m. alu profielen
- zonder O-ringgroef voor glad oppervlak van boutlichaam
- Het lichaam van de bout is vervaardigd uit gehard staal voor een maximale sterkte
- Lengtes: dubbel, drievoudig, viervoudig

Uitklapbare elementen

- vlakke opspanning en gelijkmatige krachtverdeling
- Ontwikkeld voor aluminium en andere zachte materialen
- Uitklapbare elementen van doorgehard gereedschapsstaal
- O-ring van hittebestendig en duurzaam materiaal

System 16 Pagina 115

System 22 Pagina 143

System 28 Pagina 183


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

Verzonken kop

- verzonken verbinding van componenten
- om storende uitsteeksels te vermijden
- inclusief binnenzeskant





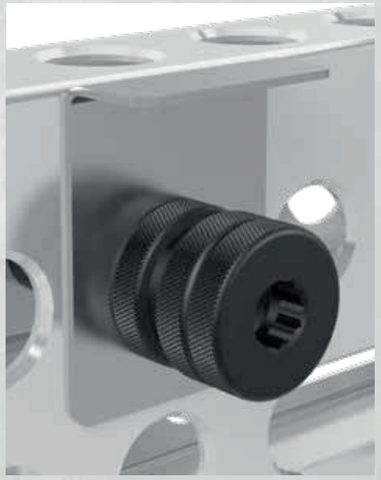



Past perfect in de afschuiningen



Variabel spanbereik (Voorbeeld: 280590)



Verschillende lengtes

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Siegmund lascel

Een compact modulair systeem

siegmund

new



Profiteer van de voordelen van de Siegmund-lascel:

- ☑ individueel configureerbaar en vervolgens uitbreidbaar
- ☑ compatibel met alle soorten robots en cobots
- ☑ kompakt Design
- ☑ hoge beveiligingsstandaard
- ☑ snelle inbedrijfsname
- ☑ Cel in het exclusieve Siegmund-design

Uw start in automatisering:

- ☑ Eenvoudige instap in automatisering en serieproductie
- ☑ lage aankoopkosten en hoge winstgevendheid
- ☑ vooraf geconfigureerde cellen beschikbaar

Siegmund lascel	**Prijs vanaf 5.590 €**
+ Speciale tafel voor lascel	**Prijs vanaf 8.178 €**
+ Speciale tafel voor lascel en toebehoren	**Prijs vanaf 13.532 €**

Robot, afzuig- en lasmachine verkrijgbaar bij uw lasspecialist.


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell

Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Siegmund lascel

Een compact modulair systeem

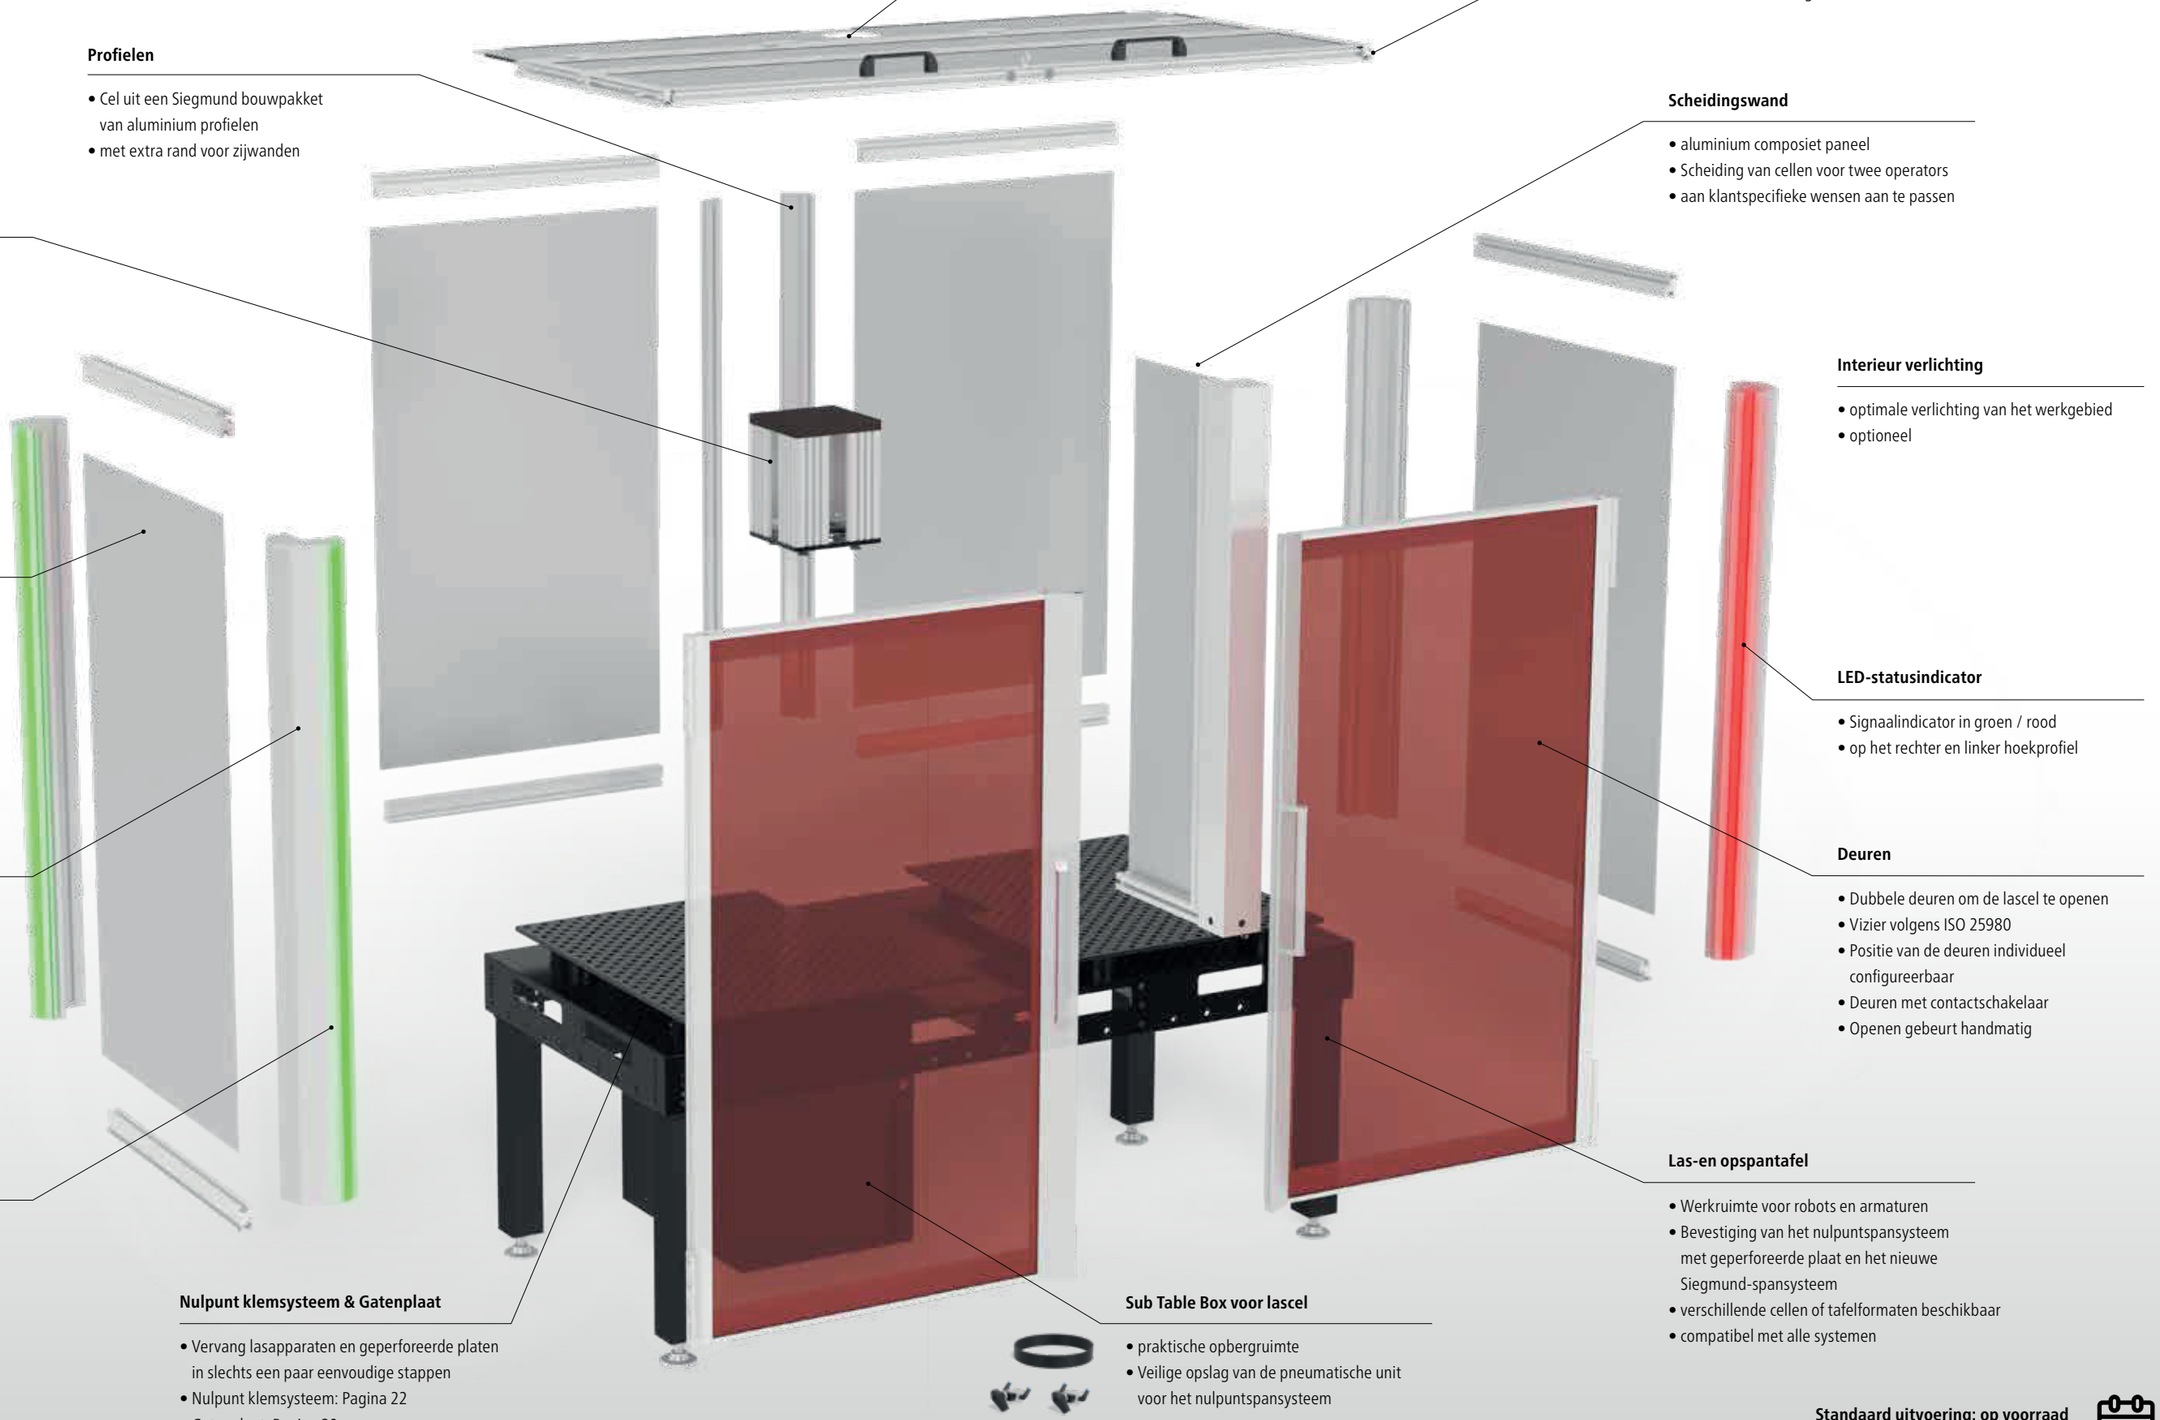

Afzuig

- Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging
- afhankelijk van de celgrootte met standaard Ø 150 mm of Ø 200 mm voor bevestiging van het afzuigsysteem

Dak

- voor twee derde scharnierend
- Openen gebeurt handmatig
- De cel kan worden geladen met een kraan

Profielen

- Cel uit een Siegmund bouwpakket van aluminium profielen
- met extra rand voor zijwanden

Scheidingswand

- aluminium composiet paneel
- Scheiding van cellen voor twee operators
- aan klantspecifieke wensen aan te passen

Console

- verhoogde positie van de cobot / robot
- Aluminium profielen met hard karton voor elektrische isolatie
- Individueel in hoogte verstelbaar
- standaard verkrijgbaar in twee maten
- individuele aanpassing aan het boorpatroon van de cobot / robot

Interieur verlichting

- optimale verlichting van het werkgebied
- optioneel

Zijwand

- Bescherming tegen lasspatten
- ondoorzichtig aluminium composiet paneel
- alternatief een beschermscherm volgens ISO 25980 in rood of alternatief groen

LED-statusindicator

- Signaalindicator in groen / rood
- op het rechter en linker hoekprofiel

Hoekprofiel

- Bevestiging van de zijwanden en deuren
- hoge stabiliteit
- Standaard celhoogte binnen ca. 1300 mm

Deuren

- Dubbele deuren om de lascel te openen
- Vizier volgens ISO 25980
- Positie van de deuren individueel configureerbaar
- Deuren met contactschakelaar
- Openen gebeurt handmatig

LED-statusindicator

- Signaalindicator in groen / rood
- op het rechter en linker hoekprofiel

Las-en opspantafel

- Werkruimte voor robots en armaturen
- Bevestiging van het nulpuntspansysteem met geperforeerde plaat en het nieuwe Siegmund-spansysteem
- verschillende cellen of tafelformaten beschikbaar
- compatibel met alle systemen

Nulpunt klemsysteem & Gatenplaat

- Vervang lasapparaten en geperforeerde platen in slechts een paar eenvoudige stappen
- Nulpunt klemsysteem: Pagina 22
- Gatenplaat: Pagina 20

Sub Table Box voor lascel

- praktische opbergruimte
- Veilige opslag van de pneumatische unit voor het nulpuntspansysteem

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell

Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Siegmund lascel

Een compact modulair systeem





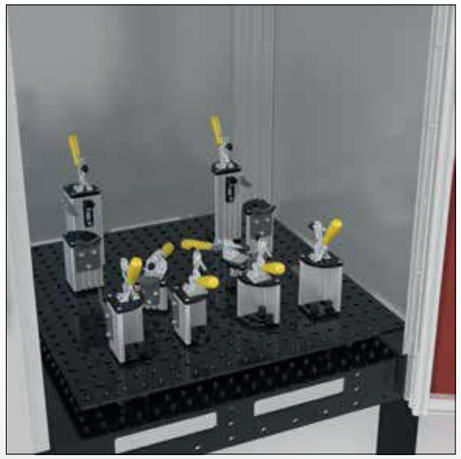



Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


Siegmund lascel

Een compact modulair systeem

Speciale tafel voor Siegmund-lascel – geoptimaliseerd voor automatisering



- Speciaal gatenpatroon voor bevestiging van de afzonderlijke componenten (lascel, scheidingswand, console, nulpuntspansysteem, ST Box, ...)
- Ventilatieopeningen voor turbulentievrije afzuiging
- Kabelmanagement onder de tafel
- optimale dekking naar beneden
- Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm

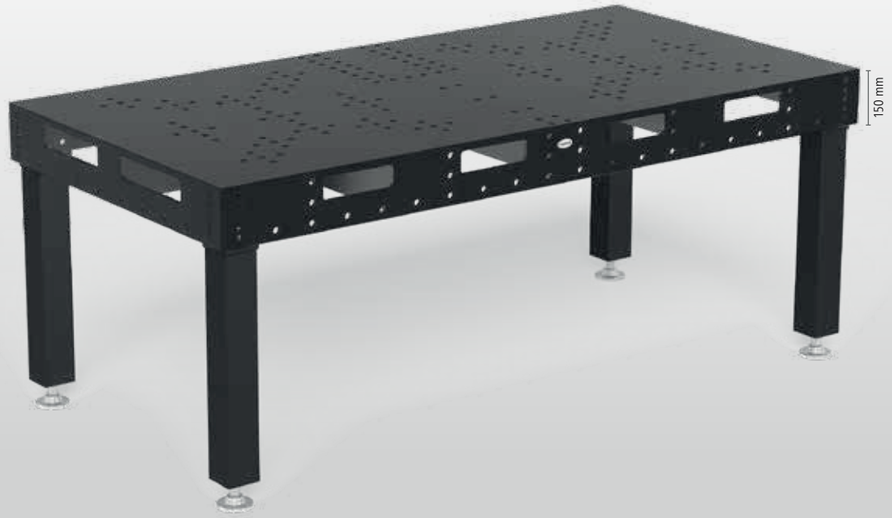

Speciale tafel 2000 x 1000 mm
4-160020.RC

Speciale tafel 2400 x 1200 mm
4-160030.RC

Speciale tafel 3000 x 1500 mm
4-160040.RC

Compatibiliteit met standaard Siegmund lastafels

Tegen meerprijs is de lascel ook leverbaar
in combinatie met de volgende lastafels:

- Tafelafmetingen: 2000 x 1000 mm | 2400 x 1200 mm | 3000 x 1500 mm
- **System 16**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
- **System 22**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
- **System 28**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

Bij standaard Siegmund-lastafels adviseren wij om een deel van de boringen af te sluiten met afdekkappen (art.nr. 160238.10 of 280238.10) om ongewenste tocht tijdens het lassen te voorkomen.



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



Een meesterlijke combinatie:
Siegmund lascel, nulpuntspansysteem, geperforeerde platen en het nieuwe spansysteem

Profiteer van de voordelen van perfecte interactie:

- Creëer eenvoudig individuele klemopstellingen voor uw kleine en grote series met het Siegmund klemsysteem
- Laat terugkerende armaturen gewoon op de geperforeerde plaat
- Wissel de geprepareerde geperforeerde plaat in een handomdraai en met een nauwkeurige pasvorm dankzij het nulpuntspansysteem
- Start het lasproces van de robot
- De lascel beschermt de gebruiker tegen lasspatten en laslicht



Nulpunt klemsysteem
Pagina 22



Nieuw klemsysteem
Pagina 30

Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

Siegmund lascel

Een compact modulair systeem









Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Configuratie van de lascel

- Dubbele deuren met privacyschermen aan de voorzijde
- Aluminium composiet panelen aan de zijkanten en achterkant
- Scheidingswand om in twee werkruimtes op te delen
- Dak met aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging
- LED-statusindicator buiten
- Inbouwhoogte in het interieur ca. 1300 mm

Lascel 2000 voor tafelformaat 2000 x 1000 mm	**Lascel 2000** + Console (zonder lastafel)	**5.590 €** 2-0020.RC
	Set 1 + Speciale tafel 2000 x 1000 mm (Artikelnummer 160020.RC) + console	**8.178 €** 2-160020.RC1
	Set 2 + Speciale tafel 2000 x 1000 mm (Artikelnummer 160020.RC) + Console, ST Box, Spanbouten, Snelspaninrichtingen + 2x Geperforeerde plaat 950 x 800 mm (Artikelnummer 164006.X7) + 2x Nulpunt klemsysteem Set (Artikelnummer ZP1620) + 2x Nieuw klemsysteem Starter set (Artikelnummer CS160001)	**13.532 €** 2-160020.RC2
Lascel 2400 voor tafelformaat 2400 x 1200 mm	**Lascel 2400** + Console (zonder lastafel)	**6.440 €** 2-0030.RC
	Set 1 + Speciale tafel 2400 x 1200 mm (Artikelnummer 160030.RC) + Console	**10.250 €** 2-160030.RC1
	Set 2 + Speciale tafel 2400 x 1200 mm (Artikelnummer 160030.RC) + Console, ST Box, Spanbouten, Snelspaninrichtingen + 2x Geperforeerde plaat 1150 x 1000 mm (Artikelnummer 164007.X7) + 2x Nulpunt klemsysteem Set (Artikelnummer ZP1620) + 2x Nieuw klemsysteem Starter set (Artikelnummer CS160001)	**16.221 €** 2-160030.RC2
Lascel 3000 voor tafelformaat 3000 x 1500 mm	**Lascel 3000** + Console (zonder lastafel)	**7.598 €** 2-0040.RC
	Set 1 + Speciale tafel 3000 x 1500 mm (Artikelnummer 160040.RC) + Console	**12.437 €** 2-160040.RC1
	Set 2 + Speciale tafel 3000 x 1500 mm (Artikelnummer 160040.RC) + Console, ST Box, Spanbouten, Snelspaninrichtingen + 2x Geperforeerde plaat 1450 x 1150 mm (Artikelnummer 164008.X7) + 2x Nulpunt klemsysteem Set (Artikelnummer ZP1620) + 2x Nieuw klemsysteem Starter set (Artikelnummer CS160001)	**19.349 €** 2-160040.RC2



Dubbele deuren voor elke werkruimte

Alle prijzen excl. montage en verpakking/transport

Andere versies online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-cell

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



1x Lascel



1x 004401
(250 x 250 mm)

Set 1



1x Lascel
1x Speciale tafel

10x 160238.10
(100 Stuks)



1x 004401
(250 x 250 mm)

Set 2



1x Lascel
1x Speciale tafel



1x ST Box
voor pneumatische unit



10x 160238.10
(100 Stuks)



16x 160511



8x CS009082



2x CS000172



8x CS000181



8x CS160192



2x CS009001



2x CS009002



2x CS009003



2x CS009004




2x Pneumatische unit




8x ZP0020
pneumatisch



8x ZP1600



2x Geperforeerde plaat



1x 004401
(250 x 250 mm)




2x ZP1601



4x ZP1602




2x ZP1603



Aanpassing van de console aan het boorpatroon van de robot tegen meerprijs

253 €
2-004401.X




Individuele aanpassing van de celhoogte

Prijs op aanvraag

Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

siegmund

Siegmund geperforeerde platen –
verwisselbare werkbladen voor maximale flexibiliteit

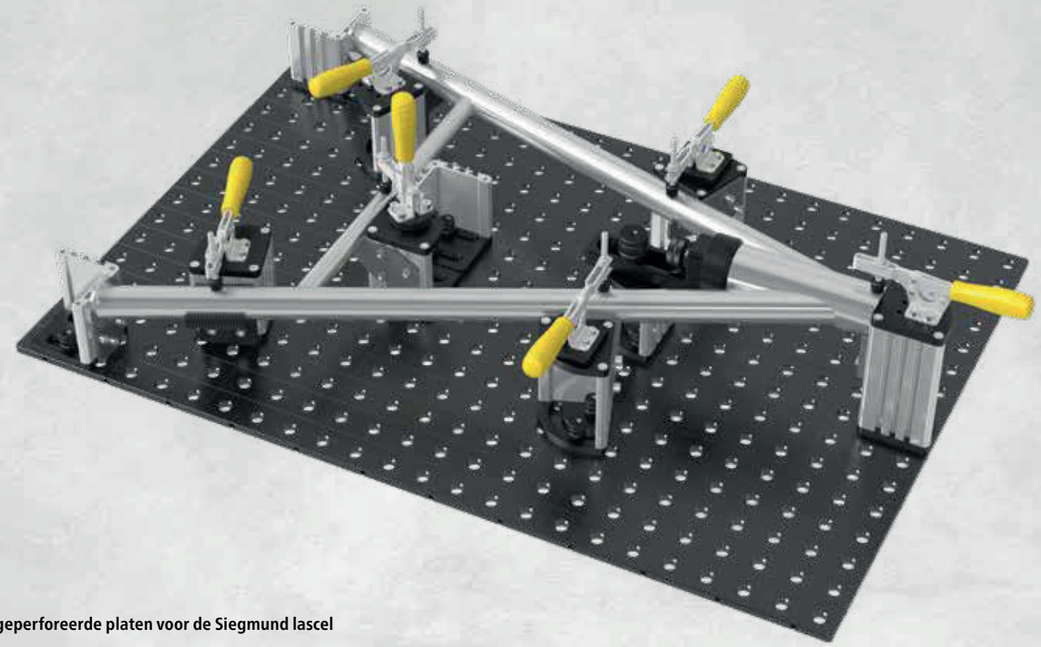

Speciale geperforeerde platen voor de Siegmund lascel


Sommige van de geperforeerde platen hebben uitsparingen voor de robotconsole en zijn daarom geoptimaliseerd voor gebruik in de Siegmund-lascel. In combinatie met het nulpuntspansysteem en het nieuwe spansysteem worden insteltijden in de automatisering en serieproductie verkort.





Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-cell


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



Geperforeerde plaat 950 x 800 mm

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boorgaten in diagonaal raster


726 €
2-164006.X7



Geperforeerde plaat 1150 x 1000 mm

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boorgaten in diagonaal raster

1.034 €
2-164007.X7

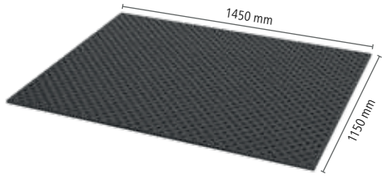


Geperforeerde plaat 1450 x 1150 mm

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boorgaten in diagonaal raster

1.505 €
2-164008.X7

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-cell-plates

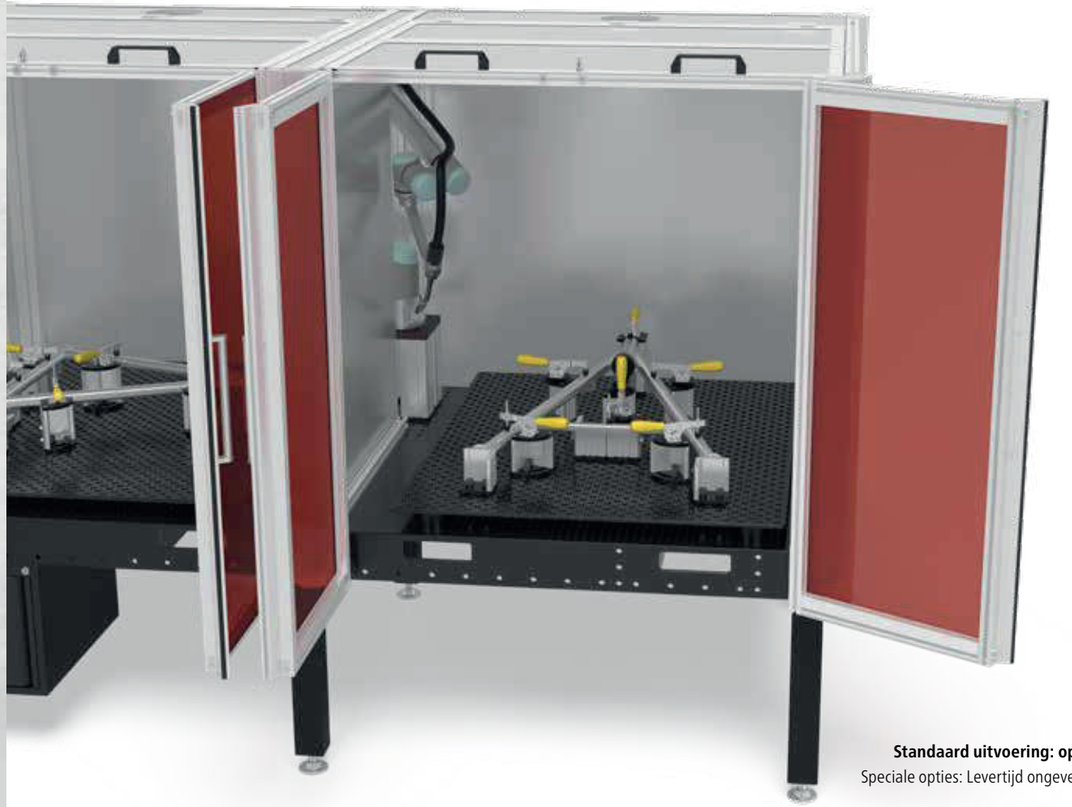


Standaard uitvoering: op voorraad
Speciale opties: Levertijd ongeveer 6 weken

Nulpuntspansysteem

Verwissel lasapparaten eenvoudig en flexibel

new

Verander uw terugkerende lasapparaten met het nulpuntspansysteem van Siegmund in slechts enkele eenvoudige stappen.

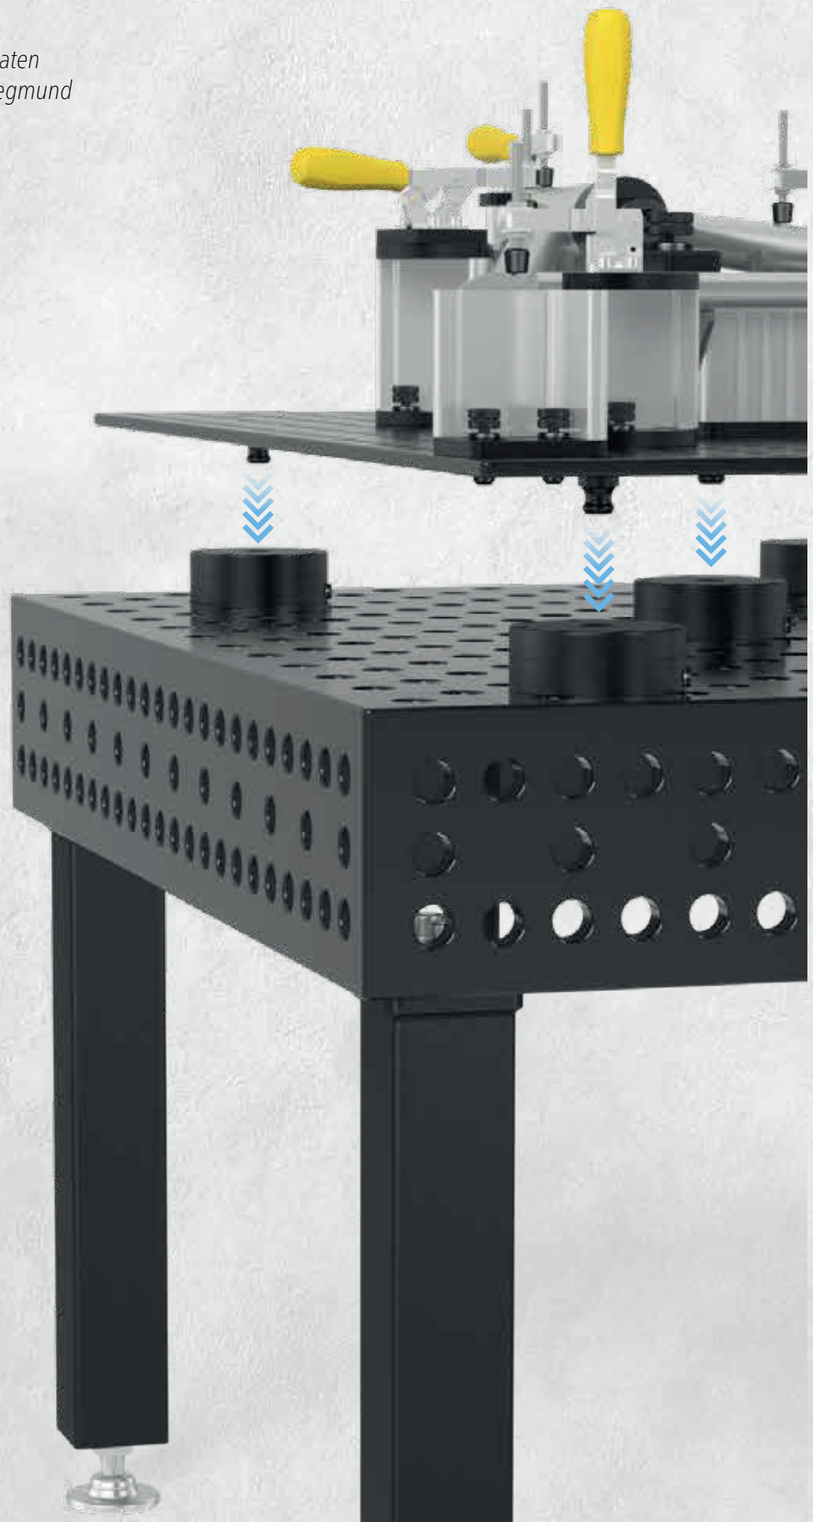

Seriematig produceren

Met het nulpuntspansysteem van Siegmund kunt u uw lastafel upgraden naar een efficiënte werkplek met hoge herhaalbaarheid in serieproductie. U bespaart tijd bij het opzetten, zorgt voor een constante kwaliteit en verhoogt bovendien de bezettingsgraad van uw lasrobot. Automatiseer nu uw werkplek!


Snel wisselen

Schakel in een paar eenvoudige stappen tussen terugkerende werkstukken. Laat hiervoor uw mal op de geperforeerde plaat en vervang deze eenvoudig door een nieuwe mal met een geperforeerde plaat.

Eenvoudige toepassing

De modules van het nulpuntspansysteem worden gecentreerd en bevestigd in de gaten in de lastafel. De geperforeerde plaat wordt met behulp van de spanbouten via het nulpuntspansysteem vastgezet.



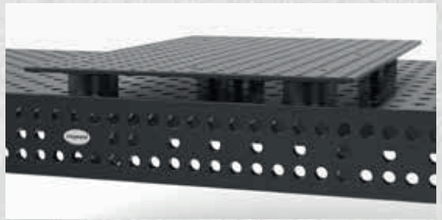

Kenmerken

- De werkbasis wordt gevormd door de Siegmund lastafel
- Per geperforeerde plaat zijn minimaal 4 klemmodules nodig
- De geperforeerde plaat wordt geklemd en gecentreerd met behulp van kogels
- Nastellen van het vastgeklemde apparaat is niet nodig



Voordelen

- Snel schakelen tussen terugkerende werkstukken
- Minimalisering van niet-productieve lastijden
- Geschikt voor gebruik met en zonder lasrobot
- Zeer goede herhaalbaarheid



Klemkracht en nauwkeurigheid

- Verticale klemkracht max. 2 kN per module
- Nulinstelling met hoge nauwkeurigheid




Uitvoeringen

- Mechanische vergrendeling
- Pneumatische vergrendeling

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-zeropoint

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Gebruik van de verschillende behuizingen

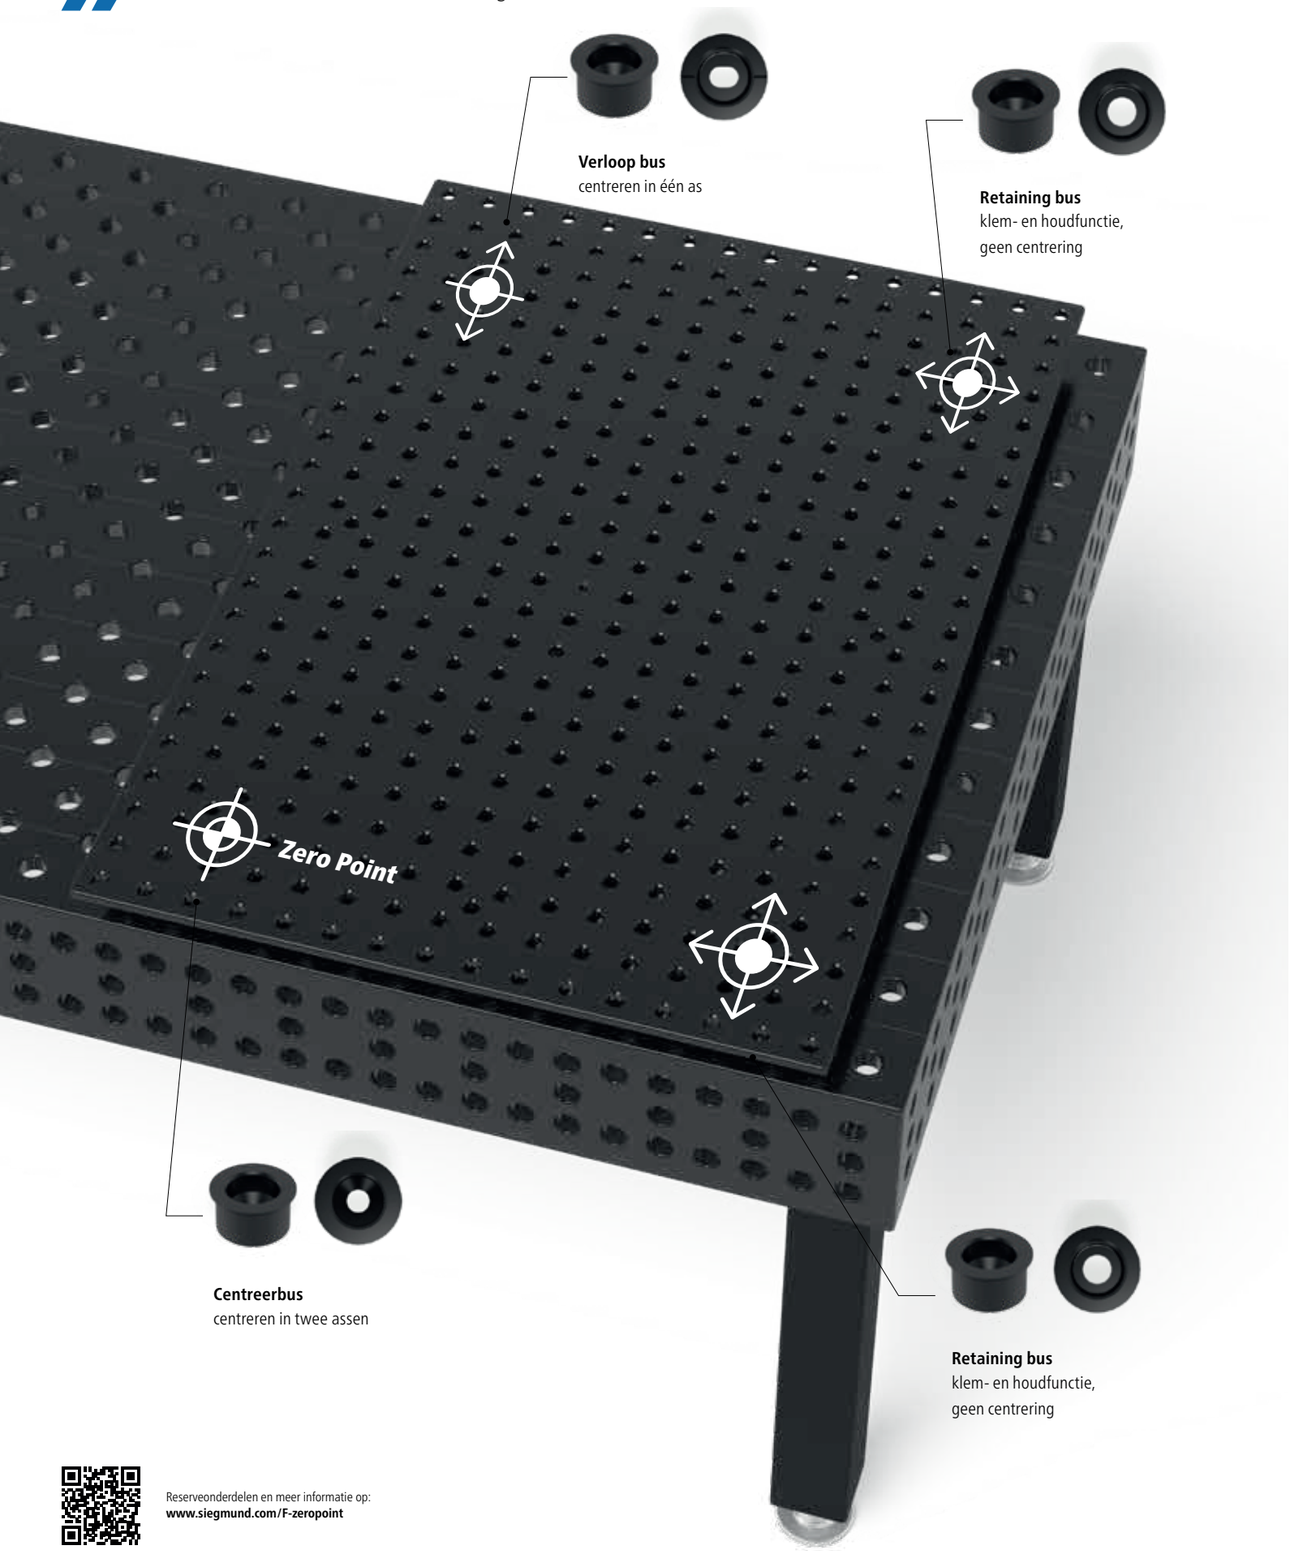

Reserveonderdelen en meer informatie op:
www.siegmund.com/F-zeropoint



2-ZP0010



2-ZP0020

2-ZP0010	**Nulpuntspansysteem monteur - genitreerd**				**47,00 €** ●
NEW ◇ N BAR	Klemmodule voor handmatig spannen, bediening via steeksleutel SW 50				
	max. klemkracht	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	
2-ZP0020	**Nulpuntspansysteem pneumatisch - genitreerd**				**247,00 €** ●
NEW ◇ N BAR	pneumatische klemmodule, Maak de klembout los met perslucht (ca. 7,5 bar), inclusief universele banjobout ZP0021				
	max. klemkracht	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	



2-ZP0022



2-ZP0021

2-ZP0022	**Afdek bout Polyamide**				**11,00 €** ●
NEW PA	om ongebruikte klemmodules te beschermen				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:
	-	-	29 mm	35 mm	0,02 kg
2-ZP0021	**Universele banjobout - genitreerd**				**24,00 €** ●
NEW ◇ N BAR	voor het bevestigen van de pneumatische klemmodule				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:
	-	-	55 mm	36 mm	0,15 kg

◇ = Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Starter set monteur

Inbegrepen in de set

4x ZP0010	Nulpuntspansysteem monteur
4x ZP1600	Klembout
1x ZP1601	Centreerbus
2x ZP1602	Retaining bus
1x ZP1603	Verloop bus



4x ZP0010



4x ZP1600

288 €

In plaats van 310 €

4-ZP1610



1x ZP1601



2x ZP1602



1x ZP1603

Starter set pneumatisch

Inbegrepen in de set

4x ZP0020	Nulpuntspansysteem pneumatisch
4x ZP1600	Klembout
1x ZP1601	Centreerbus
2x ZP1602	Retaining bus
1x ZP1603	Verloop bus



4x ZP0020



4x ZP1600

1.030 €

In plaats van 1.108 €

4-ZP1620



1x ZP1601




2x ZP1602



1x ZP1603

Bijpassende geperforeerde platen

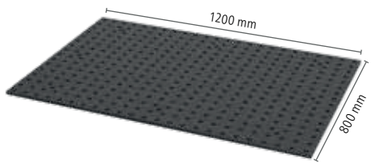


Geperforeerde plaat X8.7 1200x800x12 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
Boringen 50x50 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

575 €

2-164004.X7



Geperforeerde plaat X8.7 1000x1000x12 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
Boringen 50x50 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

581 €

2-164024.X7

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-ZP1600



2-ZP1601




2-ZP1602



2-ZP1603

2-ZP1600	**Klembout**			**21,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van geperforeerde plaat met klemmodule			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	45 mm	0,13 kg	
2-ZP1601	**Centreerbus - genitreerd**			**8,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	
2-ZP1602	**Retaining bus - genitreerd**			**8,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	
2-ZP1603	**Verloop bus - genitreerd**			**12,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	

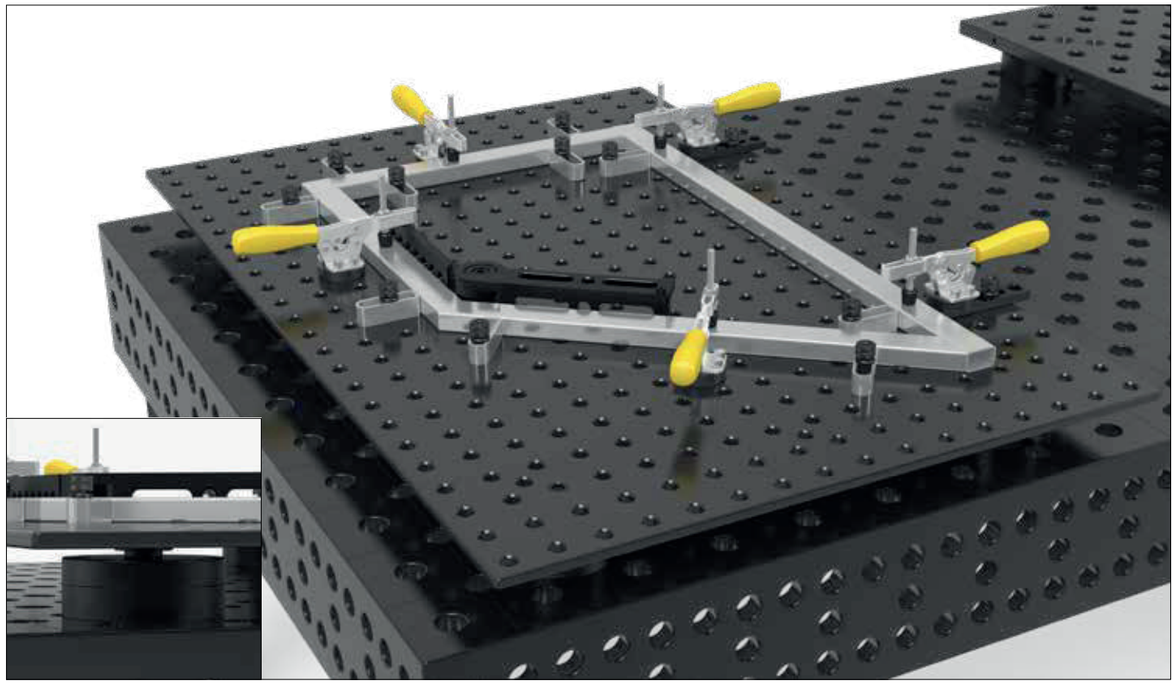

◆ = Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Starter set monteur

Inbegrepen in de set

4x ZP0010	Nulpuntspansysteem monteur
4x ZP2800	Klembout
1x ZP2801	Centreerbus
2x ZP2802	Retaining bus
1x ZP2803	Verloop bus



4x ZP0010



4x ZP2800



1x ZP2801



2x ZP2802



1x ZP2803

308 €

In plaats van 332 €

4-ZP2810

Starter set pneumatisch

Inbegrepen in de set

4x ZP0020	Nulpuntspansysteem pneumatisch
4x ZP2800	Klembout
1x ZP2801	Centreerbus
2x ZP2802	Retaining bus
1x ZP2803	Verloop bus



4x ZP0020



4x ZP2800



1x ZP2801



2x ZP2802




1x ZP2803

1.051 €

In plaats van 1.130 €

4-ZP2820

Bijpassende geperforeerde platen

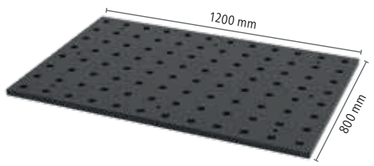


Geperforeerde plaat X8.7 1200x800x25 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
Boringen 100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 25 mm

936 €

2-284004.X7



Eenvoudig tafelblad 1000x1000x25 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
Boringen Diagonaalraster
Materiaaldikte ongeveer 25 mm

981 €

2-281010.XD7.T1

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates




2-ZP2800



2-ZP2801




2-ZP2802



2-ZP2803

2-ZP2800	**Klembout**			**22,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van geperforeerde plaat met klemmodule			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	40 mm	45 mm	0,25 kg	
2-ZP2801	**Centreerbus - genitreerd**			**13,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in twee assen, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	
2-ZP2802	**Retaining bus - genitreerd**			**13,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, klem- en houdfunctie, geen centrering, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	
2-ZP2803	**Verloop bus - genitreerd**			**16,00 €** ●
NEW ◆ N BAR	voor het verbinden van klembouten met geperforeerde plaat, centreren in één as, incl. bevestigingsmateriaal			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	

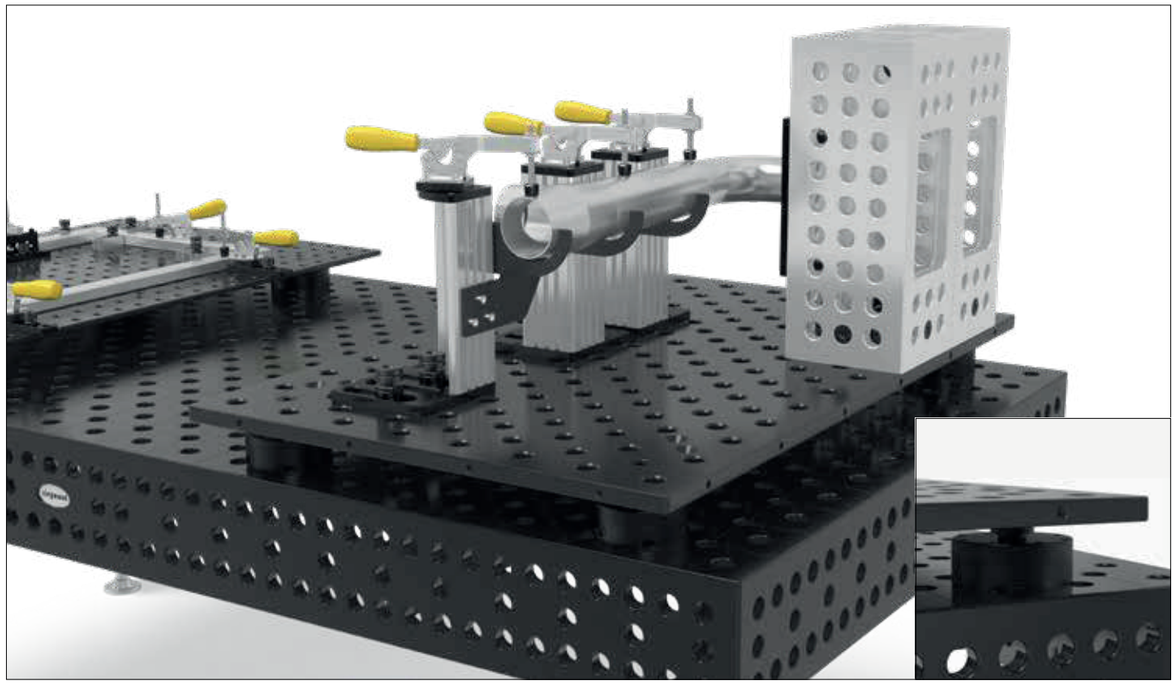

◆ = Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Nieuw klemsysteem

Voor het eenvoudig maken van serie mallen met sjablonen

Herhaalde nauwkeurigheid met minder insteltijd en hogere productiviteit. Kleine of grote armaturen kunnen snel in 1-3 uur worden gebouwd.

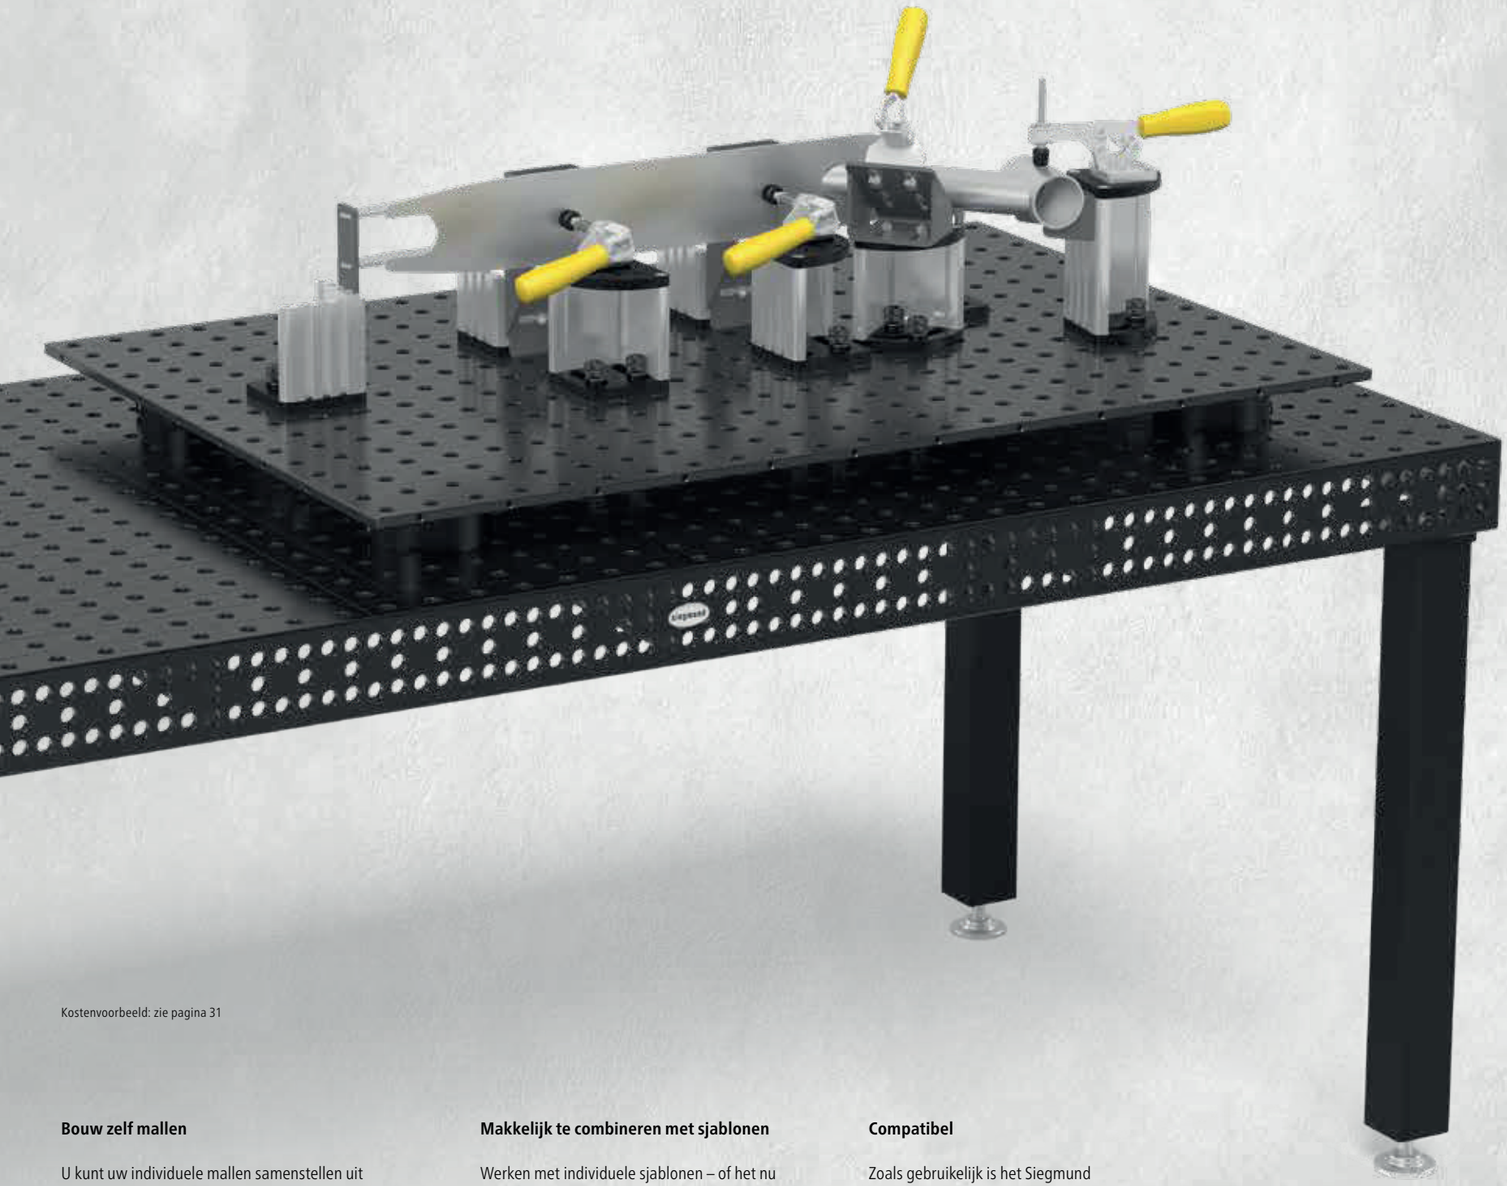

Kostenvoorbeeld: zie pagina 31

Bouw zelf mallen


U kunt uw individuele mallen samenstellen uit aluminium profielen en verschillende afdek- en voetplaten. Produceer snel, eenvoudig en voordelig kleine tot grote series.

Makkelijk te combineren met sjablonen

Werken met individuele sjablonen – of het nu gaat om laseronderdelen of van de 3D-printer. De sjablonen kunnen met vierkante moeren en schroeven aan het profiel in de T-sleuf worden bevestigd.

Compatibel

Zoals gebruikelijk is het Siegmund opspansysteem ook te combineren met alle andere Siegmund producten.



Kenmerken

- Modulair systeem voor maximale flexibiliteit
- Voor systeem 16, 22 en 28
- Constante uitbreiding op het leveringspakket
- Als basis raden wij Siegmund geperforeerde platen, lastafels of sleuftafels aan



Werken met sjablonen

- T-sleuven voor het bevestigen van sjablonen, bijv. lasersjablonen, 3D-geprinte onderdelen, etc.
- Het uitlijnen van de sjablonen gebeurt met behulp van het tafeloppervlak



Individuele hoogte

- De hoogte van de onderdelen wordt bepaald door de lengte van de aluminium profielen
- Hoogte individueel aan te passen aan klant wensen
- Aluminium profiel verkrijgbaar in vaste lengtes



Snelspanklem

- Snelle fixatie en release
- Ergonomische handgreep
- Verschillende uitvoeringen en maten leverbaar
- Met gestandaardiseerd Siegmund-gatenpatroon



Kostenvoorbeeld

zonder tafel, geperforeerde plaat, nulpuntspansysteem en lasersjablonen

Toebehoren

15x Spanbouten **465 €**

Klem systeem

2x Alu profiel 76 mm, 5x Alu profiel 101 mm, 1x Alu profiel 151 mm,
4x Afdekplaat, 8x Basis plaat, 86x Schroeven,
4x Snelspaninrichtingen, 2x Afstandsplaat **523 €**

Montagetijd ca. 2,5 uur


Gedetailleerde informatie
over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Nieuw klemsysteem

Voor het eenvoudig maken van serie mallen met sjablonen

1

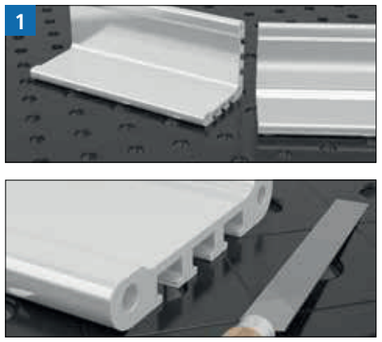


Bepaal de hoogte van het vierkant

- Zaag het aluminium profiel af op de gewenste hoogte
- Let op de minimale hoogte van de snede (Pagina 35)
- Zorg voor haakse sneden
- Ontbraam het profiel na zagen

We bieden ook gesneden en afgewerkte profielen aan. (Pagina 35)

2

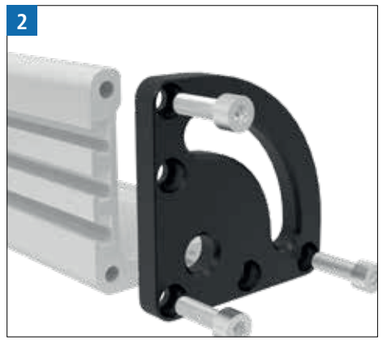

Bevestig de voetplaat

- Bevestig aan het aluminium profiel met zelftappende schroeven
- Bij het indraaien van de schroeven ontstaat er schroefdraad in het profiel
- Draadsnijden niet nodig
- Maximaal koppel: 20 Nm

3



Plaats vierkante moeren

- Plaats vierkante moeren in de T-sleuf van de aluminium profielen
- Voor het bevestigen van sjablonen (materiaaldikte 5 – 6 mm) of optioneel ook zijdelingse bevestiging van snelwisselklemmen met M8x12-schroeven

4



Bevestig de afdekplaat

- Bevestig aan het aluminium profiel met zelftappende schroeven
- Bij het indraaien van de schroeven ontstaat er schroefdraad in het profiel
- Draadsnijden niet nodig
- Maximaal koppel: 20 Nm

5



Accessoires monteren

- Monteer de snelwisselklem direct op de afdekplaat
- De snelwisselklem kan ook met een adapter worden bevestigd
- Bevestiging van klemmen, vierkanten, aanslagen en prisma's in systeem 16 boorgaten mogelijk

6



Klem het apparaat vast


- Bevestiging aan geperforeerde plaat, lastafel of sleuftafel met snelspanbouten
- Gebruik indien nodig een M8x12-schroef om de aangepaste sjabloon op een vierkante moer te bevestigen




Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Voorbeeld van de afgewerkte hoek

Gedetailleerde informatie over de productassemblage op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

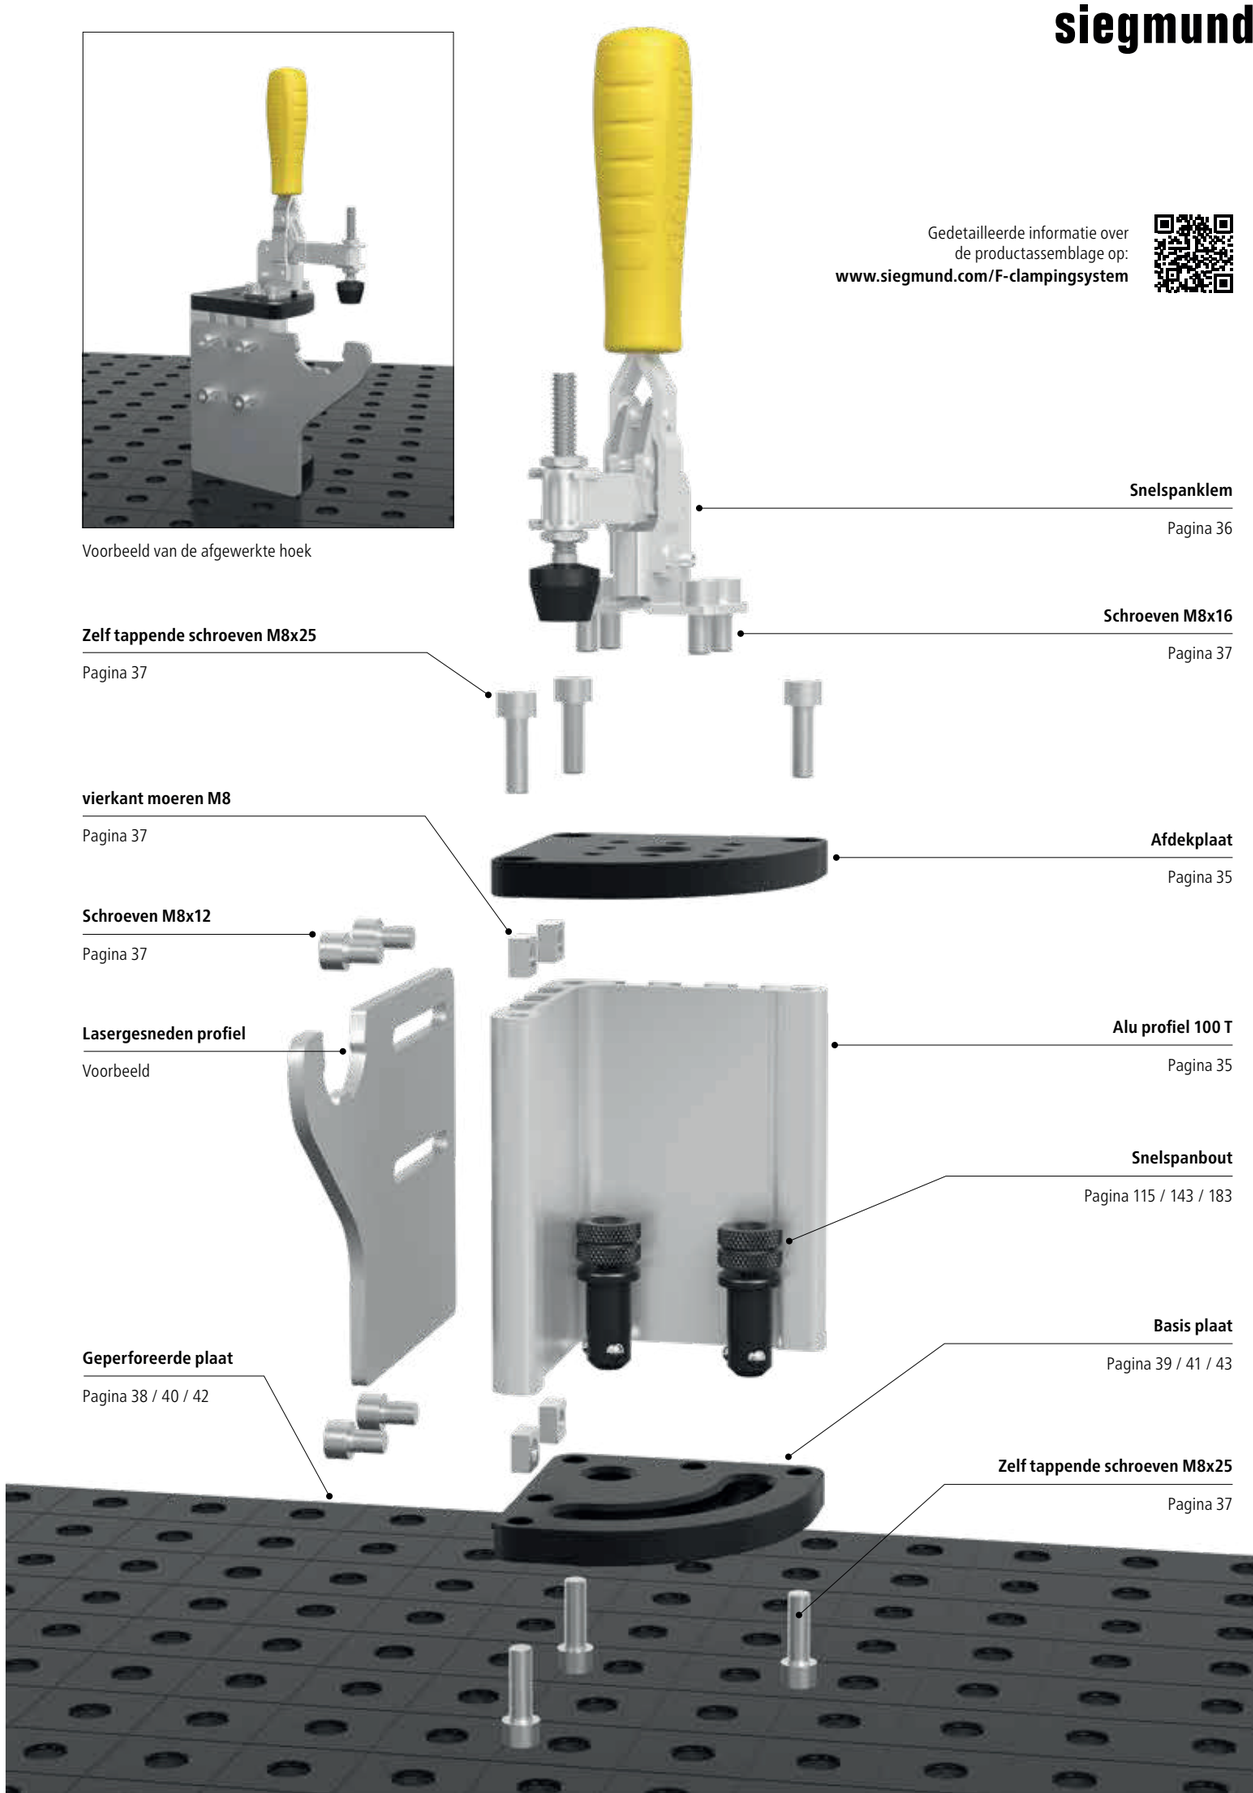


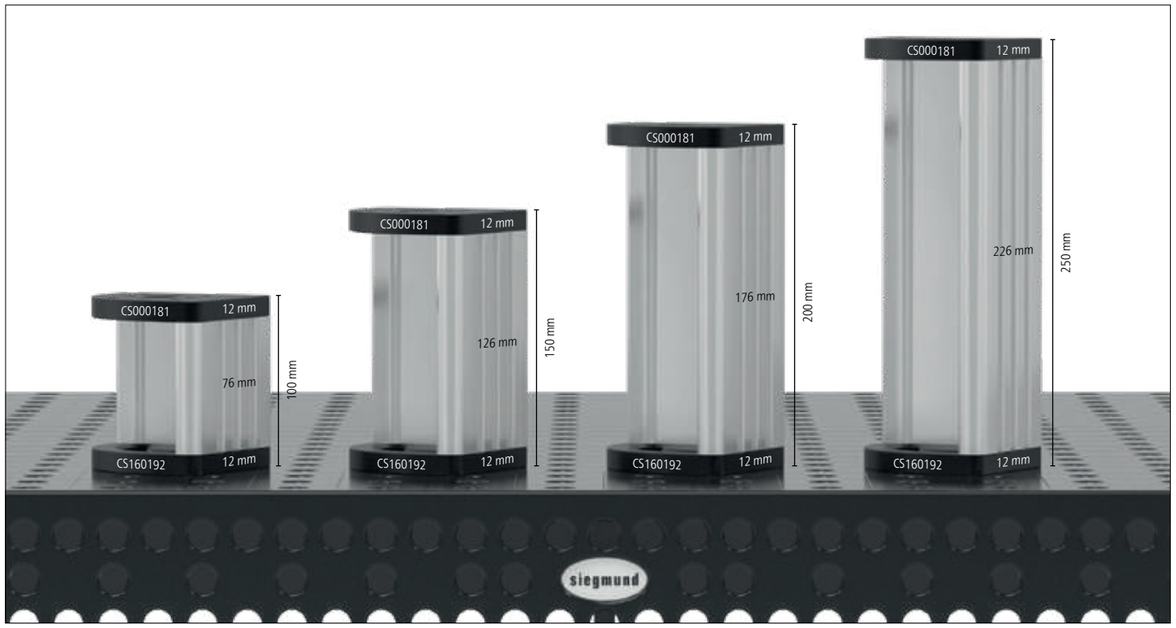







Voetplaat kan ook boven en onder worden gebruikt

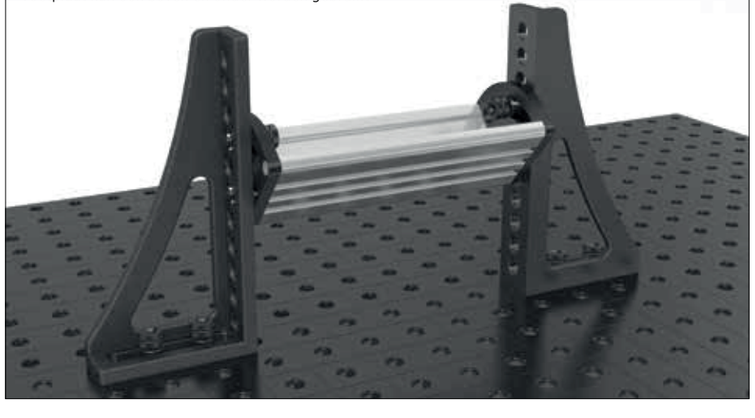

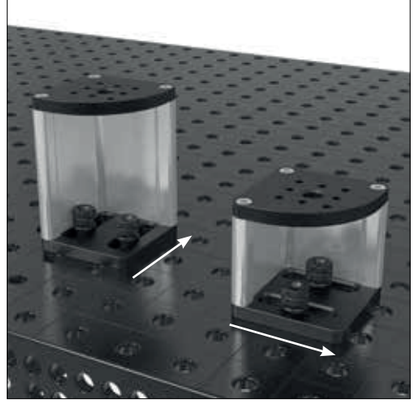

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

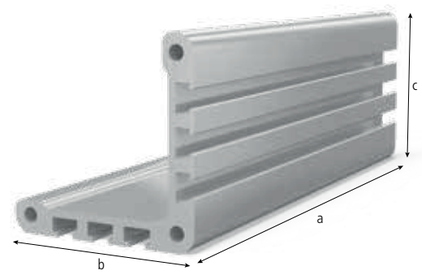


ALU


Alu profiel 100 T

3 T-sleuven aan elke zijde, voor M8 vierkant moeren, Afstand van T-sleuf 20 mm, voor bevestigen van basis en afdekplaat, aluminium profiel 2000 mm voor maatwerk,
Minimale hoogte voor sneden: Systeem 16: 45 mm, Systeem 22: 35 mm, Systeem 28: 40 mm


	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
2-CS000172.1	T-gleuf	**76 mm**	100 mm	100 mm	0,34 kg	**10,00 €** ●
2-CS000172.2	T-gleuf	**101 mm**	100 mm	100 mm	0,45 kg	**12,00 €** ●
2-CS000172.3	T-gleuf	**126 mm**	100 mm	100 mm	0,56 kg	**14,00 €** ●
2-CS000172.4	T-gleuf	**151 mm**	100 mm	100 mm	0,66 kg	**15,00 €** ●
2-CS000172.5	T-gleuf	**176 mm**	100 mm	100 mm	0,77 kg	**17,00 €** ●
2-CS000172.6	T-gleuf	**201 mm**	100 mm	100 mm	0,88 kg	**19,00 €** ●
2-CS000172.7	T-gleuf	**226 mm**	100 mm	100 mm	0,99 kg	**20,00 €** ●
2-CS000172.8	T-gleuf	**251 mm**	100 mm	100 mm	1,10 kg	**22,00 €** ●
2-CS000172.9	T-gleuf	**276 mm**	100 mm	100 mm	1,21 kg	**24,00 €** ●
2-CS000176	T-gleuf	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,19 kg	**39,00 €** ●
2-CS000172	T-gleuf	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	8,74 kg	**130,00 €** ●




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set


2-CS000181	**Afdekplaat 100 - genitreerd**				**25,00 €** ●
N BAR	draadgaten M8 voor het bevestigen van snelwisselklemmen, bevestiging aan het profiel met zelftappende schroeven, systeem 16 boorgat in het midden				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	
2-CS000183	**Adapterplaat met gatenpatroon voor snelspanner - genitreerd**				**16,00 €** ●
N BAR	bevestiging met verzonken bouten 160528, maakt vrije positionering van snelwisselklemmen mogelijk, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	
2-CS000184	**Adapterplaat zonder gatenpatroon voor snelspanner - genitreerd**				**11,00 €** ●
N BAR	bevestiging met verzonken bouten 160528, adapter voor snelwisselklemmen van andere fabrikanten, boorpatroon kan door de klant worden toegevoegd				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	
2-CS000185.Set	**Set Afstandsplaat 5 mm per 5 verpakt - Roestvaststaal**				**16,00 €** ●
	5 stuks, als hoogtecompensatie bij gebruik van snelwisselklemmen, voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	

MS=Materiaaldikte;


ALU = aluminium
= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3




2-CS009082



2-CS009084




2-CS009092



2-CS009094

2-CS009082	**Verticale klem 1800**					**26,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40x20 mm, openingshoek: 110°					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg	
2-CS009084	**Verticale klem 2200**					**29,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40x40 mm, openingshoek: 105°					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg	
2-CS009092	**Horizontale klem 1800**					**24,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40x20 mm, met minder interferentiecontour vergeleken met verticale klemmen, openingshoek: 90°					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	1,8 kN	245 mm	56 mm	-	0,43 kg	
2-CS009094	**Horizontale klem 3000**					**30,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40x40 mm, met minder interferentiecontour vergeleken met verticale klemmen, openingshoek: 90°					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	3 kN	295 mm	58 mm	-	0,73 kg	



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	**Horizontale spanner 2500**		**36,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40 mm		
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Gewicht:
	2,5 kN	120 mm	0,51 kg
2-CS009093	**Horizontale spanner 4000**		**50,00 €** ●
	zonder adapter, Gatenpatroon 40 mm		
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Gewicht:
	4 kN	180 mm	1,00 kg

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	**Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt**	**7,00 €** ●
	50 stuks, voor het verbinden van bodem- of afdekplaten met aluminium profiel	
	Gewicht:	
	1,00 kg	
2-CS009002	**Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt**	**7,00 €** ●
	50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen en sjablonen (materiaaldikte 5 – 6 mm) in de sleuf	
	Gewicht:	
	0,60 kg	
2-CS009003	**Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt**	**7,00 €** ●
	50 stuks, voor het bevestigen van snelwisselklemmen aan afdekplaten	
	Gewicht:	
	0,65 kg	
2-CS009004	**Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt**	**3,00 €** ●
	50 stuks, Glijblokken voor aluminium profielen met T-gleuf	
	Gewicht:	
	0,35 kg	

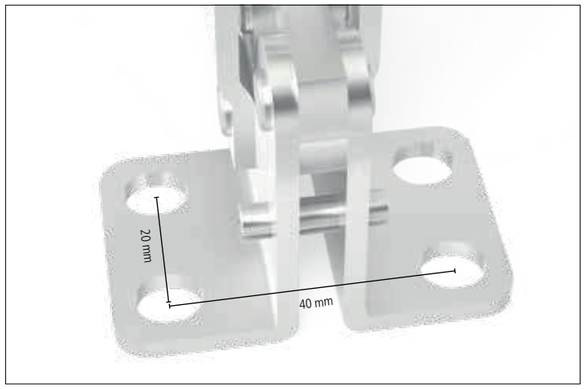

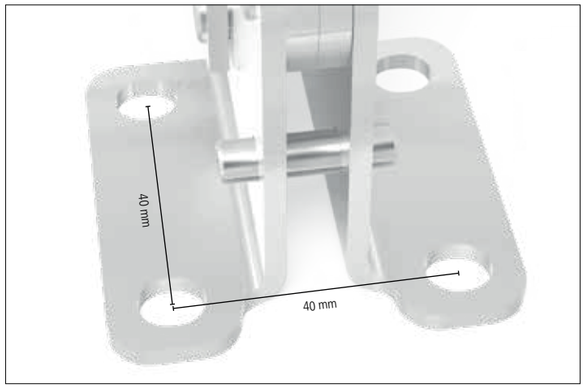



● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Starter set 16

Inbegrepen in de set

4x CS000176	Alu profiel 100 T 500 mm
4x CS000181	Afdekplaat 100 genitreerd
4x CS160192	Basis plaat 100 Radiaal genitreerd
1x CS009001	Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt
1x CS009002	Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt
1x CS009003	Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt
1x CS009004	Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt

331 €

In plaats van 356 €

4-CS160001.1



4x CS000176



4x CS000181



4x CS160192



1x CS009001



1x CS009002



1x CS009003



1x CS009004

Geperforeerde plaat X8.7 1200x800x12 mm


De ideale basis voor uw mallen.

Boring Ø 16 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
+ Plasmagenitreerd
Boringen 50x50 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

575 €

4-164004.X7

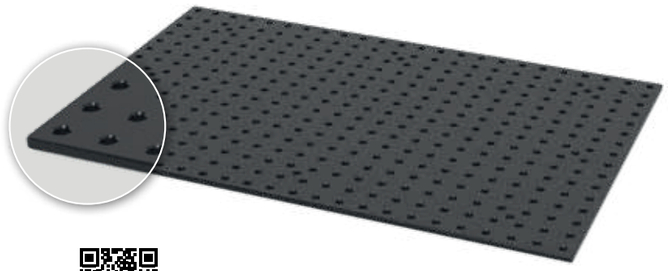

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

Snelspaninrichtingen met adapter



Verticale klem 1800 met adapter

Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

4-CS160790 — **42 €** •



Horizontale spanner 2500 met adapter

Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

4-CS160792 — **51 €** •



Horizontale klem 1800 met adapter

Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

4-CS160794 — **40 €** •




Horizontale spanner 4000 met adapter


Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

4-CS160793 — **64 €** •


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	**Basis plaat 100 Radiaal - genitreerd**				**19,00 €** •
	radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm, traploze rotatie van 90°				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	
2-CS160193	**Basis plaat 100 lineair links - genitreerd**				**20,00 €** •
	lineair positioneerbaar links, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
2-CS160194	**Basis plaat 100 lineair rechts - genitreerd**				**20,00 €** •
	lineair positioneerbaar rechts, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	**Adapter met gatenpatroon Ø 60 / 15 excentrisch - gezwart**				**19,00 €** •
	voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 16 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg	
2-160546.1	**Spanbus voor M8 draad**				**7,00 €** •
	inclusief schroef, voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg	

MS=Materiaaldikte;

= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming

• = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Starter set 22

Inbegrepen in de set

4x CS000176	Alu profiel 100 T 500 mm
4x CS000181	Afdekplaat 100 genitreerd
4x CS220192	Basis plaat 170 Radiaal genitreerd
1x CS009001	Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt
1x CS009002	Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt
1x CS009003	Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt
1x CS009004	Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt

431 €

In plaats van 464 €

4-CS220001.1



4x CS000176



4x CS000181



4x CS220192



1x CS009001



1x CS009002



1x CS009003



1x CS009004

Geperforeerde plaat S355J2+N 1200x800x18 mm

De ideale basis voor uw mallen.

Boring Ø 22 mm

Hoogwaardig staal S355J2+N
+ Plasmagenitreerd
Boringen 100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

615 €

4-224004.P



Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

Snelspaninrichtingen met adapter



Verticale klem 1800 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220790 — **42 €** •



Verticale klem 2200 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220791 — **45 €** •



Horizontale klem 1800 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220794 — **40 €** •



Horizontale klem 3000 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220795 — **46 €** •



Horizontale spanner 2500 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220792 — **51 €** •



Horizontale spanner 4000 met adapter


Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

4-CS220793 — **64 €** •


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	**Basis plaat 170 Radiaal - genitreerd**				**46,00 €** •
	radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm / 100 mm, traploze rotatie van 90°				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	
2-CS220193	**Basis plaat 170 lineair links - genitreerd**				**52,00 €** •
	lineair positioneerbaar links, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
2-CS220194	**Basis plaat 170 lineair rechts - genitreerd**				**52,00 €** •
	lineair positioneerbaar rechts, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	**Adapter met gatenpatroon Ø 70 / 15 excentrisch - gezwart**				**19,00 €** •
	voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 22 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg	
2-220546.1	**Spanbus voor M8 draad**				**10,00 €** •
	inclusief schroef, voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	21 mm	31 mm	-	0,05 kg	

MS=Materiaaldikte;

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

• = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Starter set 28

Inbegrepen in de set

4x CS000176	Alu profiel 100 T 500 mm
4x CS000181	Afdekplaat 100 genitreerd
4x CS280192	Basis plaat 175 Radiaal genitreerd
2x 800653.1.N	Afstandsring verpakt per 4
1x CS009001	Set Zelf tappende schroeven M8x25 per 50 verpakt
1x CS009002	Set Schroeven M8x12 per 50 verpakt
1x CS009003	Set Schroeven M8x16 per 50 verpakt
1x CS009004	Set vierkant moeren M8 per 50 verpakt



4x CS000176 **4x** CS000181 **4x** CS280192 **2x** 800653.1.N



1x CS009001 **1x** CS009002 **1x** CS009003 **1x** CS009004

435 €

In plaats van 468 €

4-CS280001.1

Geperforeerde plaat Premium Light 1200x800x15 mm

De ideale basis voor uw mallen.

Boring Ø 28 mm

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
+ Plasmagenitreerd
Boringen 100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 15 mm



614 €

4-804004.X7

Meer geperforeerde platen online:
www.siegmund.com/F-plates

Snelspaninrichtingen met adapter



Verticale klem 1800 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280790 42 € •



Verticale klem 2200 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280791 45 € •



Horizontale klem 1800 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280794 40 € •



Horizontale klem 3000 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280795 46 € •



Horizontale spanner 2500 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280792 51 € •




Horizontale spanner 4000 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm
4-CS280793 64 € •


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.1.N

2-CS280192	**Basis plaat 175 Radiaal - genitreerd**				**43,00 €** •
	radiaal positioneerbaar, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, voor boorgatafstand 50 mm / 100 mm, traploze rotatie van 90°, Voor het spannen zijn afstandsringen (art.nr. 800653.1.N) nodig				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg
2-CS280193	**Basis plaat 175 lineair links - genitreerd**				**49,00 €** •
	lineair positioneerbaar links, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar, Voor het spannen zijn afstandsringen (art.nr. 800653.1.N) nodig				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg
2-CS280194	**Basis plaat 175 lineair rechts - genitreerd**				**49,00 €** •
	lineair positioneerbaar rechts, voor bevestiging aan aluminium profielen met zelftappende schroef, traploos verplaatsbaar, Voor het spannen zijn afstandsringen (art.nr. 800653.1.N) nodig				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg
2-800653.1.N	**Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 - genitreerd**				**8,00 €** •
	afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:
	-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg

MS=Materiaaldikte;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	**Adapter met gatenpatroon Ø 70 / 15 excentrisch - gezwart**				**19,00 €** •
	voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 28 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg	
2-CS280715.5	**Adapter met gatenpatroon Ø 70 / 40 excentrisch - gezwart**				**26,00 €** •
	voor snelspanner (Gatenpatroon 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), voor systeemboorgat 28 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg	
2-280546.5	**Spanbus voor M8 draad incl. schroef 16 mm**				**14,00 €** •
	inclusief schroef, voor bevestiging van Siegmund-onderdelen aan de boringen met schroefdraad				
	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg	

MS=Materiaaldikte;

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

• = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Toelichting op pagina 3

Materialen

De juiste werkbasis voor elke toepassing

Voorwaarde voor een hoge hardheid en een lange levensduur is het sterke basismateriaal.

Materialen vergelijken

Een Siegmund lastafel is een hulpgereedschap waarmee nauwkeuriger gewerkt kan worden en waarmee het aantal fouten tot het minimum wordt teruggedrongen; er wordt direct geld bespaard.

Met onze beoordeling willen we de vergelijking van verschillende materialen vergemakkelijken en u helpen bij het kiezen van de juiste lastafel.


★ Verbeteringen ten opzichte van afgelopen jaren.

	Staal S355J2+N (zonder plasmanitrering)	**Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd**	**Gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd**	**Gereedschapsstaal X8.8 + Plasmagenitreerd**
	 **Hoogwaardig staal S355J2+N**	 BAR-coating Ijzernitride Overgang **Hoogwaardig staal S355J2+N** Overgang Ijzernitride BAR-coating	 BAR-coating Ijzernitride Overgang **Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.7** Overgang Ijzernitride BAR-coating	 BAR-coating Ijzernitride Overgang **Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.8** Overgang Ijzernitride BAR-coating
Basishardheid	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Oppervlaktehardheid	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stootbestendigheid	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Krasbestendigheid	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Beschermd tegen lasspetters	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Corrosiebestendigheid	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Draaglast	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Vlakheid in nieuwstaat	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Levensduur	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Siegmund lastafels en geperforeerde platen	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Gatenplaat System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Gatenplaat System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 6-kant Sleuventafel System 28 Gatenplaat Premium Light Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd	System 28 Extreme 8.8 PLUS Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Vergelijking van hardheid

Basishardheid

De hogere hardheid van de kern zorgt voor een hoge stootbestendigheid en een langere levensduur van de lastafel.

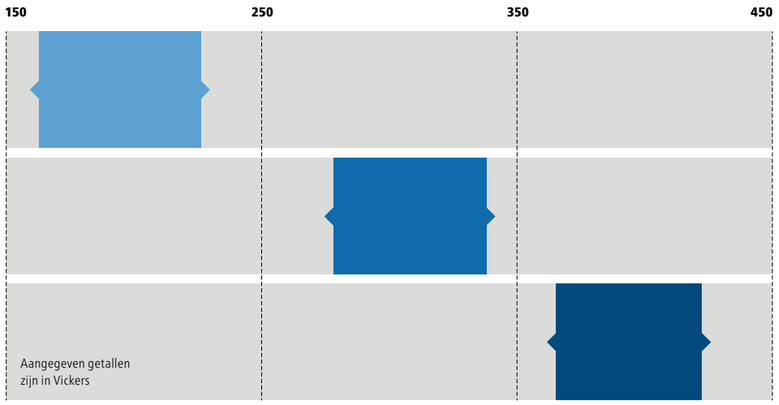

Hoogwaardig staal S355J2+N
ongeveer 165 – 220 Vickers


Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.7
ongeveer 280 – 340 Vickers

Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.8
ongeveer 360 – 420 Vickers

Oppervlaktehardheid

De plasmanitrering en aansluitende BAR-coating beschermt tegen krassen, corrosie en lasspetters.

Meer informatie:
www.siegmund.com/F-plasma

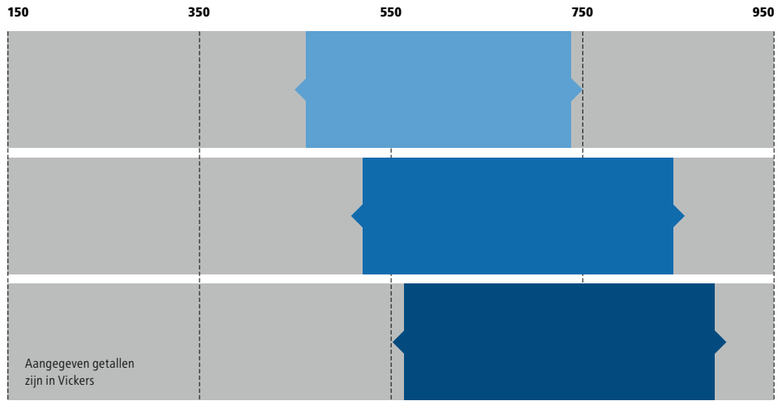

Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
ongeveer 450 – 750 Vickers

Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.7 + Plasmagenitreerd
ongeveer 450 – 850 Vickers

Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.8 + Plasmagenitreerd
ongeveer 500 – 900 Vickers

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Voor het fijne werk









System 16 BASIC

Materiaal


- **Basic 750:**
  Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Kenmerken

- **Boring Ø 16 mm**
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 50 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

1.849 €

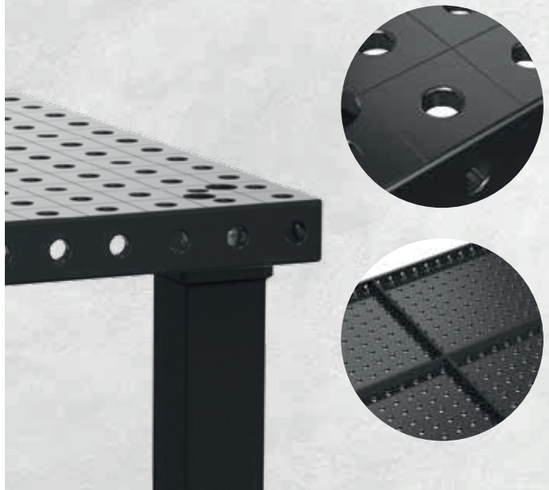

System 16 PROFESSIONAL 750

Materiaal


- **Professional 750:**
  Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Kenmerken

- **Boring Ø 16 mm**
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 100 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.151 €

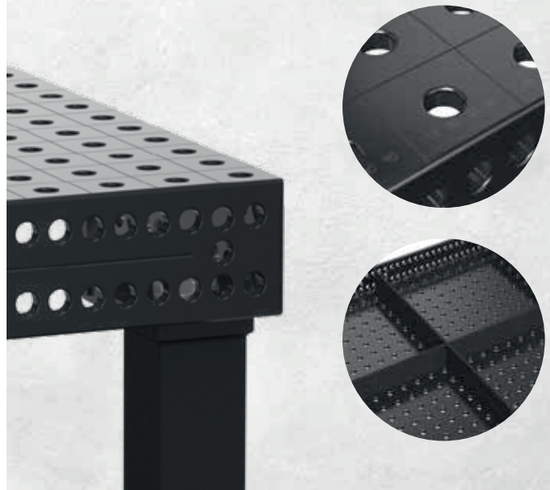

System 16 EXTREME 8.7

Materiaal


- **Professional Extreme 8.7:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 16 mm**
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 100 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.474 €

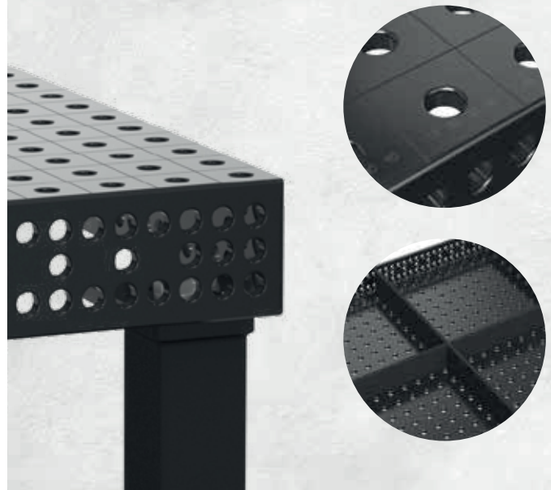

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Materiaal


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 16 mm**
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 150 mm
- Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 25 mm tussenruimte, 2 rijen met 50 mm tussenruimte
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.721 €

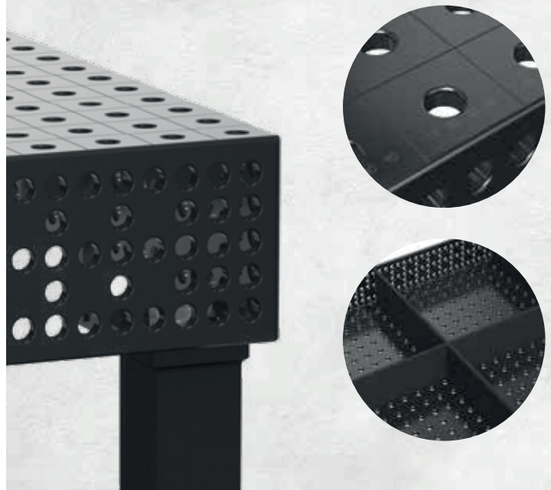

siegmund

De voordelige oplossing


Basic

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Basic 750** Staal S355J2+N 50x50 mm raster	Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 183 kg	1.326 € 4-161010.P •	260 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 173 kg	1.326 € 4-161025.P •	254 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 242 kg	1.728 € 4-161015.P •	293 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 244 kg	1.849 € 4-161035.P •	293 €

Maximale totale draaglast met 4 poten: 1000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.
Compatibel: Het assortiment aan toebehoren van het 16 mm systeem kan gebruikt worden op het Basic 16 mm systeem.






Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Zijwanden 50 mm
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm



Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-161990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212

System 16 Basic

special offer

Basic 750
Lastafel inclusief toebehoren:

1500 x 1000 x 50 mm

2.593 €

In plaats van 3.029 €

4-168535.P



1x 161035.P



4x 160610 **2x** 160630 **12x** 160511 **2x** 160410.N
2x 160420.N **4x** 160109.N **2x** 160162.N **1x** 163999

Verpakking en transport 293 €

Tafelpoten












Artikelnummer	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Werkhoogte	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**65 €**

•

Opmerking Zwenkwiel: Wegens kiepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1200 x 800 mm.

Sets















	Spanklem	Snelspanbout	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gratis	
Artikelnummer	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x	**759 €** •
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x	**1.258 €** •

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Voor het fijne werk


PROFESSIONAL 750

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional 750** Staal S355J2+N 50x50 mm raster	Verpakking en transport
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 261 kg	2.029 € 4-160015.P ●	295 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 281 kg	2.151 € 4-160035.P ●	320 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 354 kg	2.869 € 4-160020.P ●	358 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 503 kg	3.931 € 4-160030.P ●	435 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 758 kg	5.172 € 4-160040.P ●	515 €

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.






Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Zijwanden 100 mm
Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-160990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Tafelpoten














Artikelnummer	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**64 €**

●

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

Sets
































	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	gezwart	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**928 €** ●
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**1.659 €** ●
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**2.457 €** ●
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**3.733 €** ●
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**4.930 €** ●

special offer

System 16

Professional 750
Lastafel inclusief toebehoren:
2000 x 1000 x 100 mm

3.503 €
In plaats van 4.141 €

4-168120.P



1x 160020.P



4x 160610



2x 160630

12x 160511

4x 160420.N



2x 160109.N



2x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

Verpakking en transport 358 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Voor het fijne werk

EXTREME 8.7

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional Extreme 8.7** Gereedschapsstaal X8.7 50x50 mm raster	Verpakking en transport
1000 x 500 mm 4 Poten | ongeveer 126 kg	1.354 € 4-160005.X7D •	265 €
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 192 kg	1.793 € 4-160010.X7D •	275 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 193 kg	1.916 € 4-160025.X7D •	275 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 259 kg	2.352 € 4-160015.X7D •	295 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 279 kg	2.474 € 4-160035.X7D •	320 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 394 kg	3.294 € 4-160050.X7D •	377 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 351 kg	3.244 € 4-160020.X7D •	358 €
2000 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 412 kg	3.897 € 4-160060.X7D •	384 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 499 kg	4.569 € 4-160030.X7D •	435 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 753 kg	5.702 € 4-160040.X7D •	515 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 1.255 kg	9.382 € 4-160055.X7D •	813 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering:
www.siegmund.com/F-tableX716




Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €
2-160990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Zijwanden 100 mm
Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm



Tafelpoten














Artikelnummer	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**64 €**

•

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten en door kiepgevaar niet aanbevolen bij 1000 x 500 mm en 1200 x 800 mm.

Sets



Spanklem
gezwart / genitreerd
160610



Spanklem
gezwart
160630



Prisma
genitreerd
160645.1.N



Snelspanbout
gezwart
160511



Aanslag
genitreerd
160410.N



Aanslag
genitreerd
160420.N



Winkelhaak
genitreerd
160108.N



Winkelhaak
genitreerd
160110.N




Winkelhaak
genitreerd
160162.N



Gradenwinkelhaak
genitreerd
160161+63.N



Winkelhaak
genitreerd
160134+36.N



Winkelhaak
genitreerd
160146+48.N



Toebehorenwagen
160910



Toebehorenset
gratis
163999


Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	gezwart	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gratis	
Artikelnummer	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**928 €** •
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**1.659 €** •
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**2.457 €** •
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**3.733 €** •
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**4.930 €** •

special offer

System 16

Professional Extreme 8.7
Lastafel inclusief toebehoren:
2400 x 1200 x 100 mm


6.501 €
In plaats van 7.586 €
4-168330.X7D

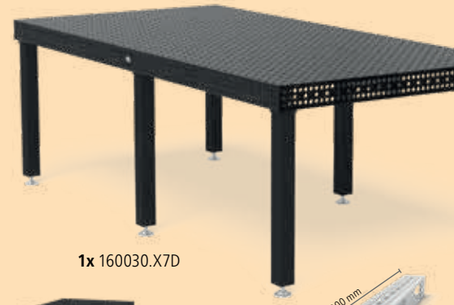


1x 160030.X7D



1x 160990.1



2x AR16014080.VL



2x AQ16014120.VL



4x 160513



4x AP160602.N



2x AP160399.AT



6x AP160528



4x 160610



2x 160630



16x 160511



4x 160410.N



4x 160110.N



1x 160161.N
1x 160163.N



1x 163999

Verpakking en transport 435 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Voor het fijne werk

EXTREME 8.7 PLUS

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional Extreme 8.7 PLUS** Gereedschapsstaal X8.7 50x50 mm raster	Verpakking en transport
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 287 kg	2.612 € 4-160015.X7PL •	295 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 313 kg	2.721 € 4-160035.X7PL •	320 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 397 kg	3.611 € 4-160020.X7PL •	358 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 553 kg	5.075 € 4-160030.X7PL •	435 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 850 kg	6.297 € 4-160040.X7PL •	515 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 1.457 kg	10.372 € 4-160055.X7PL •	813 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering:
www.siegmund.com/F-tableX716plus




Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €
2-162990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Zijwanden 150 mm
Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 25 mm tussenruimte,
2 rijen met 50 mm tussenruimte
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm



Tafelpoten














Artikelnummer	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Werkhoogte	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**60 €**	**92 €**	**62 €**

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets































	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	gezwart	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x							1 x	**928 €** •
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x						1 x	**1.659 €** •
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x				1 x	**2.457 €** •
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x			1 x	1 x	**3.733 €** •
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	1 x	**4.930 €** •

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

special offer

System 16


Professional Extreme 8.7 PLUS
Lastafel inclusief toebehoren:
3000 x 1500 x 150 mm


8.896 €
In plaats van 10.387 €
4-168240.X7PL

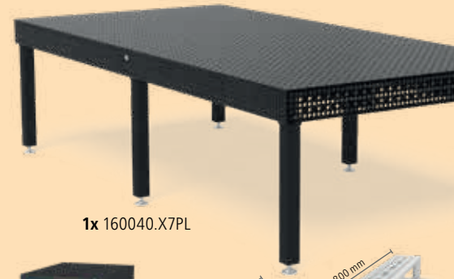

1x 160040.X7PL







1x 162990.1 **2x** AR16014120.VL **2x** AQ16014080.VL









1x 160780 **4x** AP160602.N **2x** AP160399.AT **6x** AP160528










6x 160610 **4x** 160630 **18x** 160511 **4x** 160513









4x 160420.N **4x** 160110.N **1x** 160146.N **1x** 160148.N **1x** 163999

Verpakking en transport 515 €


siegmund

Stabieler dan systeem 16 mm, voordeliger dan systeem 28 mm









System 22 PROFESSIONAL 750

Materiaal


- **Professional 750:**
  Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

Kenmerken

- **Boring Ø 22 mm**
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.282 €

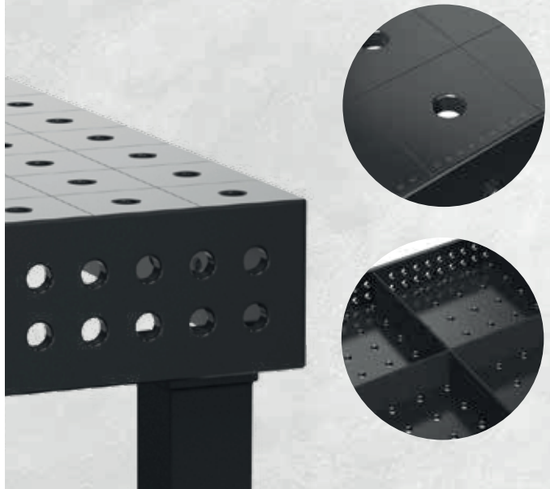

System 22 EXTREME 8.7

Materiaal


- **Professional Extreme 8.7:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 22 mm**
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.653 €

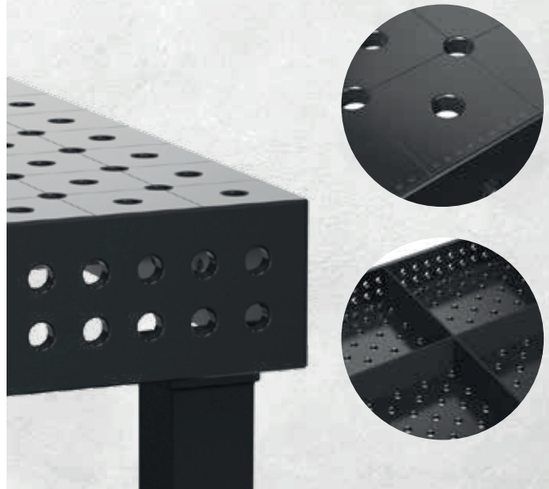

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Materiaal


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 22 mm**
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 250 mm
- Boringen aan tafelzijwand 4 rijen met 50 mm tussenruimte
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

2.931 €

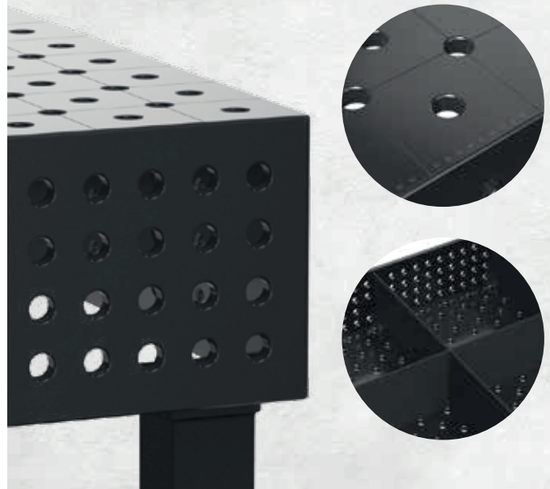

Uw voordeel met een Siegmund las- en opspantafel:

- Lage insteltijd / Tijdwinst
- Snelle reacties op veranderingen
- Geen lasvervorming
- 100% herhaalbaarheid
- Eenvoudig klemmen op elke plek
- Duidelijk minder nabewerking
- Zeer veerkrachtig
- Dezelfde basis voor elk project
- Laag foutpercentage



siegmund

Stabieler dan systeem 16 mm, voordeliger dan systeem 28 mm

System 22 PROFESSIONAL 750

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional 750** Staal S355J2+N 100x100 mm raster	Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 301 kg	1.756 € 4-220010.P ●	300 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 395 kg	2.264 € 4-220015.P ●	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 420 kg	2.282 € 4-220035.P ●	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 585 kg	3.228 € 4-220050.P ●	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 529 kg	2.888 € 4-220020.P ●	410 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 740 kg	3.724 € 4-220030.P ●	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.097 kg	5.430 € 4-220040.P ●	550 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitrering of met diagonaal raster:
www.siegmund.com/F-table75022



Sub Table Box


afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-220990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 22 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Zijwanden 150 mm
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm



Tafelpoten



Artikelnummer	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**65 €**

● ● ● ● ● ● ●

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

Sets





	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	genitreerd	gezwart	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**1.291 €** ●
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**2.245 €** ●
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**3.020 €** ●
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**4.994 €** ●
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**6.354 €** ●


offer special

System 22

Professional 750
Lastafel inclusief toebehoren:
2400 x 1200 x 150 mm

4.338 €
In plaats van 5.150 €

4-228130.P

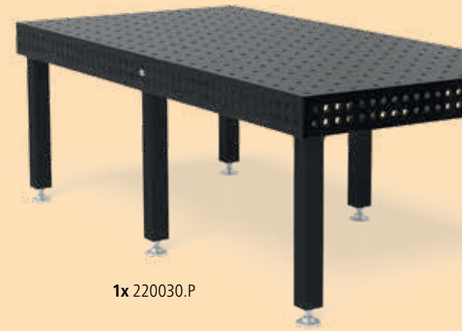

1x 220030.P



4x 220610.1 **2x** 220630.1 **12x** 220511 **2x** 220410.N

4x 220420.N **2x** 220110.N **2x** 220162.N **1x** 223999

Verpakking en transport 475 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Stabieler dan systeem 16 mm, voordeliger dan systeem 28 mm

System 22 EXTREME 8.7

met plasmanitrering + BAR-coating


Tafelgrootte	**Professional Extreme 8.7** Gereedschapsstaal X8.7 Diagonaalraster	Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 295 kg	2.036 € 4-220010.XD7 •	300 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 291 kg	2.032 € 4-220025.XD7 •	300 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 387 kg	2.628 € 4-220015.XD7 •	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 412 kg	2.653 € 4-220035.XD7 •	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 573 kg	3.755 € 4-220050.XD7 •	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 519 kg	3.356 € 4-220020.XD7 •	410 €
2000 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 602 kg	3.923 € 4-220060.XD7 •	429 €
2000 x 2000 mm 4 Poten | ongeveer 929 kg	5.496 € 4-220045.XD7 •	475 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 725 kg	4.346 € 4-220030.XD7 •	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.073 kg	6.345 € 4-220040.XD7 •	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 1.807 kg	10.549 € 4-220055.XD7 •	813 €

Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



Sub Table Box


afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-220990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 22 mm
Boringen oppervlakte in diagonaalraster
Zijwanden 150 mm
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm




Tafelpoten



Artikelnummer	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**65 €**
	•						

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

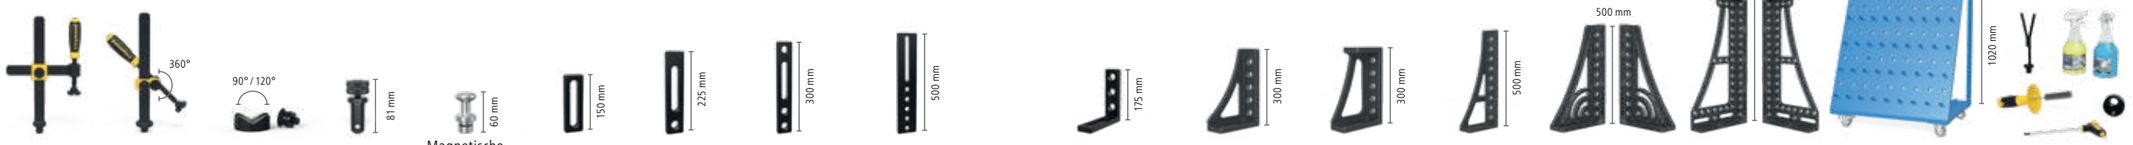

	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	genitreerd	gezwart	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**1.291 €** •
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**2.245 €** •
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**3.020 €** •
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**4.994 €** •
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**6.354 €** •

offer special

System 22

Professional Extreme 8.7
Lastafel inclusief toebehoren:
2000 x 1000 x 150 mm

5.473 €
In plaats van 6.323 €

4-228220.XD7



1x 220020.XD7




1x 220990.1 **2x** AR22024080.VL **2x** AR22014050.VL



2x AP220399.AT **6x** AP220528 **4x** AP220602.N **4x** 220513



4x 220610.1 **2x** 220630.1 **16x** 220511 **4x** 220410.N



4x 220110.N **1x** 220124.N **1x** 220126.N **1x** 223999

Verpakking en transport 410 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Stabieler dan systeem 16 mm, voordeliger dan systeem 28 mm

EXTREME 8.7 PLUS

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional Extreme 8.7 PLUS** Gereedschapsstaal X8.7 Diagonaalraster	Verpakking en transport
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 459 kg	2.904 € 4-220015.XD7PL •	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 493 kg	2.931 € 4-220035.XD7PL •	375 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 622 kg	3.709 € 4-220020.XD7PL •	410 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 849 kg	4.769 € 4-220030.XD7PL •	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.267 kg	7.304 € 4-220040.XD7PL •	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 2.115 kg	11.570 € 4-220055.XD7PL •	813 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering:
www.siegmund.com/F-tableX722plus



Sub Table Box


afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-222990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 22 mm
Boringen oppervlakte in diagonaalraster
Zijwanden 250 mm
Boringen aan tafelzijwand 4 rijen met 50 mm tussenruimte
Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm



Tafelpoten



Artikelnummer	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Werkhoogte	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**93 €**	**114 €**	**64 €**

•

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	Spanklem gezwart / genitreerd	Spanklem genitreerd	Prisma gezwart	Snelspanbout gezwart	Magnetische spanbout aluminium	Aanslag genitreerd	Aanslag genitreerd	Aanslag genitreerd	Aanslag genitreerd	Winkelhaak genitreerd	Winkelhaak genitreerd	Winkelhaak genitreerd	Winkelhaak genitreerd	Gradenwinkelhaak genitreerd	Winkelhaak genitreerd	Toebehorenwagen	Toebehorenset gratis	
Materiaal																		
Artikelnummer	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**1.291 €** •
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**2.245 €** •
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**3.020 €** •
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**4.994 €** •
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**6.354 €** •


System 22

special offer


Professional Extreme 8.7 PLUS
Lastafel inclusief toebehoren:
3000 x 1500 x 250 mm

9.963 €
In plaats van 11.666 €

4-228240.XD7PL

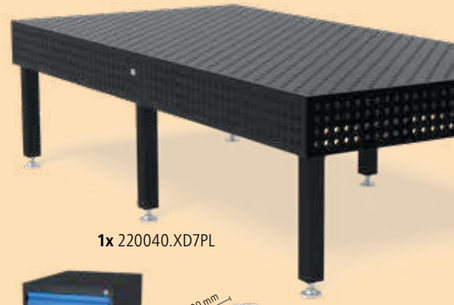

1x 220040.XD7PL




1x 222990.1 **2x** AR22024080.VL **2x** AR22014120.VL



2x AP220399.AT **6x** AP220528 **4x** AP220602.N **4x** 220513



6x 220610.1 **4x** 220630.1 **18x** 220511 **1x** 220780



4x 220420.N **4x** 220110.N **1x** 220164.N **1x** 220165.N **1x** 223999

Verpakking en transport 550 €


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Voor het zware werk







Onze bestsellers Professional Extreme 8.7 en 8.8:
Uitzonderlijke hardheid en langere levensduur





System 28 BASIC

Materiaal

- **Basic 750:**
  Hoogwaardig staal S355J2+N
- **Basic 8.7:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm

Kenmerken

- **Boring Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- **Basic 8.7:** Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Afgeronde hoeken en randen
- M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm
- 8x45° afgeschuind voor bevestiging van tafelpoot

Voorbeeld Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.681 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Materiaal


- **Professional 750:**
  Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm

Kenmerken

- **Boring Ø 28 mm**
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 200 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

3.226 €

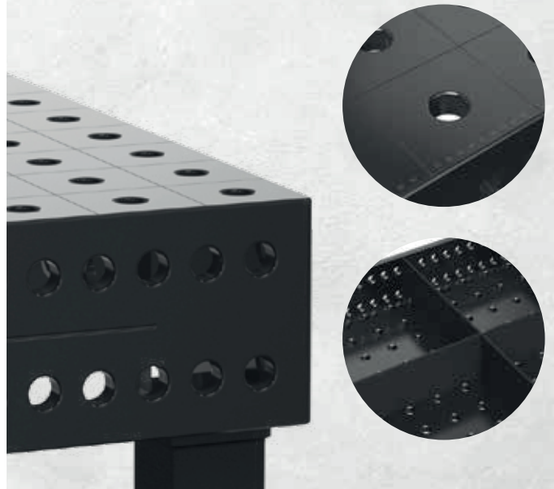

System 28 EXTREME 8.7

Materiaal


- **Professional Extreme 8.7:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
  + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 28 mm**
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 200 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

3.982 €

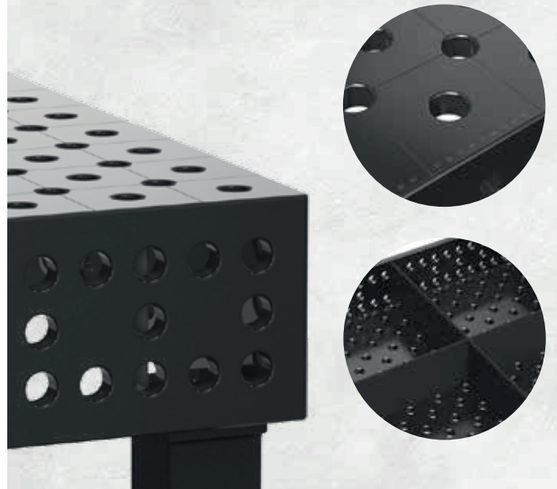

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Materiaal


- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.8 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
  + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 28 mm**
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Zijwanden 300 mm
- Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 50 mm afstand,
  2 rijen met 100 mm afstand
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd

Voorbeeld 1500 x 1000 mm

4.448 €

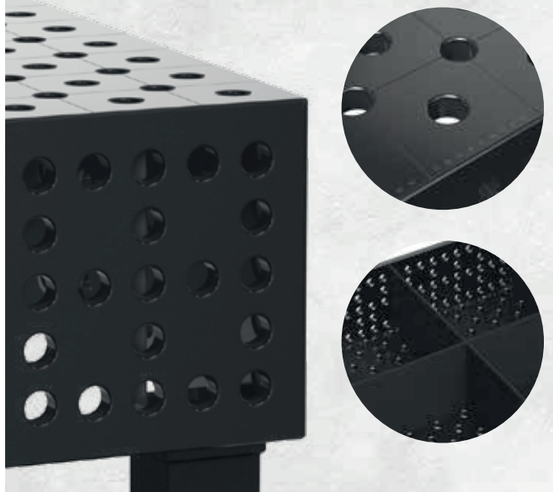

siegmund

De voordelige oplossing

Basic

Basic 8.7: met plasmanitrering + BAR-coating




Tafelgrootte	**Basic 750** [1] Staal S355J2+N 100x100 mm raster	**Basic 8.7** Gereedschapsstaal X8.7 Diagonaalraster	Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 236 kg		1.381 € 4-281010.XD7 •	299 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 229 kg		1.375 € 4-281025.XD7 •	299 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 325 kg	1.398 € 4-281015 •	1.670 € 4-281015.XD7 •	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 340 kg	1.417 € 4-281035 •	1.681 € 4-281035.XD7 •	345 €
2000 x 1000 mm 5 Poten | ongeveer 442 kg	1.820 € 4-281020* •	2.170 € 4-281020.XD7 •	410 €
2000 x 1200 mm 5 Poten | ongeveer 527 kg	2.059 € 4-281060* •	2.458 € 4-281060.XD7 •	410 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 636 kg	2.317 € 4-281030 •	2.777 € 4-281030.XD7 •	429 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 948 kg	3.202 € 4-281040 •	3.847 € 4-281040.XD7 •	488 €

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.
[1] **Zonder plasmanitrering:** Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters.
Bescherming tegen lasspetters en hechting wordt alleen gegeven door het gebruik van anti-hecht middel.
Compatibel: Het assortiment aan toebehoren van het 28 mm systeem kan gebruikt worden op het Basic 28 mm systeem.
* **Verwijzing 281020 / 281060:** Geleverd met 4 poten

Sub Table Box


afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €

2-281990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in diagonaalraster of
100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm



System 28 Basic

offer special

Basic 8.7
Lastafel inclusief toebehoren:
1500 x 1000 x 25 mm

3.023 €
In plaats van 3.470 €


4-288535.XD7



1x 281035.XD7



4x 280610.N **2x** 280630.N **12x** 280511 **2x** 280410.N



2x 280420.N **4x** 280109.N **2x** 280162.N **1x** 283999

Verpakking en transport 345 €

Tafelpoten











Artikelnummer	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Werkhoogte	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**65 €**

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

Sets











Zij-aanslagen







	Spanklem	Snelspanbout	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Draadbout	Aanslag	Toebehorenset	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	gezwart	genitreerd	gezwart	verzinkt	gratis	
Artikelnummer	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	283999	
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x	**999 €** •
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x	**1.377 €** •
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x	**2.407 €** •

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Voor het zware werk

PROFESSIONAL 750

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional 750** Staal S355J2+N 100x100 mm raster	Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 416 kg	2.321 € 4-280010.P ●	300 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 408 kg	2.315 € 4-280025.P ●	300 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 544 kg	3.137 € 4-280015.P ●	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 577 kg	3.226 € 4-280035.P ●	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 801 kg	4.288 € 4-280050.P ●	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 730 kg	3.823 € 4-280020.P ●	410 €
2000 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 843 kg	4.376 € 4-280060.P ●	429 €
2000 x 2000 mm 4 Poten | ongeveer 1.299 kg	6.763 € 4-280045.P ●	475 €
2400 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 986 kg	4.925 € 4-280030.P ●	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.517 kg	7.223 € 4-280040.P ●	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 2.501 kg	10.994 € 4-280055.P ●	813 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitrering of met diagonaal raster:
www.siegmund.com/F-table75028




Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €
2-280990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212



Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Zijwanden 200 mm
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm



Tafelpoten



Artikelnummer	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**64 €**

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets




	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**1.602 €** ●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**2.826 €** ●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**4.078 €** ●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.415 €** ●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**7.824 €** ●

special offer

System 28

Professional 750
Lastafel inclusief toebehoren:
2000 x 1000 x 200 mm


5.014 €
In plaats van 5.890 €
4-288220.P

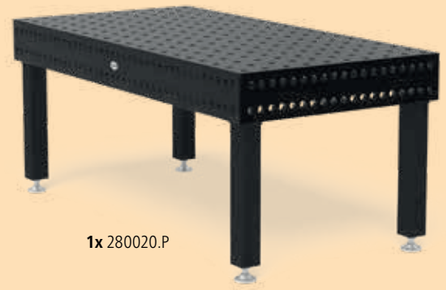

1x 280020.P



4x 280610.N **2x** 280630.N **12x** 280511 **2x** 280420.N



2x 280109.N **4x** 280110.N **1x** 280164.N **1x** 280165.N **1x** 283999

Verpakking en transport 410 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Voor het zware werk

EXTREME 8.7

met plasmanitrering + BAR-coating


Tafelgrootte	Professional Extreme 8.7 Gereedschapsstaal X8.7 Diagonaalraster		Verpakking en transport
1000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 400 kg	2.898 € 4-280010.XD7D	●	300 €
1200 x 800 mm 4 Poten | ongeveer 392 kg	2.891 € 4-280025.XD7D	●	300 €
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 521 kg	3.703 € 4-280015.XD7D	●	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 554 kg	3.982 € 4-280035.XD7D	●	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 767 kg	5.231 € 4-280050.XD7D	●	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 699 kg	4.724 € 4-280020.XD7D	●	410 €
2000 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 806 kg	5.331 € 4-280060.XD7D	●	429 €
2000 x 2000 mm 4 Poten | ongeveer 1.240 kg	8.137 € 4-280045.XD7D	●	475 €
2400 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 947 kg	6.039 € 4-280030.XD7D	●	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.425 kg	8.666 € 4-280040.XD7D	●	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 2.384 kg	13.463 € 4-280055.XD7D	●	813 €
4800 x 2400 mm* 11 Poten | ongeveer 3.275 kg	19.422 € 4-280065.XD7D	○	op aanvraag

Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.
* Productbeschikbaarheid: www.siegmund.com/F-tableX728



Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.




433 €

2-280990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212

Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasmanitrering of met een raster van 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728



Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in diagonaalraster
Zijwanden 200 mm
Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm



Tafelpoten



Artikelnummer	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**64 €**

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset		
Materiaal	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis		
Artikelnummer	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**1.602 €**	●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**2.826 €**	●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**4.078 €**	●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.415 €**	●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**7.824 €**	●

offer special

System 28


Professional Extreme 8.7
Lastafel inclusief toebehoren:
3000 x 1500 x 200 mm

9.959 €
In plaats van 11.839 €

4-288240.XD7D



1x 280040.XD7D




2x AQ28014050.VL **2x** AR28014050.VL **2x** AP800399.AT



6x AP280528 **4x** AP280602.N **4x** 280513 **3x** 800653.1.N



6x 280610.N **2x** 280630.N **16x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280110.N **1x** 280164.N **1x** 280165.N **1x** 283999

Verpakking en transport 550 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.
● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Voor het zware werk

EXTREME 8.8 PLUS

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**Professional Extreme 8.8 PLUS** Gereedschapsstaal X8.8 Diagonaalraster	Verpakking en transport
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 612 kg	4.124 € 4-280015.XD8PL •	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 655 kg	4.448 € 4-280035.XD8PL •	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 901 kg	5.809 € 4-280050.XD8PL •	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 826 kg	5.246 € 4-280020.XD8PL •	410 €
2400 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 1.102 kg	6.669 € 4-280030.XD8PL •	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.656 kg	9.536 € 4-280040.XD8PL •	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 2.746 kg	14.713 € 4-280055.XD8PL •	813 €


Maximale totale draaglast met 4 poten: 6000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering:
www.siegmund.com/F-tableX828plus




Sub Table Box

afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.



433 €
2-280990.1

Voor meer ST boxen zie pagina 212




Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in diagonaalraster
Zijwanden 300 mm
Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 50 mm afstand,
2 rijen met 100 mm afstand
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm



System 28


Professional Extreme 8.8 PLUS
Lastafel inclusief toebehoren:
2400 x 1200 x 300 mm


11.421 €
In plaats van 13.151 €
4-288330.XD8PL

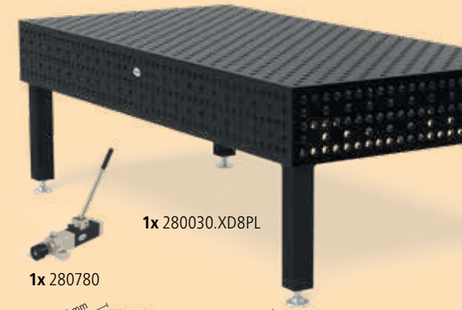

1x 280030.XD8PL

1x 280780








2x AQ28014080.VL **2x** AR28014120.VL **2x** AP800399.AT



6x AP280528 **4x** AP280602.N **4x** 280513 **3x** 800653.1.N



8x 280610.N **4x** 280630.N **20x** 280511 **2x** 280990.1



4x 280420.N **4x** 280110.N **2x** 280134.N **2x** 280136.N **1x** 283999

Verpakking en transport 475 €

Tafelpoten



Artikelnummer	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Draaglast per poot	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	3000 kg
Werkhoogte	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**99 €**	**131 €**	**61 €**

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets




	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**1.602 €** •
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**2.826 €** •
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**4.078 €** •
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.415 €** •
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**7.824 €** •

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Combineert de voordelen van een lastafel met die van een Sleuven tafel in één product. Profiteer van talrijke klemmogelijkheden en maximale flexibiliteit.

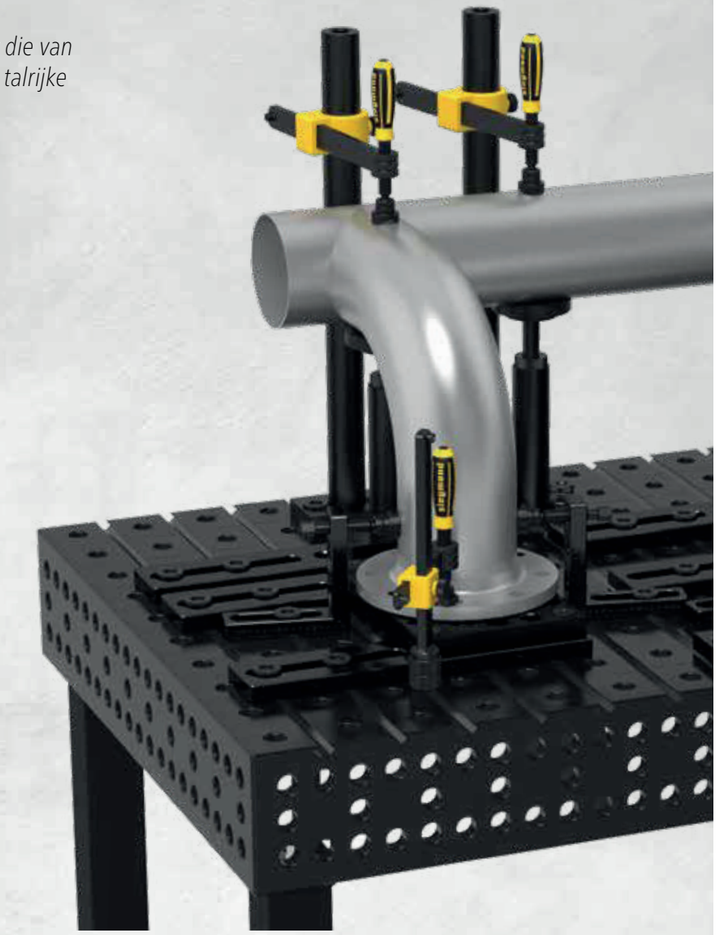

Materiaal

- **Professional Extreme 8.7:**
  Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

Kenmerken

- **Boring Ø 28 mm**
- met dwarssleuven in zeshoekige vorm
- 6-kant sleuf afstand 100 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Zijwanden 200 mm
- Constructie met ribben verstevigd

Flexibele klemming met veel mogelijkheden

Behalve dat ze in de boringen worden bevestigd, maken de sleuven het mogelijk om de opspanmiddelen via de sleuven op een willekeurige plaats vast te klemmen. Alle Siegmund System 28-accessoires zijn te gebruiken op een 6-kant sleuventafel. Ook de populaire Siegmund ST Box kan eenvoudig worden bevestigd.











Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	**T-gleufmoer Zeskant Standaard - genitreerd**				**6,00 €** ●
	met M12 draad, bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, stel in de gewenste positie door deze in de sleuf aan de zijkant te steken				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
2-HN280547.1	**T-gleufmoer Zeskant te roteren - genitreerd**				**8,00 €** ●
	bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
2-HN280547.2	**T-gleufmoer Zeskant lang - genitreerd**				**8,00 €** ●
	met M12 draad, aanbevolen voor kruissleuven, kan worden vastgeklemd op kruispunten van kruistafels				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	**Adapter voor schroefklemmen - genitreerd**				**14,00 €** ●
	inclusief schroef, voor het combineren van schroefklemmen met zeskant-glijblokken				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	44 mm	45 mm	0,34 kg		
2-280546.4	**Spanbus voor M12 draad incl. schroef 50 mm - gezwart**				**14,00 €** ●
	inclusief schroef, speciaal voor het bevestigen van Siegmund-onderdelen met zeskantige glijblokken				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	28 mm	40 mm	0,14 kg		
4-HN283999	**Toebehoren 6-kant sleuventafel**				**80,00 €** ●
	Gratis bij iedere 6-kant sleuventafel, Leverings voorwaarden: 4x HN280547, 4x 280546.4				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	-	0,80 kg		

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

De voordelen van een lastafel en sleuventafel gecombineerd

System 28

met plasmanitrering + BAR-coating

Tafelgrootte	**6-kant Sleuventafel** Gereedschapsstaal X8.7 6-kant sleuf afstand 100 mm	Verpakking en transport
1200 x 1200 mm 4 Poten | ongeveer 500 kg	4.034 € 4-280015.HNK •	345 €
1500 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 531 kg	4.308 € 4-280035.HNK •	375 €
1500 x 1500 mm 4 Poten | ongeveer 734 kg	5.565 € 4-280050.HNK •	395 €
2000 x 1000 mm 4 Poten | ongeveer 668 kg	5.174 € 4-280020.HNK •	410 €
2400 x 1200 mm 6 Poten | ongeveer 920 kg	6.388 € 4-280030.HNK •	475 €
3000 x 1500 mm 6 Poten | ongeveer 1.356 kg	9.440 € 4-280040.HNK •	550 €
4000 x 2000 mm 8 Poten | ongeveer 2.262 kg	14.726 € 4-280055.HNK •	813 €

Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
Met plasmanitrering: Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.
Op verzoek zijn kruissleuven of lengtesleuven beschikbaar.

Gratis bij iedere 6-kant sleuventafel

4x HN280547 T-gleufmoer 25 mm
4x 280546.4 Spanbus

HN283999 - Waarde: 80 €






Sub Table Box


afsluitbaar,
incl. 2 laden en
bijpassende houder.

433 €

2-280990.1



Voor meer ST boxen zie pagina 212



6-kant sleuf afstand 100 mm
Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Zijwanden 200 mm
Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm



Tafelpoten



Artikelnummer	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Werkhoogte	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**64 €**

•

Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets



	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	Toebehorenset	
Materiaal	genitreerd	genitreerd	genitreerd	gezwart	aluminium	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd	genitreerd		gratis	
Artikelnummer	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**1.602 €** •
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**2.826 €** •
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**4.078 €** •
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.415 €** •
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**7.824 €** •


special offer

System 28

6-kant Sleuventafel
inclusief Toebehoren:
2400 x 1200 x 200 mm

7.608 €
In plaats van 9.014 €

4-288230.HNK

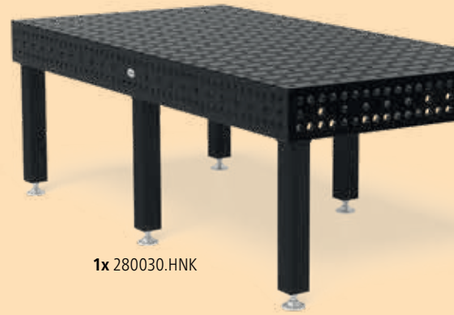

1x 280030.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N



4x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

Verpakking en transport 475 €

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

De in hoogte verstelbare draaitafel van Siegmund biedt een flexibele werkhoogte met een hoog laadvermogen en eenvoudige bediening.

Ergonomisch werken in een kleine ruimte

De in hoogte verstelbare draaitafel van Siegmund biedt een ruimtebesparende en ergonomische werkbasis. Door de plaat te draaien, kunt u de werkhoogte continu aanpassen. Gebruik de vergrendelingshendel aan de zijkant om de positie van het werkblad te bevestigen.

360° handling

Met de in hoogte verstelbare roterende tafel kunt u uw werkstuk gemakkelijk van alle kanten bereiken. Voor een snelle en eenvoudige aarding zonder de kabel te verdraaien, raden wij onze magnetische aardverbinding aan.

Versies –
Stationair of Mobiel

Het basisframe „stationair" wordt geleverd met stevige basisplaten voor een veilige stand. Het basisframe "draagbaar" wordt geleverd met stevige wielen met blokkeerremmen. De stalen constructie is gepoedercoat en wordt voorgemonteerd geleverd.




1000 kg Maximaal draagvermogen: Basisframe "statisch" of "draagbaar" (zonder plaat)





00003399

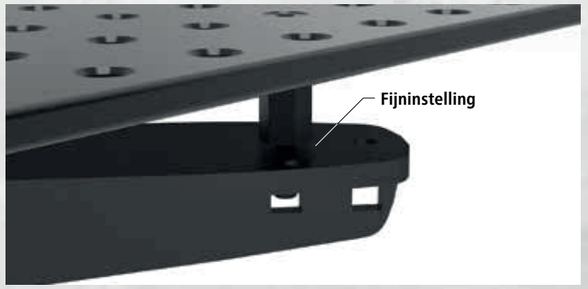

Fijninstelling

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-rotating

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Roterende tafel in hoogte verstelbaar





Boringen Oppervlakte Ø 16 mm		Roterende tafel Stationair Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Roterende tafel Mobiel Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Verpakking en transport
 **Eenvoudig tafelblad** Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm Zijwanden 50 mm	**1000 x 1000 mm** ongeveer 122 kg	1.967 € ● 2-DS161010.P	2.079 € ● 2-DM161010.P	200 €
	1200 x 800 mm ongeveer 112 kg	1.967 € ● 2-DS161025.P	2.079 € ● 2-DM161025.P	195 €
	1200 x 1200 mm ongeveer 168 kg	2.369 € ● 2-DS161015.P	2.481 € ● 2-DM161015.P	225 €
 **Geperforeerde plaat** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm	**1000 x 1000 mm** ongeveer 90 kg	1.474 € ● 2-DS164024.X7	1.586 € ● 2-DM164024.X7	200 €
	1200 x 800 mm ongeveer 88 kg	1.468 € ● 2-DS164004.X7	1.580 € ● 2-DM164004.X7	195 €
	1200 x 1200 mm ongeveer 130 kg	1.739 € ● 2-DS164034.X7	1.851 € ● 2-DM164034.X7	225 €
 **Geperforeerde plaat rond** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm	**Ø 1000 mm** ongeveer 72 kg	1.512 € ● 2-DS164210.X7	1.624 € ● 2-DM164210.X7	200 €
 **Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel** Snelle en eenvoudige aarding geen verdraaiing van de kabel hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef		31 € ● 2-00003399	31 € ● 2-00003399	–

Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm

Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten.

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



Snel en gemakkelijk tot de ideale werkhoogte





Roterende tafel in hoogte verstelbaar

Boringen Oppervlakte Ø 22 mm		Roterende tafel Stationair Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Roterende tafel Mobiel Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Verpakking en transport
Geperforeerde plaat Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm	**1000 x 1000 mm** ongeveer 137 kg	1.639 € 2-DS224024.PD ●	1.751 € 2-DM224024.PD ●	230 €
	1200 x 1200 mm ongeveer 197 kg	1.929 € 2-DS224034.PD ●	2.041 € 2-DM224034.PD ●	265 €
Geperforeerde plaat Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen 100x100 mm raster Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 138 kg	1.508 € 2-DS224004.P ●	1.620 € 2-DM224004.P ●	230 €
Geperforeerde plaat rond Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm	**Ø 1100 mm** ongeveer 131 kg	1.843 € 2-DS224211.PD ●	1.955 € 2-DM224211.PD ●	230 €
Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel Snelle en eenvoudige aarding geen verdraaiing van de kabel hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef		31 € 2-00003399 ●	31 € 2-00003399 ●	–

Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm

Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten.

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



 Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.





Roterende tafel in hoogte verstelbaar

Boringen Oppervlakte Ø 28 mm		Roterende tafel Stationair Afmetingen (L x B): ca. 785 x 785 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Roterende tafel Mobiel Afmetingen (L x B): ca. 795 x 795 mm, Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg	Verpakking en transport
Eenvoudig tafelblad Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm	**1000 x 1000 mm** ongeveer 175 kg	2.022 € 2-DS281010.XD7 ●	2.134 € 2-DM281010.XD7 ●	230 €
	1200 x 800 mm ongeveer 168 kg	2.016 € 2-DS281025.XD7 ●	2.128 € 2-DM281025.XD7 ●	230 €
	1200 x 1200 mm ongeveer 251 kg	2.311 € 2-DS281015.XD7 ●	2.423 € 2-DM281015.XD7 ●	265 €
Premium Light [1] Geperforeerde plaat Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 15 mm	**1000 x 1000 mm** ongeveer 109 kg	1.615 € 2-DS804024.XD7 ●	1.727 € 2-DM804024.XD7 ●	230 €
	1200 x 1200 mm ongeveer 156 kg	1.933 € 2-DS804034.XD7 ●	2.045 € 2-DM804034.XD7 ●	265 €
Premium Light [1] Geperforeerde plaat Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 100x100 mm raster Materiaaldikte ongeveer 15 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 112 kg	1.507 € 2-DS804004.X7 ●	1.619 € 2-DM804004.X7 ●	230 €
Premium Light [1] Geperforeerde plaat rond Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 15 mm	**Ø 1100 mm** ongeveer 103 kg	1.834 € 2-DS804211.XD7 ●	1.946 € 2-DM804211.XD7 ●	230 €
Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel Snelle en eenvoudige aarding geen verdraaiing van de kabel hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef		31 € 2-00003399 ●	31 € 2-00003399 ●	–

Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm

Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten.

[1] Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.


● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



siegmund

Of het nu gaat om een montagetafel, een klemtafel of extra werkruimte – de mobiele heftafel van Siegmund heeft verschillende toepassingsmogelijkheden.

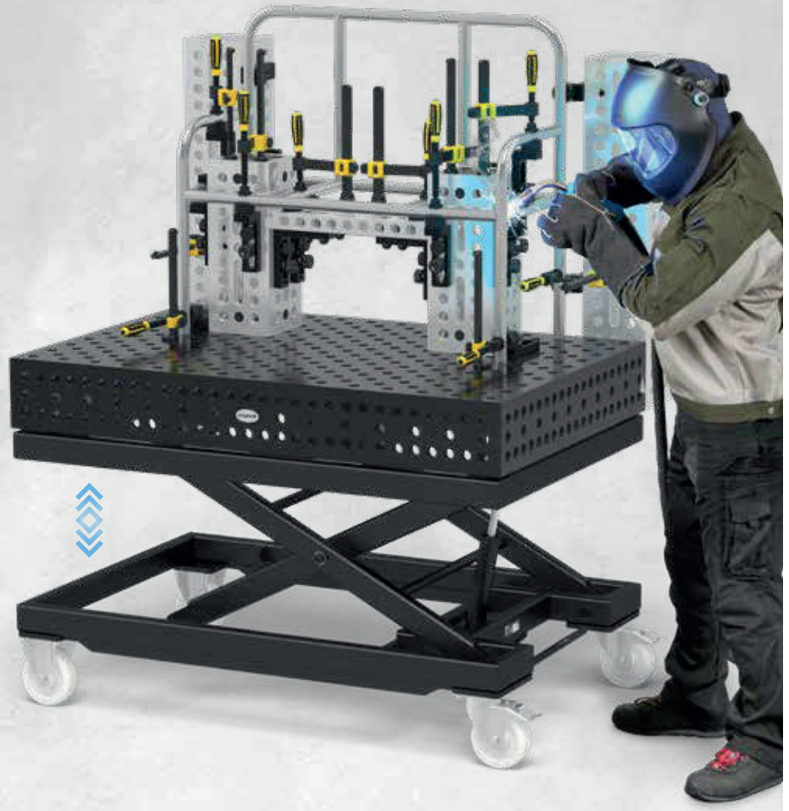

Werken op verschillende hoogten

De individueel instelbare werkhoogte zorgt voor een ergonomische en rugvriendelijke houding voor de gebruiker. Werk kan dus met hoge precisie en effectiviteit worden gedaan.

Hoogte verstelbaar

Met het voetpedaal is de werkhoogte traploos instelbaar. De beschermplaat onder het werkblad beschermt de hydraulische unit tegen vuil van bovenaf.

Basisframe – stevig en mobiel

De stevige stalen constructie biedt stabiliteit, zelfs bij het instellen van de werkhoogte. De verrijdbare heftafel heeft twee zwenkwielen met blokkeerrem en twee zwenkwielen voor zware lasten. De stalen constructie is gepoedercoat en wordt voorgemonteerd geleverd.

*Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat)



500 kg*



1000 kg*



1200 kg*



1700 kg*

Beschermplaat onder het werkblad






Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-lifting

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



Mobiele heftafel

Boringen Oppervlakte Ø 16 mm			Mobiele heftafel 500 kg Afmetingen (L x B): ongeveer 1115 x 630 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 65 kg	Mobiele heftafel 1000 kg Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 200 kg	Verpakking en transport	
	**Eenvoudig tafelblad** hoogwaardig staal S355J2+N + plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm Zijwanden 50 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 112 kg	2.314 € 2-HT161025.P ●	niet passend	195 €	–
		1500 x 1000 mm ongeveer 166 kg	2.837 € 2-HT161035.P ●	3.201 € 2-HS161035.P ●	275 €	275 €
	**Geperforeerde plaat** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 88 kg	1.815 € 2-HT164004.X7 ●	niet passend	195 €	–
		1500 x 1000 mm ongeveer 135 kg	2.168 € 2-HT164014.X7 ●	2.532 € 2-HS164014.X7 ●	275 €	275 €
		2000 x 1000 mm ongeveer 179 kg	niet passend	2.852 € 2-HS164044.X7 ●	–	300 €
	**Professional 750 tafelblad** hoogwaardig staal S355J2+N + plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm Zijwanden 100 mm	**1500 x 1000 mm** ongeveer 205 kg	niet passend	3.503 € 2-HS160035.P ●	–	225 €

Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm

De mobiele heftafel van 500 kg is alleen compatibel met deze werkbladen (speciale bevestigingspunten in het werkblad zijn vereist). Met de mobiele heftafel 1000 kg kunnen de platen via de systeemboringen worden bevestigd.

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



Boringen Oppervlakte Ø 16 mm			Mobiele heftafel 1200 kg Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 210 kg	Verpakking en transport
	**Professional Extreme 8.7 tafelblad** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 50x50 mm raster Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm Zijwanden 100 mm	**1500 x 1000 mm** ongeveer 203 kg	4.491 € 2-HS160035.X7D ●	225 €
	**Extra set, draagvermogen 1700 kg** Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat) Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal		375 € 2-HS009921 ●	–

Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm

Belasting op werkhoogte, pomp niet bij volledige belading.

Ergonomisch en rugvriendelijk werken



Mobiele heftafel

			Mobiele heftafel 500 kg	Mobiele heftafel 1000 kg	Verpakking en transport	
Boringen Oppervlakte Ø 22 mm			Afmetingen (L x B): ongeveer 1115 x 630 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 65 kg	Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 200 kg		
 **Geperforeerde plaat** Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen 100x100 mm raster Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 138 kg	1.854 € 2-HT224004.P ●		niet passend	230 €	–

Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm

De mobiele heftafel van 500 kg is alleen compatibel met deze werkbladen (speciale bevestigingspunten in het werkblad zijn vereist). Met de mobiele heftafel 1000 kg kunnen de platen via de systeemboringen worden bevestigd.


● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.



			Mobiele heftafel 1200 kg	Verpakking en transport
Boringen Oppervlakte Ø 22 mm			Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 210 kg	
 **Professional 750 tafelblad** Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd Boringen 100x100 mm raster Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm Zijwanden 150 mm	**1500 x 1000 mm** ongeveer 338 kg	4.299 € 2-HS220035.P ●		265 €
 **Extra set, draagvermogen 1700 kg** Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat) Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal		375 € 2-HS009921 ●		–

Werkhoogte van ongeveer 750 tot 1050 mm

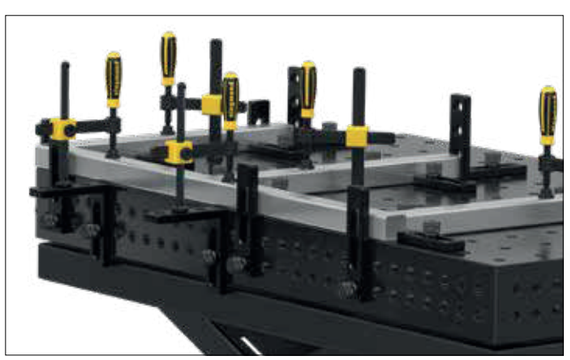




 Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



Mobiele heftafel

			Mobiele heftafel 500 kg	Mobiele heftafel 1000 kg	Verpakking en transport	
Boringen Oppervlakte Ø 28 mm			Afmetingen (L x B): ongeveer 1115 x 630 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 65 kg	Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 200 kg		
 **Premium Light [1] Geperforeerde plaat** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen 100x100 mm raster Materiaaldikte ongeveer 15 mm	**1200 x 800 mm** ongeveer 112 kg	1.854 € 2-HT804004.X7 ●		niet passend	230 €	–
 **Premium Light [1] Geperforeerde plaat** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 15 mm	**1500 x 1000 mm** ongeveer 162 kg	2.272 € 2-HT804014.XD7 ●	2.636 € 2-HS804014.XD7 ●	265 €	265 €
	2000 x 1000 mm ongeveer 217 kg	niet passend	2.982 € 2-HS804044.XD7 ●	–	315 €

Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm

De mobiele heftafel van 500 kg is alleen compatibel met deze werkbladen (speciale bevestigingspunten in het werkblad zijn vereist). Met de mobiele heftafel 1000 kg kunnen de platen via de systeemboringen worden bevestigd.

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Met plasmanitrering:
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

[1] Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.



			Mobiele heftafel 1200 kg	Verpakking en transport
Boringen Oppervlakte Ø 28 mm			Afmetingen (L x B): ongeveer 1490 x 990 mm, Gewicht (zonder plaat): ongeveer 210 kg	
 **Professional Extreme 8.7 tafelblad** Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd Boringen Diagonaalraster Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm Zijwanden 200 mm	**1500 x 1000 mm** ongeveer 468 kg	5.999 € 2-HS280035.XD7D ●		265 €
 **Extra set, draagvermogen 1700 kg** Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat) Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal		375 € 2-HS009921 ●		–

Werkhoogte van ongeveer 800 tot 1100 mm

Belasting op werkhoogte, pomp niet bij volledige belading.

siegmund

Door het intelligente concept van het Siegmund Workstation is het werkplaatsgereedschap altijd binnen handbereik. Dit zorgt voor orde en overzicht op de werkplek en biedt voldoende ruimte voor alle accessoires en toebehoren.

Het cruciale deel van elke werkbank

Een werkblad moet bestand zijn tegen zware belastingen. We hebben speciale werkbladen voor elke behoefte voor zowel zagen, boren, lassen, klemmen enz.

De basis – een stevig frame

Het stevige frame vormt een solide basis, zelfs voor uitdagende taken zoals zagen, slijpen of boren.

Profiteer van de veelzijdigheid

Of u nu aan de slag gaat met hout of metaal, het Siegmund Workstation biedt u de helpende hand. Het Siegmund Workstation is ook verkrijgbaar met stevige laden met een hoge draagcapaciteit.



Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H):
1200 x 800 x 850 mm

1000 kg* *Maximale laadcapaciteit: Verstelbare voet 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)



Beschermplaat onder het werkblad





Optioneel: 4 wielen met blokkeerrem

400 kg*


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-work

FINALIST 2019

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.





Geperforeerde plaat Gereedschapsstaal 8.7
1200 x 800 mm
Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Materiaaldikte ca. 12 mm

164004.X07



Meerprijs
Geperforeerde plaat
met plasmanitrering [1]

100 €
2-164004.XX

Siegmund Workstation

			met Set A 2-167320	met Set B 2-167340	Verpakking en transport
	**incl. geperforeerde plaat** Gewicht ongeveer 144 kg	**1.020 €** 2-164001 ●	**1.285 €** 2-167321 ●	**1.479 €** 2-167341 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en 2x Lade 180 mm** Gewicht ongeveer 163 kg	**1.135 €** 2-164003 ●	**1.400 €** 2-167322 ●	**1.594 €** 2-167342 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en 3x Lade 180 mm 1x Lade 240 mm** Gewicht ongeveer 183 kg	**1.255 €** 2-164005 ●	% **Aanbieding** **1.414 €** 2-167323 ●	**1.714 €** 2-167343 ●	195 €

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

[1] met plasmanitrering
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Sets














	Spanklem	Snelspanbout	Aanslag	Winkelhaak	Zeskant sleutel	Bankschroef	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	aluminium	genitreerd			
Artikelnummer	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Set A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		**265 €** ●
Set B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**459 €** ●






Geperforeerde plaat Staal + Plasmagenitreerd
1200 x 800 mm
Boring Ø 22 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Materiaaldikte ca. 18 mm

224004.P





Geperforeerde plaat Premium Light [1]
(Gereedschapsstaal 8.7 + Plasmagenitreerd)
1200 x 800 mm
Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Materiaaldikte ca. 15 mm


804004.X7

Siegmund Workstation

			met Set A 2-227320	met Set B 2-227340	Verpakking en transport
	**incl. geperforeerde plaat** Gewicht ongeveer 194 kg	**1.215 €** 2-224001 ●	**1.536 €** 2-227321 ●	**1.850 €** 2-227341 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en** **2x Lade 180 mm** Gewicht ongeveer 213 kg	**1.338 €** 2-224003 ●	**1.659 €** 2-227322 ●	**1.973 €** 2-227342 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en** **3x Lade 180 mm** **1x Lade 240 mm** Gewicht ongeveer 233 kg	**1.466 €** 2-224005 ●	% **Aanbieding** **1.661 €** 2-227323 ●	**2.101 €** 2-227343 ●	195 €

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Sets













	Spanklem	Snelspanbout	Aanslag	Winkelhaak	Zeskant sleutel	Bankschroef	
Materiaal	gezwart / genitreerd	gezwart	genitreerd	genitreerd			
Artikelnummer	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Set A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		**321 €** ●
Set B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**635 €** ●

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Siegmund Workstation

			met Set A 2-287320	met Set B 2-287340	Verpakking en transport
	**incl. geperforeerde plaat** Gewicht ongeveer 168 kg	**1.132 €** 2-284001 ●	**1.512 €** 2-287321 ●	**1.821 €** 2-287341 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en** **2x Lade 180 mm** Gewicht ongeveer 187 kg	**1.246 €** 2-284003 ●	**1.626 €** 2-287322 ●	**1.935 €** 2-287342 ●	195 €
	**incl. geperforeerde plaat en** **3x Lade 180 mm** **1x Lade 240 mm** Gewicht ongeveer 207 kg	**1.365 €** 2-284005 ●	% **Aanbieding** **1.623 €** 2-287323 ●	**2.054 €** 2-287343 ●	195 €

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Sets

















	Spanklem	Snelspanbout	Afstandsring verpakt per 4 [1]	Aanslag	Winkelhaak	Zeskant sleutel	Bankschroef	
Materiaal	genitreerd	gezwart	genitreerd	aluminium	genitreerd			
Artikelnummer	280610.N	280511	800653.1.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Set A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		**380 €** ●
Set B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**689 €** ●

[1] Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.



2-004002



2-004020



2-004025



2-004100

2-004002	**Siegmund Workstation Basic frame**					**562,00 €** ●
	links / rechts: 600 mm ruimte voor lades, incl. montage-instructies voor zelfassemblage, Verschillende syteembladen online beschikbaar					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg	45,00 kg	
2-004020	**Plank**					**22,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	
2-004025	**Gereedschapsmuur inclusief plank**					**84,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	-	-	-	30 kg	7,87 kg	
2-004100	**Uitrusting Workstation met vier zwenkwielen**					**99,00 €** ●
	schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	-	-	-	400 kg	5,30 kg	


TF=Draagvermogen;




2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS


2-004220.WS	**Lade met cliprail en beugel, 60 mm voor Workstation**					**55,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	
2-004225.WS	**Lade met cliprail en beugel, 120 mm voor Workstation**					**61,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg	
2-004230.WS	**Lade met cliprail en beugel, 180 mm voor Workstation**					**67,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	
2-004235.WS	**Lade met cliprail en beugel, 240 mm voor Workstation**					**73,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg	

TF=Draagvermogen;


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	**Klemhouder Systeem 16**					**21,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg		
2-224030	**Klemhouder Systeem 22**					**21,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg		
2-284030	**Klemhouder Systeem 28**					**21,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg		



2-164035



2-224035



2-284035

2-164035	**Bout- en prismahouder Systeem 16**					**25,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg		
2-224035	**Bout- en prismahouder Systeem 22**					**25,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg		
2-284035	**Bout- en prismahouder Systeem 28**					**25,00 €** ●
	poedergecoat, aan beide zijde te positioneren					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg		

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Wilt u meer ruimte creëren op uw werkblad? Verleng eenvoudig uw geperforeerde plaat met de verlengstukken van Siegmund.

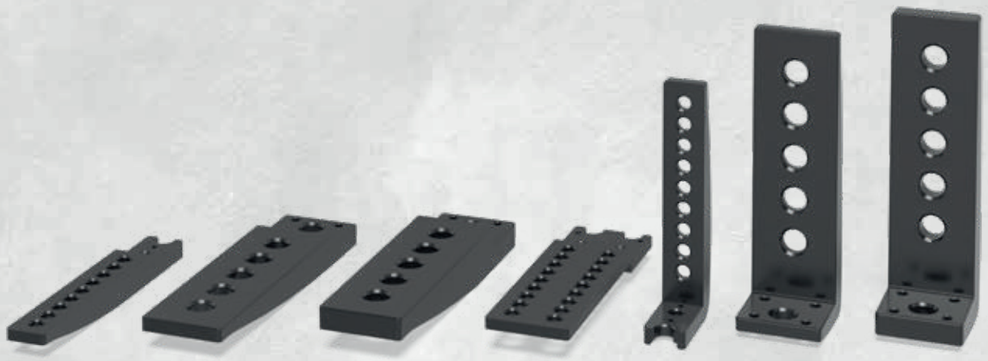

Ruimtebesparend uitbreidbaar

De verlenging met één rij boorgaten is ideaal voor lichte constructies en neemt weinig ruimte in beslag.


Breed contact oppervlak

De verlenging met twee of meer rijen boorgaten zorgt voor een breder en stabieler contactoppervlak voor klemming buiten de geperforeerde plaat.

Breid naar boven uit

De externe aanslagbeugel wordt gebruikt als aanslag op tafels met zijwand. Het gehele oppervlak van de geperforeerde plaat is beschikbaar, de boorgaten worden alleen gebruikt voor het monteren van de aanslagbeugel.



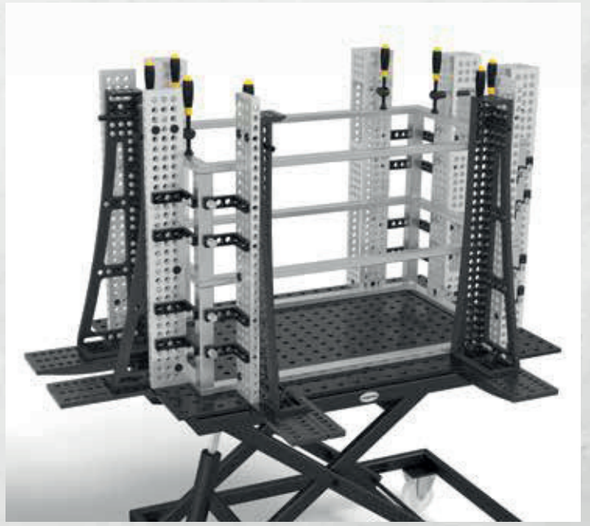


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-extension


Voorzichtig, kantelgevaar bij ongelijkmatige belasting. Overschrijd het maximale draagvermogen van het basisframe niet. (Zie gebruikershandleiding) De montage op ronde geperforeerde platen is niet mogelijk en alleen beperkt op achthoekige platen.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


System 16



2-164050




2-164055




2-164051

2-164050	**Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten - genitreerd**					**41,00 €** ●
	incl. 2 stelschroeven voor fijnafstelling, voor bevestiging: 1x 160528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg	
2-164055	**Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 2 rij gaten - genitreerd**					**62,00 €** ●
	incl. 4 stelschroeven voor fijnafstelling, voor bevestiging: 2x 160528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg	
2-164051	**Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat - genitreerd**					**41,00 €** ●
	incl. 2 stelschroeven voor fijnafstelling, voor bevestiging: 1x 160528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg	


System 28




2-284050



2-284051



2-804050



2-804051

2-284050	**Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten - genitreerd**					**116,00 €** ●
	incl. 4 stelschroeven voor fijnafstelling, voor geperforeerde platen en plasma genitreerde Basic 8.7 tafels, materiaaldikte 25 mm, voor bevestiging: 1x 280528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg	
2-284051	**Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat - genitreerd**					**116,00 €** ●
	incl. 4 stelschroeven voor fijnafstelling, voor geperforeerde platen en plasma genitreerde Basic 8.7 tafels, materiaaldikte 25 mm, voor bevestiging: 1x 280528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg	
2-804050	**Verlenging Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light 1 rij gaten - genitreerd**					**74,00 €** ●
	incl. 4 stelschroeven voor fijnafstelling, voor geperforeerde platen materiaaldikte 15 mm, voor bevestiging: 1x 800528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg	
2-804051	**Externe aanslagbeugel Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light - genitreerd**					**74,00 €** ●
	incl. 4 stelschroeven voor fijnafstelling, voor geperforeerde platen materiaaldikte 15 mm, voor bevestiging: 1x 800528, bevestiging aan ronde geperforeerde platen niet mogelijk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Lengte: (a1)	Gewicht:	
	340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg	

= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming


● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Aluminium profielen


Lichtgewicht klemgereedschappen

Grote componenten lichtgewicht en goedkoop voor u gemaakt! Verplaats grote componenten zonder kraan of heftruck.

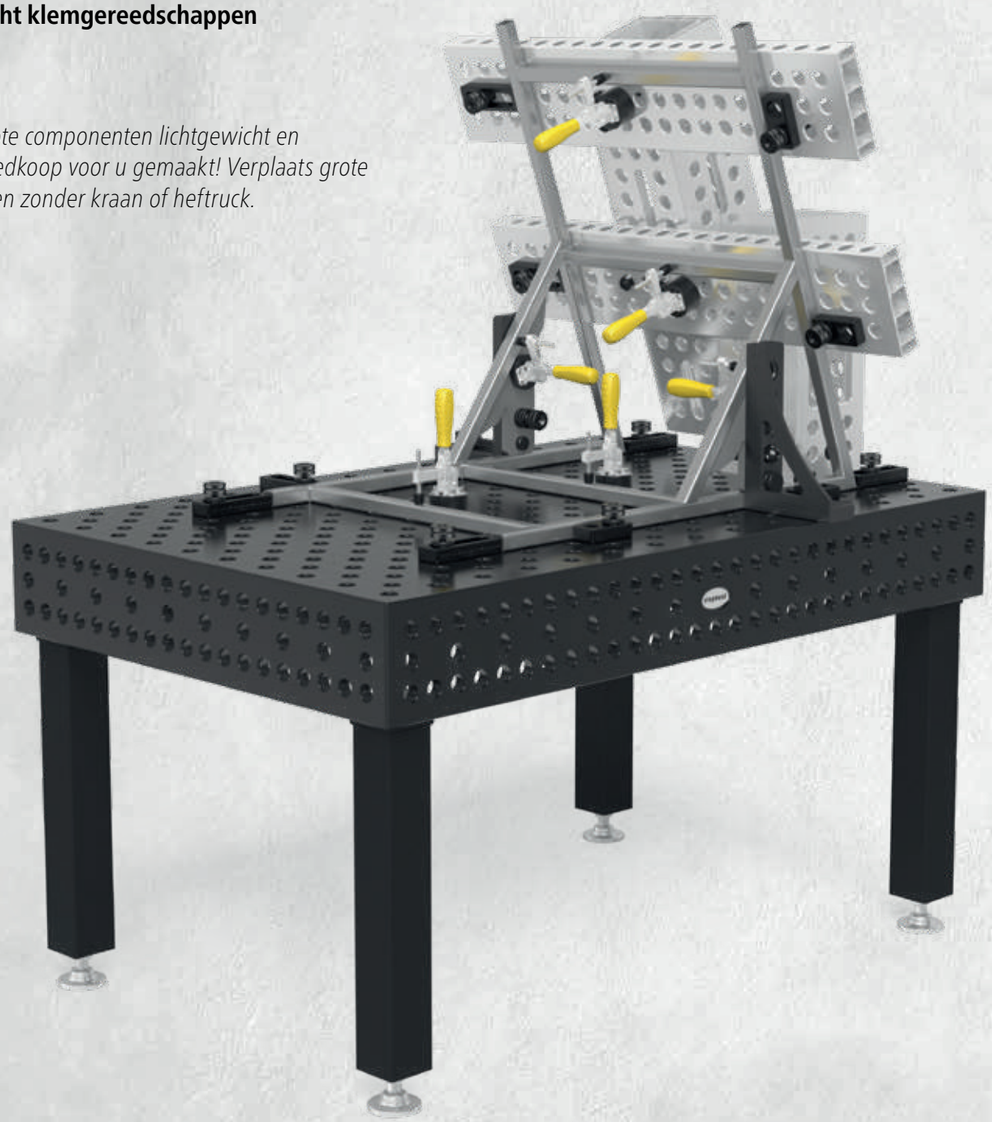

Voor verschillende toepassingen

Of het nu gaat om tafelverlenging of als verticaal klemoppervlak, de aluminium profielen van Siegmund bieden verschillende toepassingsmogelijkheden. De veelzijdige boorgaten bieden veel klem- en combinatiemogelijkheden met andere vierkanten en stops.




System 16

Pagina 111



System 22

Pagina 139

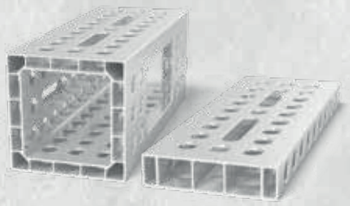


System 28

Pagina 179


Alu profiel U-balk met sleuf

Klemmen aan 4 zijden mogelijk.

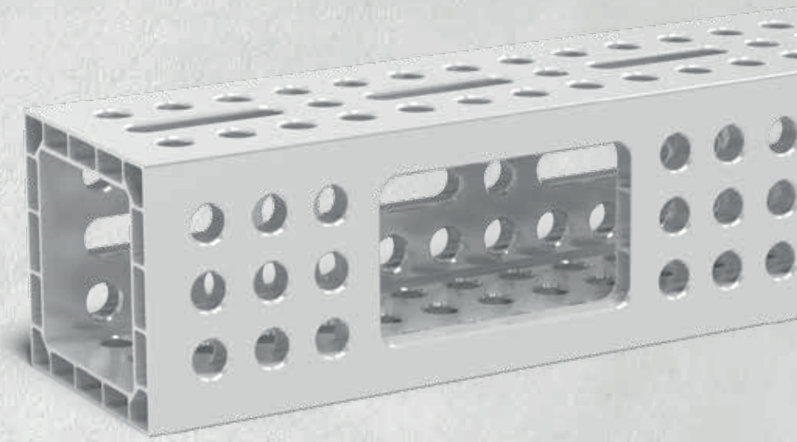


Alu profiel U-balk Met diagonaal ratser

Klemmen aan 4 zijden mogelijk.

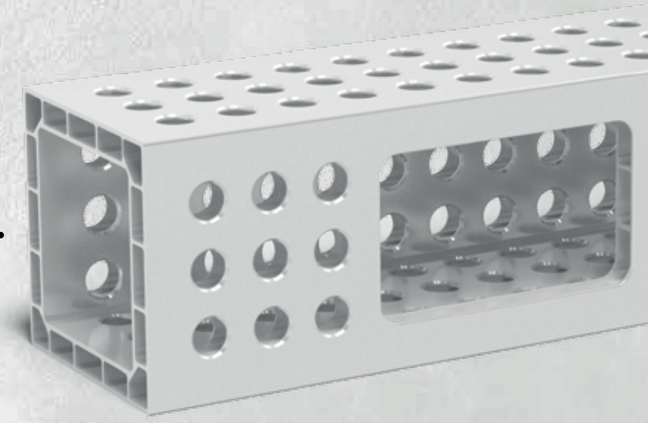


Alu profiel Aanslag met sleuf

Stabiele stop door grote afmetingen.
Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk.

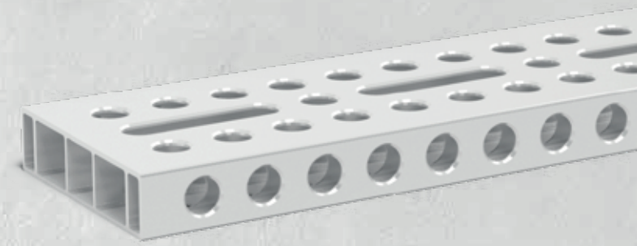

Alu profiel Aanslag Met diagonaal ratser

Stabiele stop door grote afmetingen.
Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden.

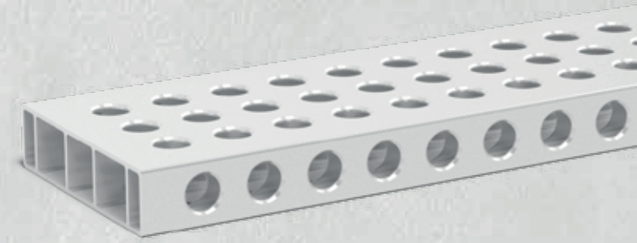


Dankzij hun eigenschappen zijn aluminium profielen zeer geschikt als klemgereedschap, hoewel ze afhankelijk van hun gebruik onderhevig zijn aan slijtage. Producten gemaakt van aluminium zijn zeer geschikt voor het hechten van uw lasconstructies Tijdens het lassen raden we aan om de aluminium profielen af te dekken of, indien mogelijk, te verwijderen. Om een lange levensduur van uw aluminium profielen te garanderen, raden wij het gebruik van een anti-spatspray aan (bijv.Siegmund anti-spatspray). Af en toe vastzittende lasspetters kunnen door slijpen worden verwijderd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat er metaalresten achterblijven in het aluminium. We raden aan om de productie op te splitsen in werkgebieden voor roestende en niet-roestende materialen.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Aluminium profielen

Adapter voor tafelverbinding – Driedimensionale klemming met aluminium profielen

Dankzij de vrije positionering op het werkblad biedt de adapter voor tafelaansluiting een groot aantal klemmogelijkheden.

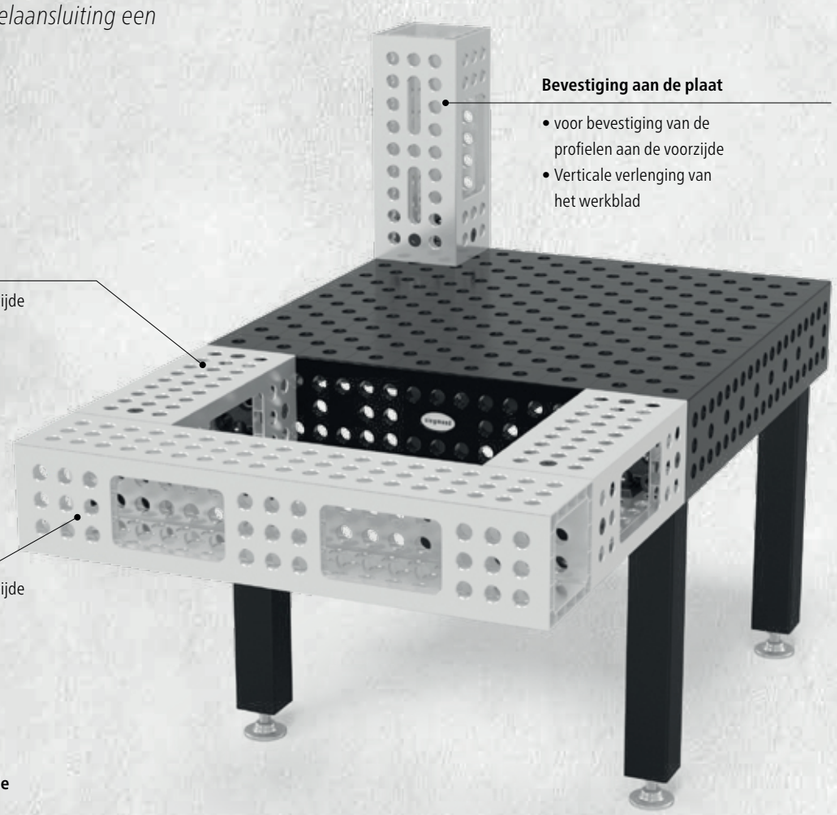

Bevestiging aan de plaat

- voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde
- Verticale verlenging van het werkblad

Bevestiging aan de zijwanden van de tafel

- voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde
- Horizontale verlenging van het werkblad

Bevestiging profiel aan profiel


- voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde
- Verlengstukken van aluminium profielen
- Creëren van uw eigen winkelhaken

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile



Let op:

- Bevestig eerst de adapter aan het aluminium profiel met behulp van de inbouwbout
- Bevestig deze vervolgens met minimaal 2 snelspanbouten aan de tafel

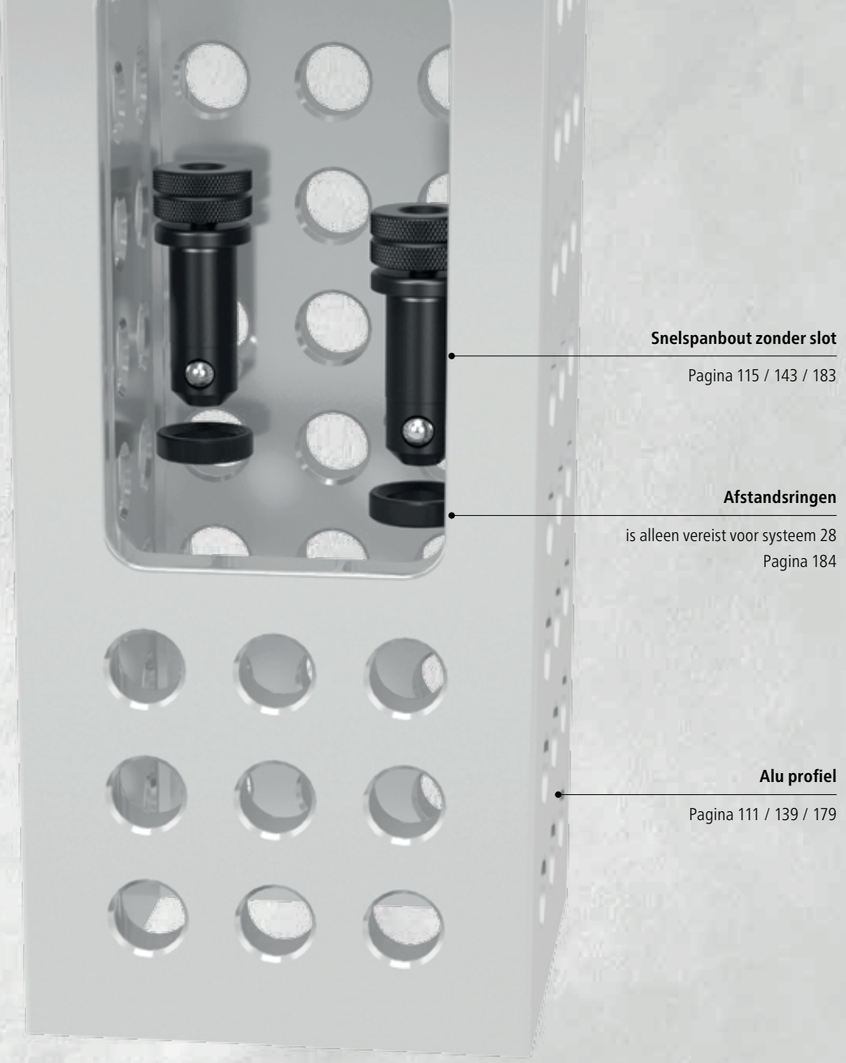

Snelspanbout zonder slot

Pagina 115 / 143 / 183

Afstandsringen

is alleen vereist voor systeem 28
Pagina 184

Alu profiel

Pagina 111 / 139 / 179




System 16

Ook leverbaar in Aluminium-titaan!

voor bevestiging:

- 2x Snelspanbout zonder slot
- 4x Verzonken spanbout zonder slot dubbel

Pagina 112




System 22

Ook leverbaar in Aluminium-titaan!

voor bevestiging:

- 2x Snelspanbout zonder slot
- 3x Verzonken spanbout zonder slot dubbel

Pagina 140



System 28

Ook leverbaar in Aluminium-titaan!

voor bevestiging:

- 2x Snelspanbout zonder slot
- 4x Verzonken spanbout zonder slot dubbel
- 2x Afstandsring verpakt per 4


Pagina 180

Afstandsringen

is alleen vereist voor systeem 28
Pagina 184

Verzonken spanbout

Pagina 115 / 143 / 183

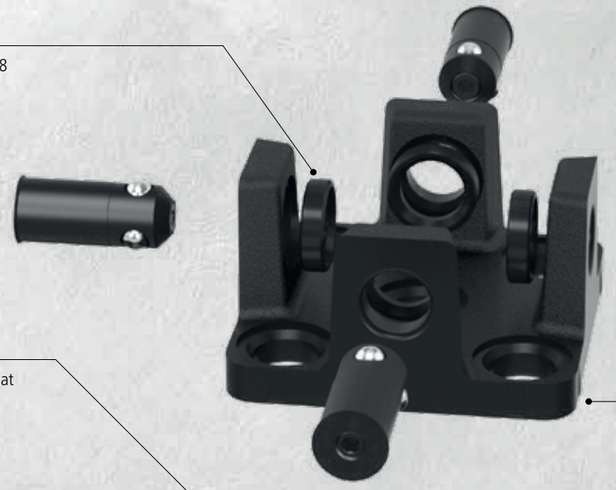

Siegmund tafel

bijv. lastafel, geperforeerde plaat of sleuventafel
op pagina 46

Adapter voor tafelverbinding


door klemmen in het profiel gestoken
Pagina 112 / 140 / 180



Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Veelzijdige klemmogelijkheden met eenvoudige bediening met de Siegmund Stops.

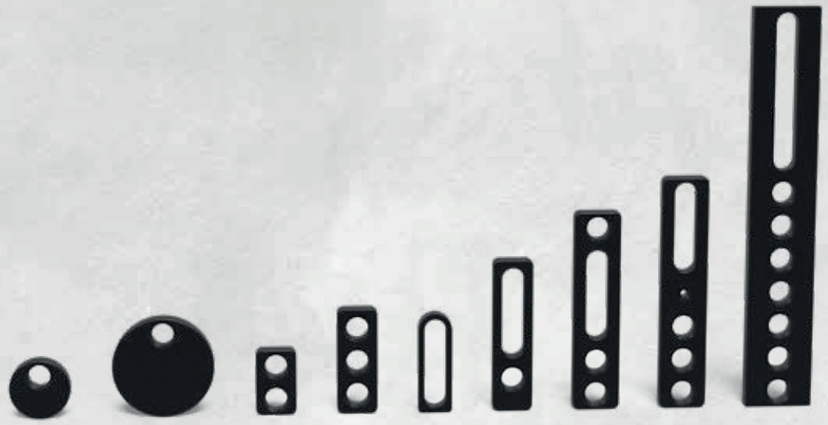

Verschillende maten en stijlen

Of er nu weinig ruimte is of positioneerwerk met grote componenten – kies uit een groot aantal lengtes. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken.

Snel en eenvoudig in gebruik


De combinatie van systeemboringen en sleufgaten biedt fixeer- en variabele klemmogelijkheden. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.





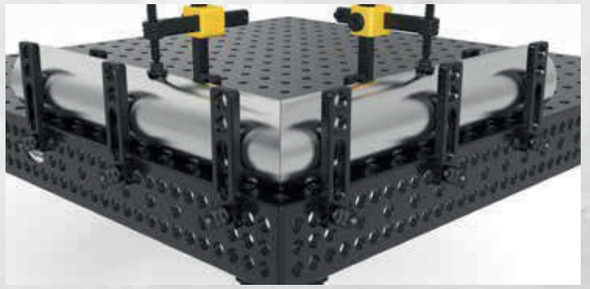

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop16

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160401.N




2-160402.N




2-160403.N

2-160401.N	**Excentrische aanslag Ø 45 - genitreerd**					**14,00 €** ●
	voor kleine tussenruimtes, traploze rotatie					
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	45 mm	12 mm	0,13 kg			
2-160402.N	**Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad - genitreerd**					**18,00 €** ●
	voor massa aansluiting, traploze rotatie					
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	75 mm	12 mm	0,38 kg			
2-160403.N	**Excentrische aanslag Ø 75 - genitreerd**					**17,00 €** ●
	toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie					
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	75 mm	12 mm	0,39 kg			

MS=Materiaaldikte;




2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412


2-160407.N	**Universele aanslag 50 L - genitreerd**					**18,00 €** ●
	2 systeemboringen, boringsafstand 25 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg
2-160408.N	**Universele aanslag 80 L - genitreerd**					**20,00 €** ●
	3 systeemboringen, boringsafstand 25 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg
2-160410.N	**Universele aanslag 80 L - genitreerd**					**28,00 €** ●
	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg
2-160412	**Flex-aanslag 12x83 - aluminium**					**15,00 €** ●
	sleufgat, voor de bewerking van roestvrij staal					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik;

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad | ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3




2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	**Flex-aanslag 12x78 Staal - verzinkt**						**14,00 €** ●
	sleufgat						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160416	**Flex-aanslag 24x78 Staal - verzinkt**						**19,00 €** ●
	lange bouten vereist, sleufgat						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	
2-160417	**Flex-aanslag 12x97 Staal - verzinkt**						**25,00 €** ●
	sleufgat						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	
2-160418	**Flex-aanslag 24x97 Staal - verzinkt**						**31,00 €** ●
	lange bouten vereist, sleufgat						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:	
	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik;




2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	**Universele aanslag 115 L - genitreerd**						**33,00 €** ●
	kan worden gecombineerd met prisma's en adapters						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg		
2-160420.A	**Universele aanslag 115 L - aluminium**						**29,00 €** ●
	kan worden gecombineerd met prisma's en adapters						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg		
2-160422.N	**Universele aanslag 150 L - genitreerd**						**37,00 €** ●
	3 systeemboringen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg		
2-160450.N	**Universele aanslag / Opspanbrug - genitreerd**						**40,00 €** ●
	3 systeemboringen, kan worden gebruikt als opspanbrug, fixeerbaar met schroefklem						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:		
	175 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg		


MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop16


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	**Universele aanslag 300 M - genitreerd**						**42,00 €** ●
	7 systeemboringen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	300 mm	50 mm	-	12 mm	100 mm	1,08 kg	
2-160432.N	**Universele aanslag 500 M - genitreerd**						**64,00 €** ●
	13 systeemboringen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	500 mm	50 mm	-	12 mm	150 mm	1,85 kg	
2-160444	**Platte winkelhaak 250 - gezwart**						**83,00 €** ●
	5 systeemboringen, voor 90 graden instelling						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	-	1,35 kg	
2-160455.N	**Graden instelsjabloon - genitreerd**						**36,00 €** ●
	inclusief 2x verbindingsstuk, traploze aanpassing van 0-90°						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	130 mm	130 mm	-	5 mm	-	0,40 kg	

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;



= Krasbestendigheid
= Schaalverdeling
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Het is heel gemakkelijk om driedimensionaal te werken met de winkelhaken van Siegmund.



Verschillende maten en stijlen

Kies uit een breed scala aan vormen, varianten en maten. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken. Voor de bewerking van roestvast staal bieden wij ook speciale aluminium winkelhaken aan.

Werken in drie dimensies is heel eenvoudig

Als aanslag voor componenten of als tafelverlenging – de Siegmund-spanklemmen openen de wereld van het driedimensionale opspannen. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.









Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square16


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-160105.N



2-160108.N




2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	**Aanslag- en winkelhaak 50 L - genitreerd**					**29,00 €** ●
N BAR	boring / boring					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	
2-160108.N	**Aanslag- en winkelhaak 90 X - genitreerd**					**33,00 €** ●
N BAR 100	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	
2-160109.N	**Aanslag- en winkelhaak 90 SL - genitreerd**					**35,00 €** ●
N BAR 100	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	
2-160111.N	**Aanslag- en winkelhaak 90 WL - genitreerd**					**48,00 €** ●
N BAR 100	sleufgat / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	


MS=Materiaaldikte;



2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N



2-160112.N

2-160110.N	**Aanslag- en winkelhaak 90 L - genitreerd**					**46,00 €** ●
N BAR 100	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	
2-160110.A	**Aanslag- en winkelhaak 90 L - aluminium**					**53,00 €** ●
ALU	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	
2-160113.N	**Aanslag- en winkelhaak 90 VL - genitreerd**					**46,00 €** ●
N BAR	boring / boring					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	
2-160112.N	**Aanslag- en winkelhaak 140 L - genitreerd**					**55,00 €** ●
N BAR 100	5 systemboringen / sleufgat, Hoek- en tafelverlenging voor lichte onderdelen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	

MS=Materiaaldikte;

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | 100 = Schaalverdeling | ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3



2-160114.N



2-160162.N




2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	**Aanslag- en winkelhaak 150 L - genitreerd**					**57,00 €**	●
	6 systeemboringen / sleufgat						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg	
2-160162.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd**					**75,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg	
2-160164.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd**					**105,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg	
2-160101.N	**Gradenwinkelhaak 150 - genitreerd**					**77,00 €**	●
	traploze instelling van 0-180°						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	


MS=Materiaaldikte;




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N



2-160148.N

2-160134.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - genitreerd**					**156,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160136.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - genitreerd**					**156,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160146.N	**Aanslag- en winkelhaak 750 GK links - genitreerd**					**268,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		
2-160148.N	**Aanslag- en winkelhaak 750 GK rechts - genitreerd**					**268,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		

MS=Materiaaldikte;



2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N




2-160126.N


2-160161.N	**Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek links - genitreerd**					**104,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160163.N	**Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek rechts - genitreerd**					**104,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160124.N	**Aanslag- en winkelhaak 250 GK links - genitreerd**					**102,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		
2-160126.N	**Aanslag- en winkelhaak 250 GK rechts - genitreerd**					**102,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		

MS=Materiaaldikte;


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square16




2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120	**Aanslag- en winkelhaak 250 GK links - aluminium-titanium**					**154,00 €**	●
	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160121	**Aanslag- en winkelhaak 250 GK rechts - aluminium-titanium**					**154,00 €**	●
	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160138	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - aluminium-titanium**					**206,00 €**	●
	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg		
2-160139	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - aluminium-titanium**					**206,00 €**	●
	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg		

MS=Materiaaldikte;


= Krasbestendigheid · N = Bescherming tegen lasspetters · BAR = Corrosiebescherming · 100 = Schaalverdeling · ALU = aluminium · Ti = Titanium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


siegmund



2-160140.N




2-160142.N



2-160144.N

2-160140.N	**Aanslag- en winkelhaak 250 D - genitreerd**					**211,00 €** ●
	aanslag rechts, met diagonaalraster, als tafelverlenging en verticale montage, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg	
2-160142.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 D - genitreerd**					**274,00 €** ●
	aanslag rechts, met diagonaalraster, als tafelverlenging en verticale montage, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg	
2-160144.N	**Aanslag- en winkelhaak 750 D - genitreerd**					**355,00 €** ●
	aanslag rechts, met diagonaalraster, als tafelverlenging en verticale montage, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	


MS=Materiaaldikte;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N

2-160300.N	**Opspanframe klein 150x100x50 - genitreerd**					**138,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160301.N	**Opspanframe klein 150x100x50 - genitreerd**					**138,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160302.N	**Opspanframe groot 300x200x50 - genitreerd**					**215,00 €** ●
	geschikt als tafelverlenging					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg		



2-160190.N




2-160171



2-160170.N

2-160190.N	**Hoekverbinding gietijzer - genitreerd**					**138,00 €** ●
	diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:	
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg	
2-160171	**Universele instelbare hoekaanslag groot - gezwart**					**407,00 €** ●
	traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 6 mm inbussleutel (280852.1) niet inbegrepen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:	
	-	-	-	250 mm	2,80 kg	
2-160170.N	**Universele instelbare hoekaanslag klein - genitreerd**					**269,00 €** ●
	inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:	
	-	-	-	260 mm	3,40 kg	


SL=Pootlengten;



2-160280.P



2-160272.P



2-160290.P

2-160280.P	**Opspanblok 300x300x100 - plasmagenitreerd**					**350,00 €** ●
	5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P	**Opspanblok 400x200x200 - plasmagenitreerd**					**533,00 €** ●
	5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P	**Opspanblok 500x500x100 - plasmagenitreerd**					**745,00 €** ●
	5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Materiaaldikte;


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square16

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

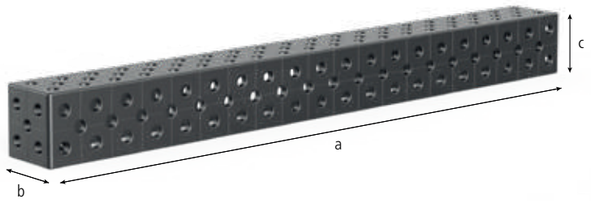


U-balk 100/100 - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-160396.P	**100 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	**292,00 €**	●
2-160360.P	**500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	**417,00 €**	●
2-160370.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	**670,00 €**	●
2-160380.P	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	**819,00 €**	●
2-160390.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	**1.209,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;

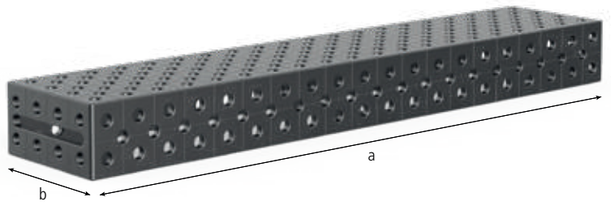

U-balk 200/100 - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-160396.1.P	**200 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	**315,00 €**	●
2-160360.1.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	**531,00 €**	●
2-160370.1.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	**915,00 €**	●
2-160380.1.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	**1.212,00 €**	●
2-160390.1.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	**1.624,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square16

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming




Bovenoppervlak

Het bovenoppervlak kan worden gebruikt voor het bevestigen van andere accessoires (winkelhaken, aanslagen, prisma's, …) of als oplegvlak voor werkstukken.



Voorzijde

De voorzijde van de winkelhaak is een stabiel klemvlak met diverse mogelijkheden. In combinatie met aanslagen en winkelhaken met langwerpige gaten is de hoogte flexibel in te stellen.

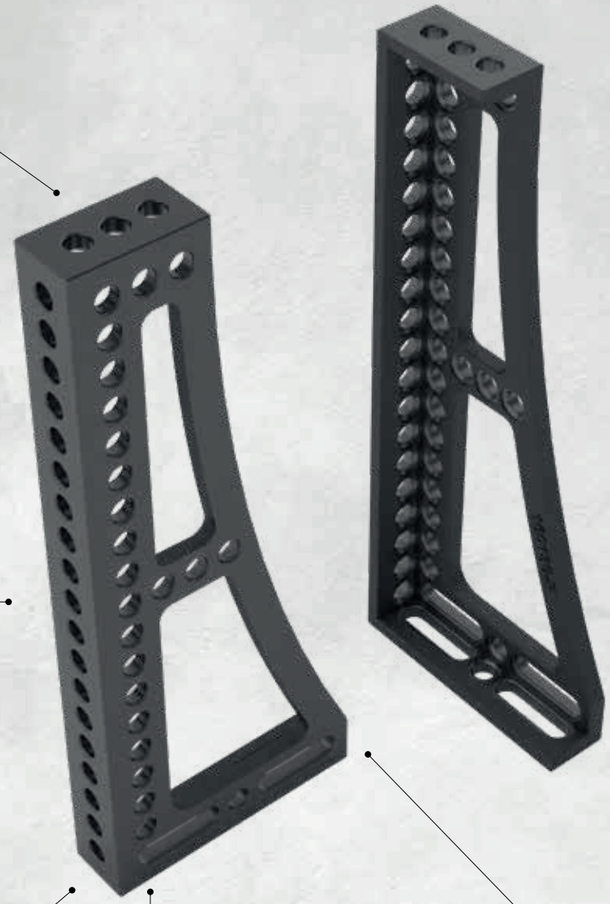




Onderzijde

Dankzij de lange gaten aan de onderzijde kan de winkelhaak tot op de millimeter nauwkeurig op de tafel of als tafelverlenging op het zijpaneel worden gepositioneerd.



Schaalverdeling

Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering.




Aanslagzijde

De brede aanslagzijde dient als extra klemvlak, b.v. bij een tafelverlenging.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Grote componenten lichtgewicht en goedkoop voor u gemaakt!
Verplaats grote componenten zonder kraan of heftruck.

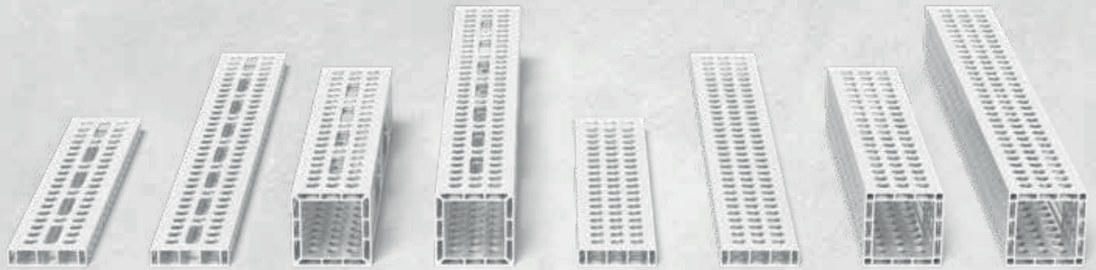

Lichtgewicht klemgereedschappen

Het gebruik van aluminium zorgt voor een lichtgewicht en stevig klemoppervlak, dat 75 - 90% lichter is dan vergelijkbare klemgereedschappen. Dankzij het lage gewicht kun je ook grote aluminium profielen eenvoudig met de hand positioneren en vastklemmen.

Passende accessories

Voor het vastklemmen van aluminium profielen adviseren wij onze klembouten met gladde schacht, die dankzij hun gladde oppervlak een eenvoudiger gebruik in de systeemboorgaten mogelijk maken. Bij het gebruik van klemmen op aluminium profielen adviseren wij adapters om de lagere materiaaldikte te compenseren. Voor frontale klemming van de aluminium profielen adviseren wij onze tafelverbindingsadapter.












Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

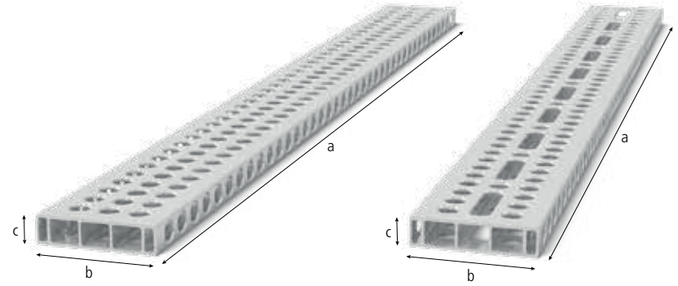





Alu profiel Aanslag 100x24 mm

Stabiele stop door grote afmetingen. Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden. Versie met sleuf gat: Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!

	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AR16014050.V	25 mm raster	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,75 kg	**23,00 €**	●
4-AR16014050.VL	25 mm raster sleufgat	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,73 kg	**26,00 €**	●
4-AR16014080.V	25 mm raster	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,20 kg	**34,00 €**	●
4-AR16014080.VL	25 mm raster sleufgat	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,16 kg	**39,00 €**	●
4-AR16014100.V	25 mm raster	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,50 kg	**40,00 €**	●
4-AR16014100.VL	25 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,45 kg	**46,00 €**	●
4-AR16014120.V	25 mm raster	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,80 kg	**49,00 €**	●
4-AR16014120.VL	25 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,73 kg	**57,00 €**	●
4-AR16014150.V	25 mm raster	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,24 kg	**62,00 €**	●
4-AR16014150.VL	25 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,16 kg	**71,00 €**	●
4-AR16014200.V	25 mm raster	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,93 kg	**80,00 €**	●
4-AR16014200.VL	25 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,88 kg	**91,00 €**	●

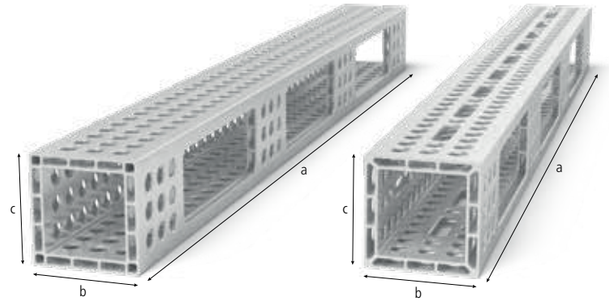



Alu profiel U-balk 100x100 mm

Klemmen aan 4 zijden mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online! Vlakheid tolerantie < 0,8 mm / 1000 mm


	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AQ16014050.V	25 mm raster	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,00 kg	**54,00 €**	●
4-AQ16014050.VL	25 mm raster sleufgat	**500 mm**	100 mm	100 mm	1,93 kg	**56,00 €**	●
4-AQ16014080.V	25 mm raster	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,20 kg	**82,00 €**	●
4-AQ16014080.VL	25 mm raster sleufgat	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,07 kg	**85,00 €**	●
4-AQ16014100.V	25 mm raster	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,90 kg	**101,00 €**	●
4-AQ16014100.VL	25 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,76 kg	**104,00 €**	●
4-AQ16014120.V	25 mm raster	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,75 kg	**122,00 €**	●
4-AQ16014120.VL	25 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,59 kg	**126,00 €**	●
4-AQ16014150.V	25 mm raster	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,90 kg	**151,00 €**	●
4-AQ16014150.VL	25 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,69 kg	**156,00 €**	●
4-AQ16014200.V	25 mm raster	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,90 kg	**200,00 €**	●
4-AQ16014200.VL	25 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,62 kg	**207,00 €**	●

ALU = aluminium


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - genitreerd**					**36,00 €** ●
	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 160511, 4x AP160528 (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,55 kg	
2-AP160399.AT	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - aluminium-titanium**					**36,00 €** ●
Nieuw in het assortiment	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 160511, 4x AP160528 (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,21 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7




2-AP160603.X7


2-AP160605.N	**Adapter voor schroefklemmen Basic - genitreerd**					**10,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg	
2-AP160602.N	**Adapter voor schroefklemmen dubbel - genitreerd**					**12,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg	
2-AP160602.X7	**Langwerpige adapter voor schroefklemmen**					**9,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg	
2-AP160603.X7	**Rond adapter voor schroefklemmen**					**11,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg	


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.











= Krasbestendigheid
= Bescherming tegen lasspetters
= Corrosiebescherming
= aluminium
= Titanium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Voor het bevestigen en verbinden van diverse Siegmund gereedschappen en lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Onze bouten zijn gemaakt van gehard hooggelegeerd staal voor maximale sterkte. Kies uit een ruim aanbod aan snelklembouten, verbindingsbouten en nog veel meer. De magnetische spanbouten zijn verkrijgbaar in aluminium.


Snelle en eenvoudige bediening

De bouten kunnen eenvoudig met de hand of met een inbussleutel worden vastgezet en losgedraaid. Er is geen extra gereedschap nodig. De bout kan op elk moment eenvoudig worden gereinigd.

Diverse toepassingsgebieden

Bouten zonder O-ringsleuf zijn ideaal voor gebruik met aluminium profielen. Dankzij het gladde boutlichaam kunnen ze zeer eenvoudig zonder kantelen in de aluminium profielen worden geklemd.

Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-bolt16



Snelspanbout dubbel / Snelspanbout kort





Snelspanbout verdrievoudigen / Snelspanbout lang



Snelspanbout verviervoudigen



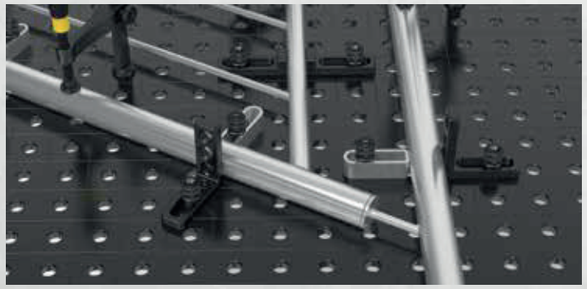

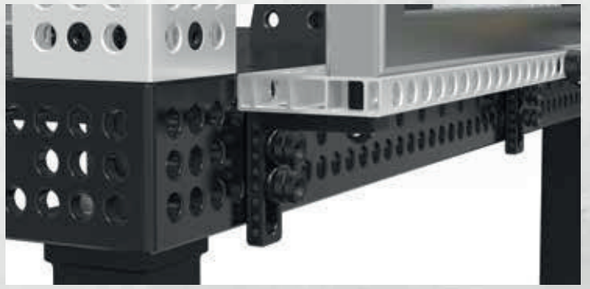

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt16

⬢ = **Binnenzeskant**

⬢ = **Buitenzeskant**

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160590



2-160590.3



2-160590.4



2-160590	**Areal klembout dubbel - gezwart**							**38,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik ongeveer 22-26 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	55 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,11 kg
2-160590.3	**Areal klembout verdrievoudigen - gezwart**							**42,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik ongeveer 34-38 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	67 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,13 kg
2-160590.4	**Areal klembout verviervoudigen - gezwart**							**46,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, Klembereik ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	79 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,14 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-160595



2-160595.3



2-160595.4



2-160595	**Areal klemschroef voor verzonken montage dubbel - gezwart**							**33,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 22-26 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	33 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,05 kg
2-160595.3	**Areal klemschroef voor verzonken montage verdrievoudigen - gezwart**							**37,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 34-38 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	45 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,07 kg
2-160595.4	**Areal klemschroef voor verzonken montage verviervoudigen - gezwart**							**41,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 46-50 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	57 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,08 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	**Snelspanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**						**31,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	**Snelspanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**38,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	**Snelspanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**						**44,00 €**	●
	opspannen van 4 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	**Verzonken spanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**						**26,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	**Verzonken spanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**31,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	**Verzonken spanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**						**36,00 €**	●
	opspannen van 4 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160583



2-160584



2-160585

2-160583	**Verbindingsbout met kraag dubbel - gezwart**						**19,00 €**	●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	**Verbindingsbout met kraag verdrievoudigen - gezwart**						**23,00 €**	●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	**Verbindingsbout met kraag verviervoudigen - gezwart**						**26,00 €**	●
	verbinden van 4 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-160524



2-160525



2-160571



2-160573

2-160524	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht dubbel - gezwart**						**27,00 €**	●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,06 kg	
2-160525	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**33,00 €**	●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160571	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht kort - gezwart**						**35,00 €**	●
100	Klemmaat 12 – 24 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht lang - gezwart**						**42,00 €**	●
100	Klemmaat 24 – 36 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-160510



2-160532



2-160533

2-160510	**Snelspanbout kort - gezwart**						**31,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160532	**Spanbout universeel kort - gezwart**						**32,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik 22-28 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	**Spanbout universeel lang - gezwart**						**40,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik 34-40 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-160528



2-160529

2-160528	**Verzonken spanbout kort - gezwart**						**26,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	**Verzonken spanbout lang - gezwart**						**31,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt16

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160540



2-160560.N



2-160561

2-160540	**Pasbus - gezwart**						**10,00 €**	●
	vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	**Verbindingsbout kort - genitreerd**						**16,00 €**	●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	**Verbindingsbout lang - gezwart**						**19,00 €**	●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-160740



2-160740.1



2-160740.2



2-160539

2-160740	**Magnetische spanbout 34 - aluminium**			**13,00 €** ●
ALU	Aslengte 12 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160740.1	**Magnetische spanbout 46 - aluminium**			**15,00 €** ●
ALU	Aslengte 24 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg	
2-160740.2	**Magnetische spanbout 58 - aluminium**			**17,00 €** ●
ALU	Aslengte 36 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg	
2-160539	**Afstandsring voor magneetspanner - gezwart**			**2,00 €** ●
	afstand tussen twee klemelementen			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	12 mm	21 mm	0,02 kg	

= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Innovatieve oplossingen voor het klemmen en fixeren van werkstukken op Siegmund-lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Of het nu gaat om klassieke klemmen of snelspanvarianten – Siegmund biedt voor elk project de juiste klemelementen. Kies uit verschillende maten, soorten en handvatten.

Snelle en eenvoudige bediening

Met een paar simpele handelingen positioneert u de Siegmund klemmen en snelwisselspanner in de boring en klemt u de werkstukken.


Prisma's en reserve delen

We bieden verschillende prisma's en reserveonderdelen voor verschillende klemmen. Bijvoorbeeld polyamide prisma's voor RVS werk of langere horizontale / verticale spijlen om een grotere overspanning te overbruggen.

Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-clamp16






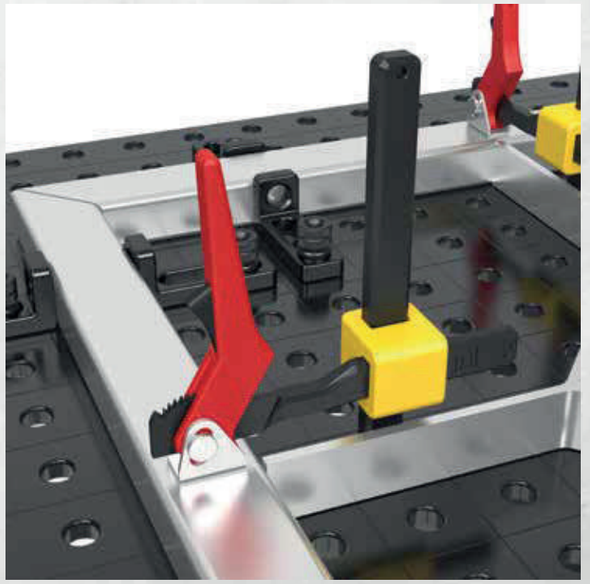

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp16


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-160610



2-160630



2-160606



2-160601

2-160610	**Professional Spanklem - gezwart / genitreerd**				**53,00 €**	●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, verticaalsteunen zijn gehard					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	**Professional Spanklem 45°/90° - gezwart**				**50,00 €**	●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, traploos draaien van 0°-360°					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	**Professional Snelspanklem - gezwart / genitreerd**				**72,00 €**	●
	alleen aanbevolen voor plasmagenitreerde lastafels, verticaalsteunen zijn gehard					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	**Spanklem met buis - gezwart**				**53,00 €**	●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, uitstekend voor het lichte werk, bevestiging met een stelring					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	**Pijpklem universeel - gezwart**				**54,00 €**	●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	**Basic spanklem - gezwart / genitreerd**				**43,00 €**	●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, verticaalsteunen zijn gehard					
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	**Spindel met draadbus en prisma - gezwart**				**21,00 €**	●
	trapeziumdraad 12 x 3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt					
	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	**Draadbus - gezwart**				**11,00 €**	●
	trapeziumdraad 12 x 3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt					
	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg		

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	**Prisma voor spanklemmen - gezwart / genitreerd**			**8,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.E	**Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal**			**11,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen, voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie)			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.PA	**Prisma voor spanklemmen - Polyamide**			**8,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	14 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	**Duo prisma Ø 25 - gezwart / genitreerd**			**11,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	**Duo prisma Ø 25 - aluminium**			**13,00 €** ●
ALU	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	**Duo prisma Ø 25 - Polyamide**			**11,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp16

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	**Drukring rond voor spanklemmen - gezwart**			**8,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	**Drukring rond voor spanklemmen - Roestvaststaal**			**11,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie), om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	**Drukring rond voor spanklemmen - Polyamide**			**9,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken, om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	**Drukring onbewerkt voor spanklemmen - gezwart**			**13,00 €** ●
	compatibel met 16 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	25 mm	25 mm	0,07 kg	



2-160706



2-160707

2-160706	**Snelspanklem 100**				**56,00 €** ●
NEW	Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-160707	**Snelspanklem 160**				**56,00 €** ●
NEW	Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	

PA = Polyamide

ALU = aluminium


● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Stabiele oppervlakken voor assen en alle soorten buizen met prisma's en steunen van Siegmund.

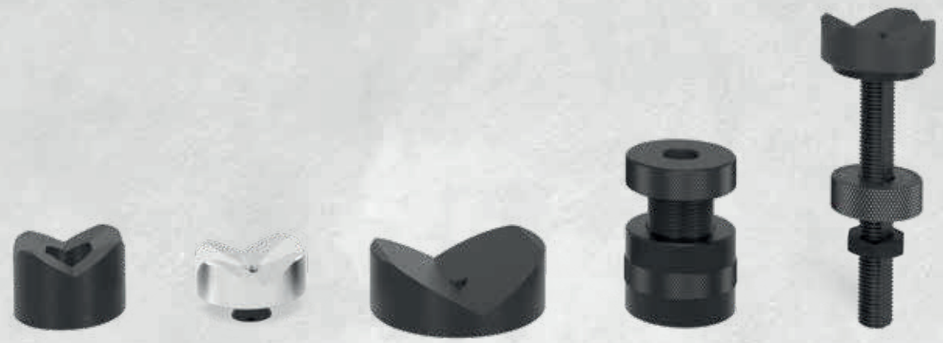

Werken met buizen

Prisma's creëren stabiele steunvlakken voor alle soorten buizen en assen. Elk prisma wordt geleverd met een geschroefde basis waarmee het in de systeemboringen kan worden bevestigd. De kraag kan eenvoudig worden losgeschroefd voor een vrije positionering, ongeacht het gatenraster. Kies uit verschillende diameters en steunhoeken.


Verschillende materialen


Elk prisma is leverbaar in de uitvoering genitreerd (beschermd tegen lasspatten), aluminium (RVS bewerking) en polyamide (aluminium en RVS bewerking).

Verleng en breng in evenwicht

Steunen kunnen worden gebruikt als verlenging voor prisma's of andere componenten zoals klemmen of om hoogteverschillen te compenseren.



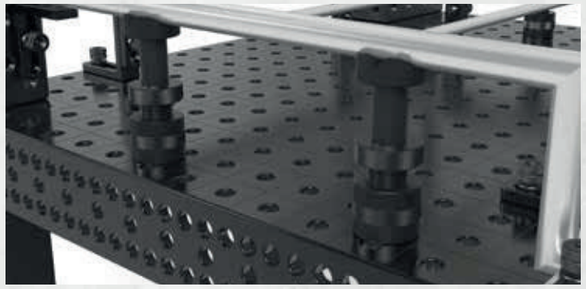

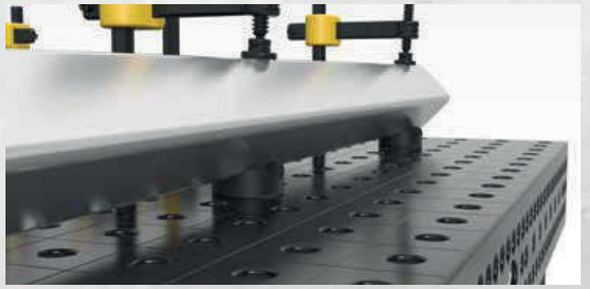

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism16


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160645.1.N



2-160645.1.A



2-160645.1.PA



2-160652.1



2-160652.1.A



2-160652.1.PA

2-160645.1.N	**Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - genitreerd**			**33,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	**Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - aluminium**			**45,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	**Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - Polyamide**			**43,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	**Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd**			**37,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buisprofiel tot Ø 120 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	**Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - aluminium**			**56,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buisprofiel tot Ø 120 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	**Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - Polyamide**			**56,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buisprofiel tot Ø 120 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641



2-160670



2-160822

2-160641	**Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis - gezwart**			**34,00 €** ●
	prisma kan door bouten bevestigd worden, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	**Spankegel - gezwart / genitreerd**			**14,00 €** ●
	voor opspanning van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	**Schroef onderlegstuk Ø 50 - gezwart**			**30,00 €** ●
	Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 55-75 mm, Te combineren met ondersteuningsset 160821 en prisma-extensies			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | ALU = aluminium | PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund



2-160824



2-160821



2-160821.1




2-160821.2

2-160824	**Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart**			**38,00 €**	•
	inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	125 mm	40 mm	0,33 kg		
2-160821	**Oplegset 7-delig - gezwart**			**34,00 €**	•
	om een hoogteverschil van 1-60 mm te compenseren, met M10 draad				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	65 mm	25 mm	0,17 kg		
2-160821.1	**Opbouwtoren - gezwart**			**17,00 €**	•
	variabel steunvlak, met M10 draad				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	65 mm	25 mm	0,09 kg		
2-160821.2	**Set ringen**			**17,00 €**	•
	deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	-	25 mm	0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	**Prisma-uitbreiding 50 - gezwart**			**16,00 €**	•
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 160821 en schroefvoet 160822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	50 mm	16 mm	0,08 kg		
2-160649.2	**Prisma-uitbreiding 100 - gezwart**			**20,00 €**	•
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 160821 en schroefvoet 160822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	100 mm	16 mm	0,15 kg		
2-160649	**Prisma-uitbreiding - gezwart**			**6,00 €**	•
	voor het bevestigen van prisma's in gaten				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160649.0	**Speciale schroef**			**6,00 €**	•
	voor prisma's van het 16 mm systeem				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism16



100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3


siegmund

Accessoires van Siegmund – praktische oplossingen die uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.



Handige accessories

Wij bieden u oplossingen op alle gebieden - zelfs in de kleinste. Het maakt niet uit of u een flexibel opstelbare branderhouder zoekt voor uw lastoorts of twee werkplekken op één lastafel wilt creëren. Onze praktische accessoires bieden tal van mogelijkheden.

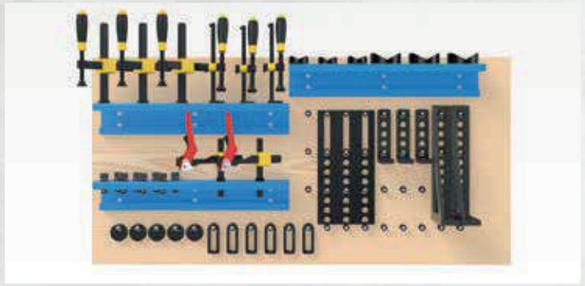







Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories16


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	**Toebehorenwagen - poedergecoat**					**511,00 €** ●
	Totale gewicht 240 kg					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	555 mm	560 mm	680 mm		30,00 kg	
2-160912	**Onderdelenwand - poedergecoat**					**206,00 €** ●
	installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	500 mm	50 mm	500 mm		7,40 kg	
2-280980	**Afschermingswand**					**169,00 €** ●
	montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm		23,00 kg	



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	**Module voor onderdelenwand met hulzen - poedergecoat**					**60,00 €** ●
	voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	
2-160931	**Module voor onderdelenwand zonder hulzen - poedergecoat**					**43,00 €** ●
	voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	
2-160936.10	**Opnamepen voor onderdelenwand - gezwart**					**12,00 €** ●
	verpakt per 10					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg	

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	**Zeskant sleutel Grootte 4**				**10,00 €** •
	geel				
	Ø:	Gewicht:			
	-	0,06 kg			
2-160820	**Borstel Ø 17 met beschermkap**				**14,00 €** •
	Voor het reinigen van boringen				
	Ø:	Gewicht:			
	17 mm	0,05 kg			
2-160820.10	**Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10**				**51,00 €** •
	Voor het reinigen van boringen				
	Ø:	Gewicht:			
	17 mm	0,05 kg			



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	**Standaard voor laspistool - gezwart**				**19,00 €** •
	kan worden gepositioneerd in een boring				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	-	200 mm	0,27 kg	
2-000810	**Massa-aansluiting Komfort**				**40,00 €** •
	garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm².				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-160830	**Hijsoog met bevestigingsplaat**				**52,00 €** •
	700 kg draaglast (met 4x 160511), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	
2-000835.N	**Hijsoog - genitreerd**				**87,00 €** •
N BAR	2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories16




= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Veelzijdige klemmogelijkheden met eenvoudige bediening met de Siegmund Stops.

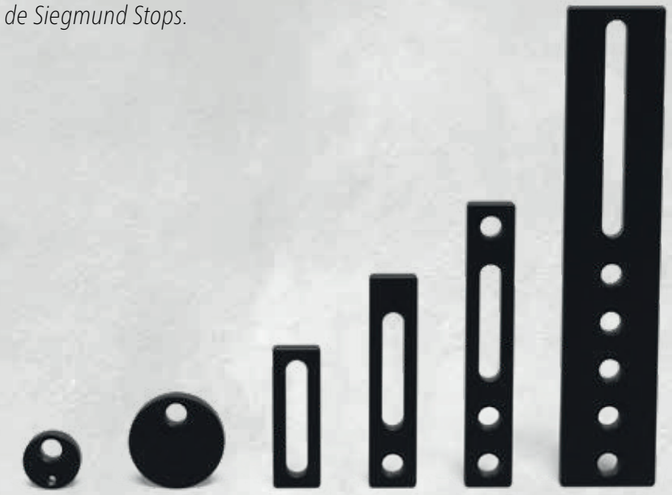

Verschillende maten en stijlen


Of er nu weinig ruimte is of positioneerwerk met grote componenten – kies uit een groot aantal lengtes. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken.

Snel en eenvoudig in gebruik

De combinatie van systeemboringen en sleufgaten biedt fixeer- en variabele klemmogelijkheden. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.

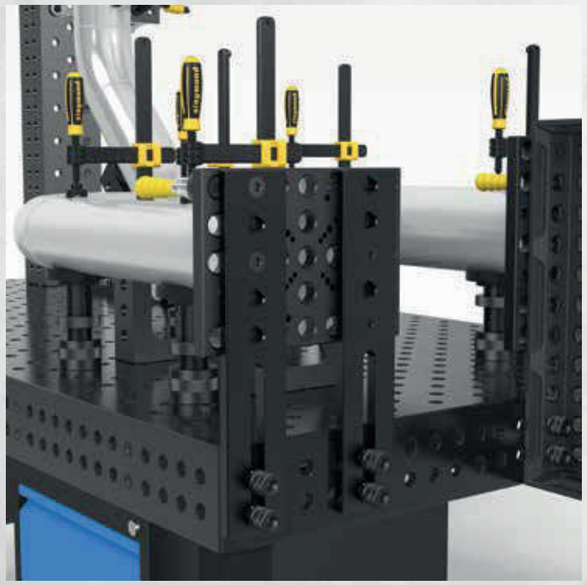



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop22

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	**Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad - genitreerd**					**19,00 €** ●
N BAR	voor massa aansluiting, traploze rotatie					
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	60 mm	18 mm	0,33 kg			
2-220403.N	**Excentrische aanslag Ø 100 - genitreerd**					**20,00 €** ●
N BAR	toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie					
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:			
	100 mm	18 mm	1,04 kg			

MS=Materiaaldikte;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	**Universele aanslag 150 L - genitreerd**					**27,00 €** ●
N BAR 100	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	
2-220420.N	**Universele aanslag 225 L - genitreerd**					**42,00 €** ●
N BAR 100	kan worden gecombineerd met prisma's en adapters					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	
2-220426.N	**Universele aanslag 300 - genitreerd**					**47,00 €** ●
N BAR	3 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	
2-220430.N	**Universele aanslag 500 S - genitreerd**					**67,00 €** ●
N BAR	5 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	


MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | 100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Het is heel gemakkelijk om driedimensionaal te werken met de winkelhaken van Siegmund.

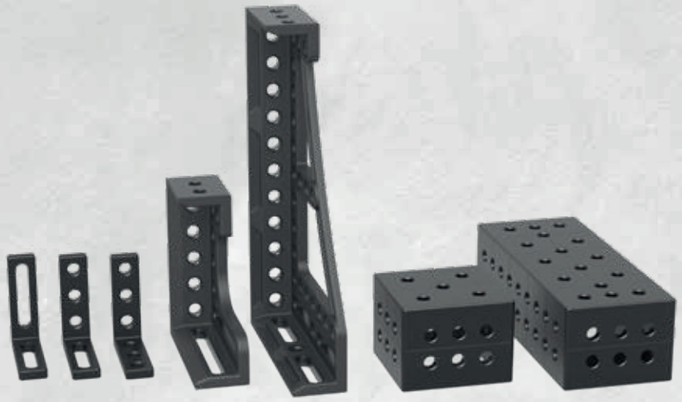

Verschillende maten en stijlen

Kies uit een breed scala aan vormen, varianten en maten. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken. Voor de bewerking van roestvast staal bieden wij ook speciale aluminium winkelhaken aan.


Werken in drie dimensies is heel eenvoudig


Als aanslag voor componenten of als tafelverlenging – de Siegmund-spanklemmen openen de wereld van het driedimensionale opspannen. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.




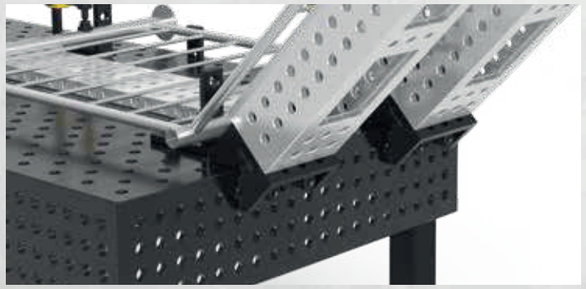

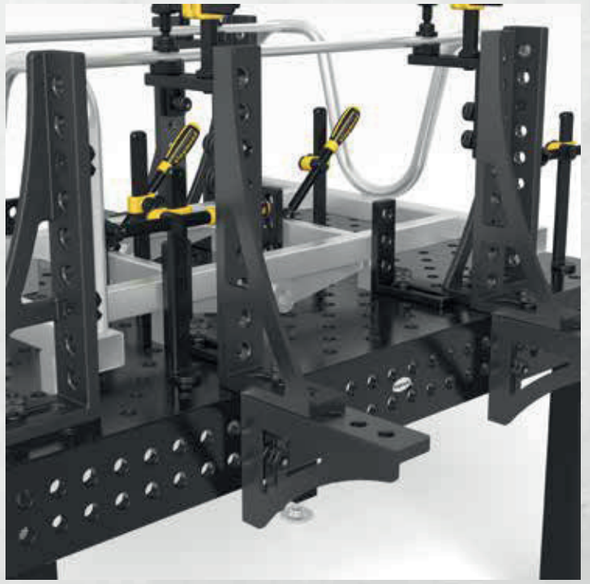


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square22


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N



2-220152.N

2-220110.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 L - genitreerd**					**63,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	
2-220113.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 VL - genitreerd**					**56,00 €** ●
	boring / boring					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	
2-220111.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 WL - genitreerd**					**63,00 €** ●
	sleufgat / sleufgat 100, in elke richting flexibel					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	
2-220152.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd**					**87,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	


MS=Materiaaldikte;



2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N


2-220116.N	**Aanslag- en winkelhaak 300x195 - genitreerd**					**74,00 €** ●
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	
2-220162.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd**					**114,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg	
2-220124.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - genitreerd**					**154,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220126.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - genitreerd**					**154,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	

MS=Materiaaldikte;


= Krasbestendigheid = Schaalverdeling N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3




2-220190.N



2-220171




2-220164.N




2-220165.N

2-220190.N	**Hoekverbinding standaard - genitreerd**					**198,00 €**	●
Nieuw in het assortiment	diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:	
	200 mm	150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg	
2-220171	**Universele instelbare hoekaanslag groot - gezwart**					**485,00 €**	●
	traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:	
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	
2-220164.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek links - genitreerd**					**166,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	
2-220165.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek rechts - genitreerd**					**166,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Gewicht:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	


MS=Materiaaldikte; SL=Pootlengten;



2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N




2-220146.N

2-220134.N	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - genitreerd**					**238,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220136.N	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - genitreerd**					**238,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220144.N	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - genitreerd**					**339,00 €**	●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		
2-220146.N	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - genitreerd**					**339,00 €**	●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		

MS=Materiaaldikte;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square22

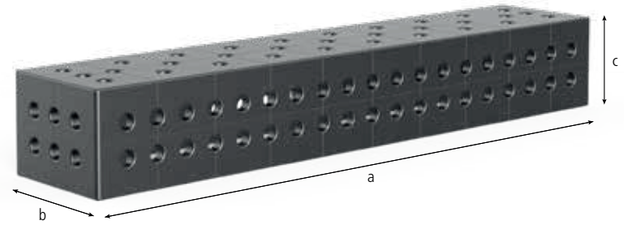

U-balk 200/150 - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 220560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-220350.P	**200 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	**355,00 €**	●
2-220360.P	**500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	**473,00 €**	●
2-220370.P	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	**774,00 €**	●
2-220380.P	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	**1.041,00 €**	●
2-220390.P	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	**1.336,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;



= Krasbestendigheid = Bescherming tegen lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

siegmund

Grote componenten lichtgewicht en goedkoop voor u gemaakt!
Verplaats grote componenten zonder kraan of heftruck.

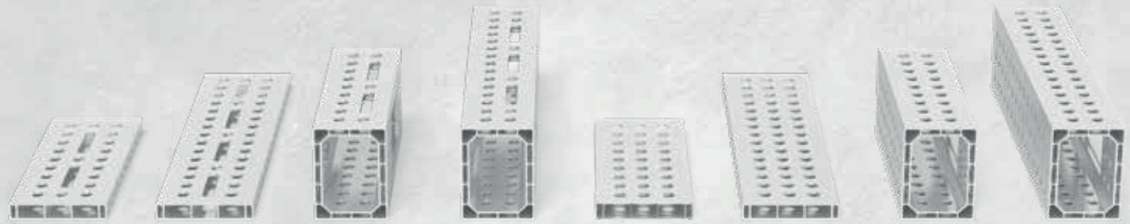


Lichtgewicht klemgereedschappen


Het gebruik van aluminium zorgt voor een lichtgewicht en stevig klemoppervlak, dat 75 - 90% lichter is dan vergelijkbare klemgereedschappen. Dankzij het lage gewicht kun je ook grote aluminium profielen eenvoudig met de hand positioneren en vastklemmen.

Passende accessories

Voor het vastklemmen van aluminium profielen adviseren wij onze klembouten met gladde schacht, die dankzij hun gladde oppervlak een eenvoudiger gebruik in de systeemboorgaten mogelijk maken. Bij het gebruik van klemmen op aluminium profielen adviseren wij adapters om de lagere materiaaldikte te compenseren. Voor frontale klemming van de aluminium profielen adviseren wij onze tafelverbindingsadapter.











Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

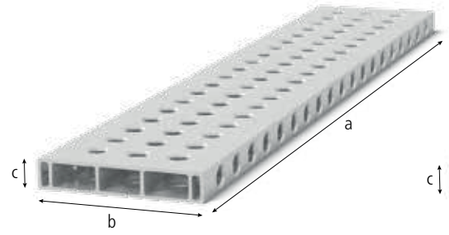








Alu profiel Aanslag 200x36 mm

Stabiele stop door grote afmetingen. Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden. Versie met sleuf gat: Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000542 benodigd), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!

	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AR22014050.V	50 mm raster	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,57 kg	**37,00 €**	●
4-AR22014050.VL	50 mm raster sleufgat	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,53 kg	**42,00 €**	●
4-AR22014080.V	50 mm raster	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,09 kg	**56,00 €**	●
4-AR22014080.VL	50 mm raster sleufgat	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,00 kg	**64,00 €**	●
4-AR22014100.V	50 mm raster	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	5,30 kg	**66,00 €**	●
4-AR22014100.VL	50 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	4,99 kg	**75,00 €**	●
4-AR22014120.V	50 mm raster	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	6,11 kg	**80,00 €**	●
4-AR22014120.VL	50 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	5,97 kg	**92,00 €**	●
4-AR22014150.V	50 mm raster	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,62 kg	**106,00 €**	●
4-AR22014150.VL	50 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,47 kg	**120,00 €**	●
4-AR22014200.V	50 mm raster	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	10,14 kg	**132,00 €**	●
4-AR22014200.VL	50 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	9,93 kg	**150,00 €**	●

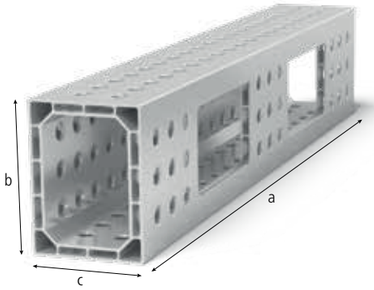





Alu profiel U-balk 200x150 mm


Klemmen aan 4 zijden mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000542 benodigd), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online! Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm

	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AR22024050.V	50 mm raster	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,70 kg	**93,00 €**	●
4-AR22024050.VL	50 mm raster sleufgat	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,53 kg	**96,00 €**	●
4-AR22024080.V	50 mm raster	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,90 kg	**145,00 €**	●
4-AR22024080.VL	50 mm raster sleufgat	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,53 kg	**150,00 €**	●
4-AR22024100.V	50 mm raster	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	11,30 kg	**181,00 €**	●
4-AR22024100.VL	50 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	10,89 kg	**187,00 €**	●
4-AR22024120.V	50 mm raster	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,50 kg	**215,00 €**	●
4-AR22024120.VL	50 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,01 kg	**222,00 €**	●
4-AR22024150.V	50 mm raster	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,80 kg	**269,00 €**	●
4-AR22024150.VL	50 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,32 kg	**278,00 €**	●
4-AR22024200.V	50 mm raster	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	22,40 kg	**356,00 €**	●
4-AR22024200.VL	50 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	21,68 kg	**368,00 €**	●


ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - genitreerd**					**61,00 €** ●
	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 220511, 3x AP220528 (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	
2-AP220399.AT	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - aluminium-titanium**					**61,00 €** ●
	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 220511, 3x AP220528 (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-AP220605.N




2-AP220602.N

2-AP220605.N	**Adapter voor schroefklemmen Basic - genitreerd**			**11,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 220610.1, 220630.1, 220615			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	63 mm	35 mm	0,27 kg	
2-AP220602.N	**Adapter voor schroefklemmen dubbel - genitreerd**			**13,00 €** ●
	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 220610.1, 220630.1, 220615			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	81 mm	35 mm	0,32 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

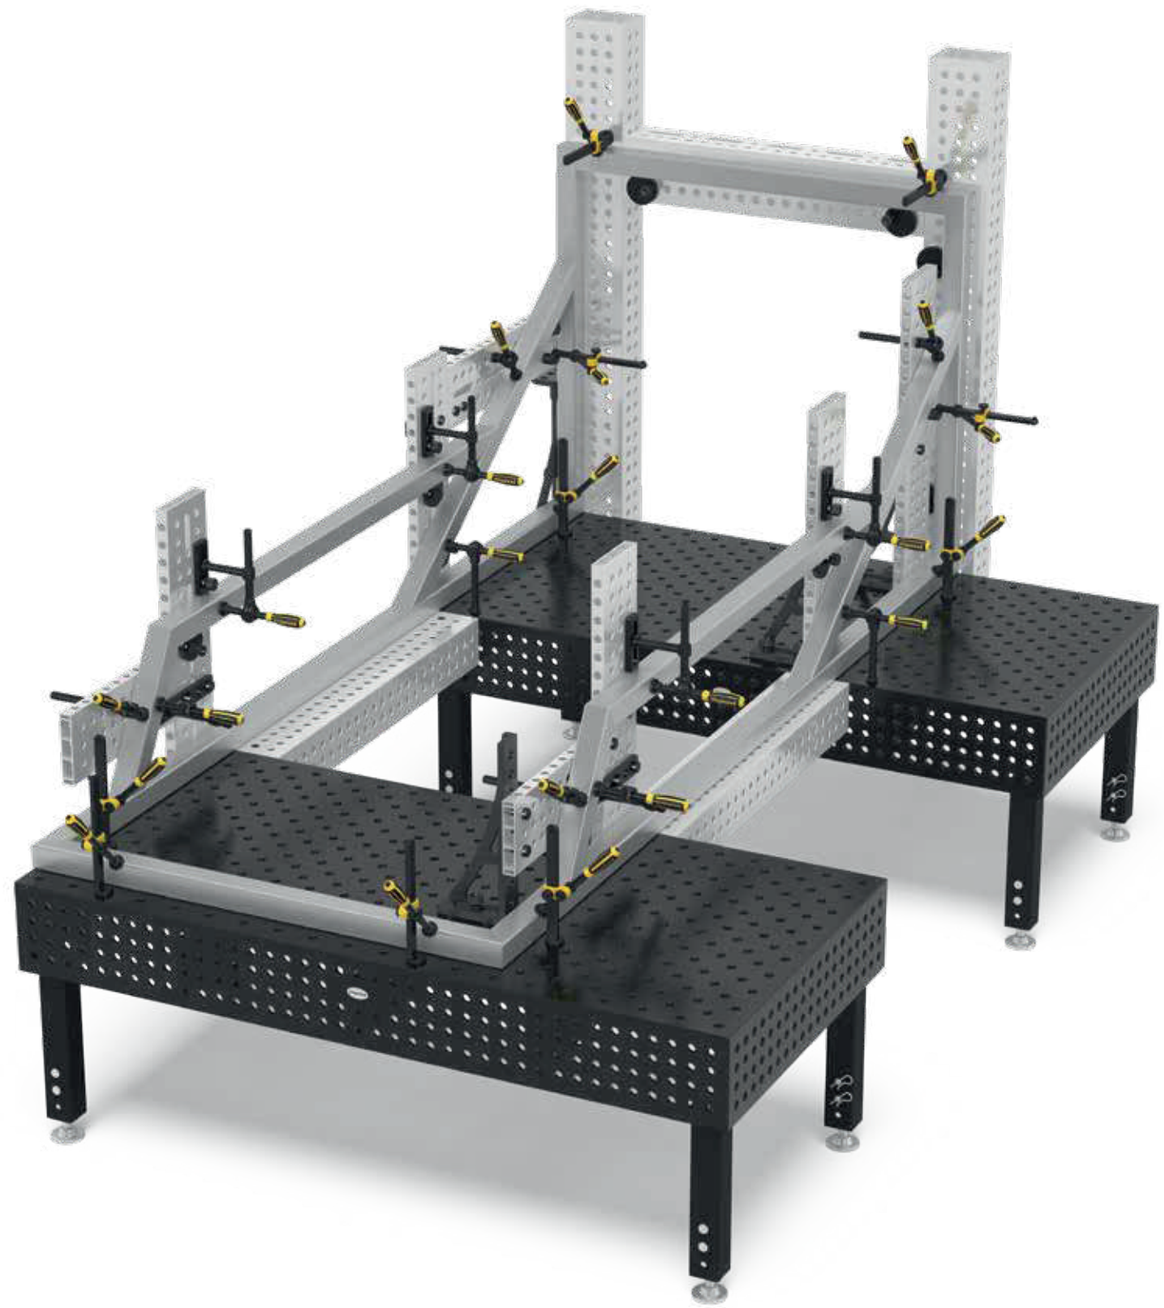









● = Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
ALU = aluminium
Ti = Titanium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Voor het bevestigen en verbinden van diverse Siegmund gereedschappen en lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Onze bouten zijn gemaakt van gehard hooggelegeerd staal voor maximale sterkte. Kies uit een ruim aanbod aan snelklembouten, verbindingsbouten en nog veel meer. De magnetische spanbouten zijn verkrijgbaar in aluminium.

Snelle en eenvoudige bediening

De bouten kunnen eenvoudig met de hand of met een inbussleutel worden vastgezet en losgedraaid. Er is geen extra gereedschap nodig. De bout kan op elk moment eenvoudig worden gereinigd.

Diverse toepassingsgebieden

Bouten zonder O-ringsleuf zijn ideaal voor gebruik met aluminium profielen. Dankzij het gladde boutlichaam kunnen ze zeer eenvoudig zonder kantelen in de aluminium profielen worden geklemd.

Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-bolt22



Snelspanbout dubbel / Snelspanbout kort



Snelspanbout verdrievoudigen / Snelspanbout lang



Snelspanbout verviervoudigen







Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt22

⬢ = **Binnenzeskant**

⬢ = **Buitenzeskant**

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220590



2-220590.3



2-220590.4



2-220590	**Areal klembout dubbel - gezwart**							**42,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik ongeveer 33-39 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	84 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,33 kg
2-220590.3	**Areal klembout verdrievoudigen - gezwart**							**46,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik ongeveer 51-57 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	102 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,38 kg
2-220590.4	**Areal klembout verviervoudigen - gezwart**							**50,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, Klembereik ongeveer 69-75 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	120 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,43 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-220595



2-220595.3



2-220595.4



2-220595	**Areal klemschroef voor verzonken montage dubbel - gezwart**							**34,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 33-39 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	49 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,12 kg
2-220595.3	**Areal klemschroef voor verzonken montage verdrievoudigen - gezwart**							**38,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 51-57 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	67 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,18 kg
2-220595.4	**Areal klemschroef voor verzonken montage verviervoudigen - gezwart**							**42,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 69-75 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	85 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,23 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	**Snelspanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**						**35,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	**Snelspanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**44,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	**Snelspanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**						**53,00 €**	●
	opspannen van 4 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	**Verzonken spanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**						**27,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:		
	50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg		
2-AP220529	**Verzonken spanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**32,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:		
	68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg		
2-AP220530	**Verzonken spanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**						**37,00 €**	●
	opspannen van 4 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:		
	86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg		

SK=Schuifkracht; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220583



2-220584



2-220585

2-220583	**Verbindingsbout met kraag dubbel - gezwart**						**18,00 €**	●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	**Verbindingsbout met kraag verdrievoudigen - gezwart**						**23,00 €**	●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	**Verbindingsbout met kraag verviervoudigen - gezwart**						**28,00 €**	●
	verbinden van 4 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-220524



2-220525



2-220571



2-220573

2-220524	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht dubbel - gezwart**						**32,00 €**	●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,16 kg	
2-220525	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**						**37,00 €**	●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220571	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht kort - gezwart**						**40,00 €**	●
100	Klemmaat 18 – 36 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht lang - gezwart**						**48,00 €**	●
100	Klemmaat 36 – 54 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-220510



2-220532



2-220533

2-220510	**Snelspanbout kort - gezwart**						**35,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220532	**Spanbout universeel kort - gezwart**						**38,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik 33-39 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	**Spanbout universeel lang - gezwart**						**43,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik 51-57 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-220528



2-220529

2-220528	**Verzonken spanbout kort - gezwart**						**32,00 €**	●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	**Verzonken spanbout lang - gezwart**						**37,00 €**	●
	opspannen van 3 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt22

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220540



2-220560.N




2-220561



2-220740

2-220540	**Pasbus - gezwart**						**11,00 €**	●
	vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg		
2-220560.N	**Verbindingsbout kort - genitreerd**						**15,00 €**	●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg		
2-220561	**Verbindingsbout lang - gezwart**						**20,00 €**	●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg		
2-220740	**Magnetische spanbout 60 - aluminium**						**17,00 €**	●
	Aslengte 18 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg		

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

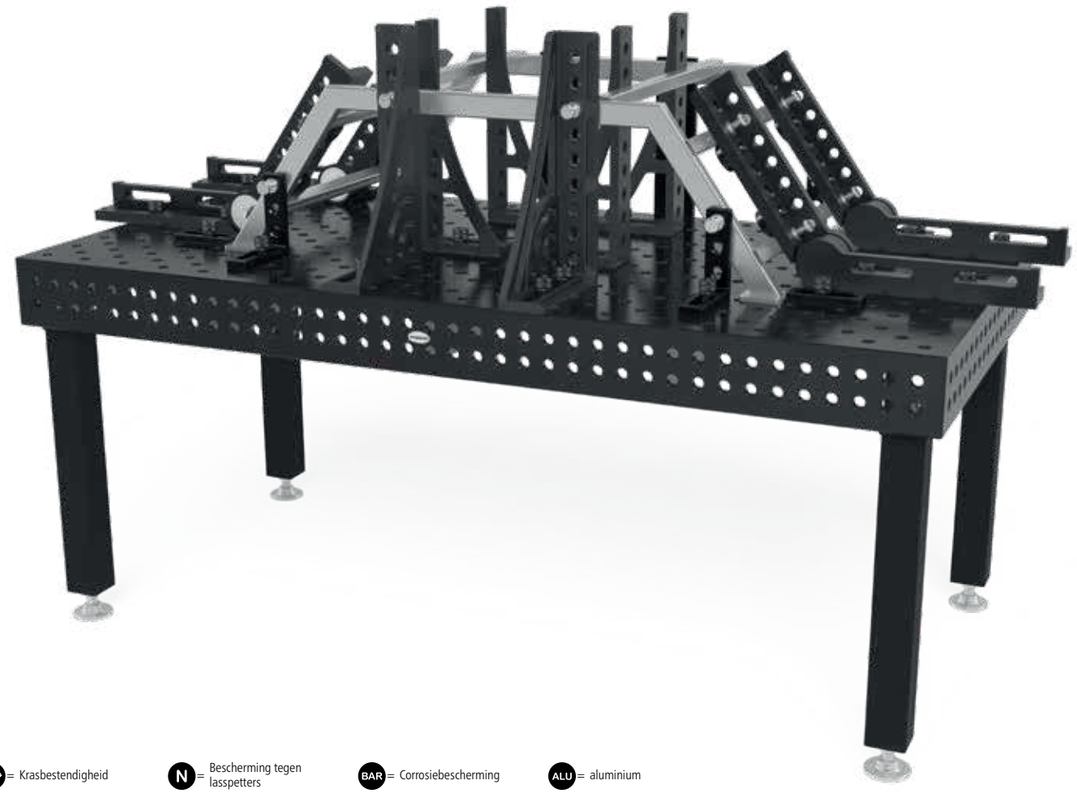

= Krasbestendigheid
= Bescherming tegen lasspetters
= Corrosiebescherming
= aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Innovatieve oplossingen voor het klemmen en fixeren van werkstukken op Siegmund-lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Of het nu gaat om klassieke klemmen of snelspanvarianten – Siegmund biedt voor elk project de juiste klemelementen. Kies uit verschillende maten, soorten en handvatten.

Snelle en eenvoudige bediening


Met een paar simpele handelingen positioneert u de Siegmund klemmen en snelwisselspanner in de boring en klemt u de werkstukken.

Prisma's en reserve delen

We bieden verschillende prisma's en reserveonderdelen voor verschillende klemmen. Bijvoorbeeld polyamide prisma's voor RVS werk of langere horizontale / verticale spijlen om een grotere overspanning te overbruggen.

Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-clamp22




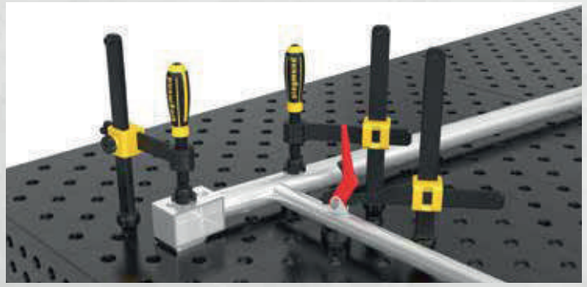



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp22


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220610.1



2-220630.1



2-220615



2-220604.1

2-220610.1	**Professional Spanklem - gezwart / genitreerd**			**54,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, verticaalsteunen zijn gehard			
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg
2-220630.1	**Professional Spanklem 45°/90° - genitreerd**			**50,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, traploos draaien van 0°-360°, verticaalsteunen zijn gehard			
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg
2-220615	**Professional Snelspanklem - gezwart / genitreerd**			**82,00 €** ●
	verticaalsteunen zijn gehard			
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg
2-220604.1	**Pijpklem universeel - gezwart / genitreerd**			**59,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring			
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg



2-220618



2-220650



2-220650.A



2-220650.PA

2-220618	**Draadbus - gezwart**			**6,00 €** ●
	voor 220610.1, trapeziumdraad 16 x 4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	22 mm	24 mm	0,03 kg	
2-220650	**Duo prisma Ø 40 - gezwart**			**14,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	27 mm	40 mm	0,13 kg	
2-220650.A	**Duo prisma Ø 40 - aluminium**			**16,00 €** ●
ALU	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	27 mm	40 mm	0,06 kg	
2-220650.PA	**Duo prisma Ø 40 - Polyamide**			**15,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	27 mm	40 mm	0,02 kg	

ALU = aluminium

PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-220657.1



2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	**Prisma voor spanklemmen - gezwart**				**8,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	20 mm	40 mm	0,05 kg		
2-220658.E	**Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal**				**11,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen, voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie)				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	20 mm	40 mm	0,04 kg		
2-220659.PA	**Prisma voor spanklemmen - Polyamide**				**7,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	20 mm	40 mm	0,01 kg		



2-220706



2-220707

2-220706	**Snelspanklem 100**				**56,00 €** ●
NEW	Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-220707	**Snelspanklem 160**				**56,00 €** ●
NEW	Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp22



PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Stabiele oppervlakken voor assen en alle soorten buizen met prisma's en steunen van Siegmund.



Werken met buizen


Prisma's creëren stabiele steunvlakken voor alle soorten buizen en assen. Elk prisma wordt geleverd met een geschroefde basis waarmee het in de systeemboringen kan worden bevestigd. De kraag kan eenvoudig worden losgeschroefd voor een vrije positionering, ongeacht het gatenraster. Kies uit verschillende diameters en steunhoeken.

Verschillende materialen


Elk prisma is leverbaar in de uitvoering genitreerd (beschermd tegen lasspatten), aluminium (RVS bewerking) en polyamide (aluminium en RVS bewerking).

Verleng en breng in evenwicht

Steunen kunnen worden gebruikt als verlenging voor prisma's of andere componenten zoals klemmen of om hoogteverschillen te compenseren.

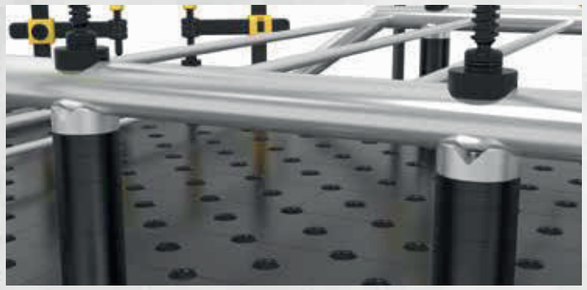



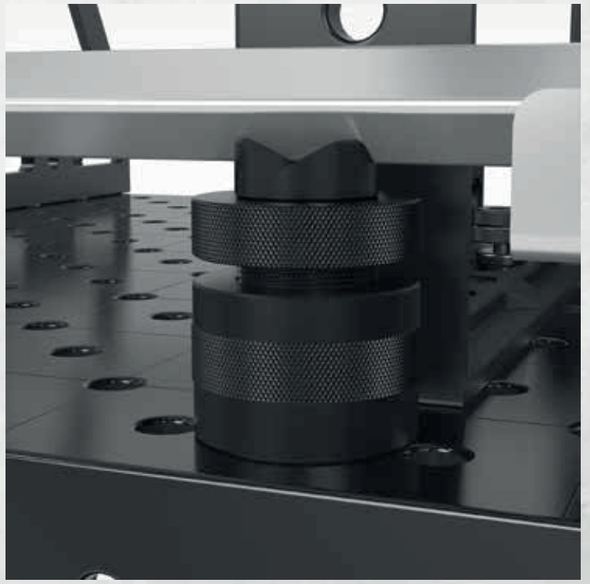

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism22

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - gezwart**			**24,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,26 kg	
2-220648.1.A	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - aluminium**			**29,00 €** ●
ALU	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,16 kg	
2-220648.1.PA	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - Polyamide**			**31,00 €** ●
PA	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	
2-220645.1	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - gezwart**			**33,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,30 kg	
2-220645.1.A	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - aluminium**			**33,00 €** ●
ALU	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,15 kg	
2-220645.1.PA	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - Polyamide**			**33,00 €** ●
PA	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - gezwart**			**27,00 €** ●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,58 kg	
2-220651.1.A	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - aluminium**			**31,00 €** ●
ALU	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,32 kg	
2-220651.1.PA	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - Polyamide**			**33,00 €** ●
PA	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,13 kg	

ALU = aluminium

PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3



2-220647.1



2-220647.1.A



2-220647.1.PA



2-220652.1



2-220652.1.A



2-220652.1.PA

2-220647.1	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - gezwart**			**33,00 €**	●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	40 mm	80 mm	1,07 kg		
2-220647.1.A	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - aluminium**			**38,00 €**	●
ALU	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	40 mm	80 mm	0,57 kg		
2-220647.1.PA	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - Polyamide**			**40,00 €**	●
PA	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	40 mm	80 mm	0,20 kg		
2-220652.1	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - gezwart**			**43,00 €**	●
	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	30 mm	120 mm	1,74 kg		
2-220652.1.A	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - aluminium**			**56,00 €**	●
ALU	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	30 mm	120 mm	0,91 kg		
2-220652.1.PA	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - Polyamide**			**60,00 €**	●
PA	M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buisprofiel tot Ø 400 mm				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	30 mm	120 mm	0,30 kg		



2-220822



2-220824



2-220822	**Schroef onderlegstuk Ø 80 - gezwart**			**51,00 €**	●
	Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 220821 en prisma-extensies				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg		
2-220824	**Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart**			**40,00 €**	●
100	inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstifft voor prisma's				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	134 mm	45 mm	0,52 kg		

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	**Prisma-uitbreiding 25 - gezwart**			**8,00 €**	●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	25 mm	22 mm	0,07 kg		
2-220649.1	**Prisma-uitbreiding 50 - gezwart**			**15,00 €**	●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	50 mm	22 mm	0,14 kg		
2-220649.2	**Prisma-uitbreiding 100 - gezwart**			**18,00 €**	●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	100 mm	22 mm	0,28 kg		
2-220649.3	**Prisma-uitbreiding 150 - gezwart**			**21,00 €**	●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822				
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:		
	150 mm	22 mm	0,42 kg		



2-220669



2-220821



2-220821.1



2-220821.2

2-220669	**Prisma-uitbreiding met verzonken schroef - gezwart**			**6,00 €**	●
	voor het bevestigen van prisma's in gaten				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	12 mm	-	22 mm	0,04 kg	
2-220821	**Oplegset 11-delig - gezwart**				**41,00 €** ●
	om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	125 mm	50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	**Opbouwtoren - gezwart**				**20,00 €** ●
	variabel steunvlak, met M10 draad				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	125 mm	50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	**Set ringen**				**21,00 €** ●
	deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	50 mm	1,62 kg	

ALU = aluminium PA = Polyamide 100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Toelichting op pagina 3

siegmund

Accessoires van Siegmund – praktische oplossingen die uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.






Handige accessories

Wij bieden u oplossingen op alle gebieden - zelfs in de kleinste. Het maakt niet uit of u een flexibel opstelbare branderhouder zoekt voor uw lastoorts of twee werkplekken op één lastafel wilt creëren. Onze praktische accessoires bieden tal van mogelijkheden.






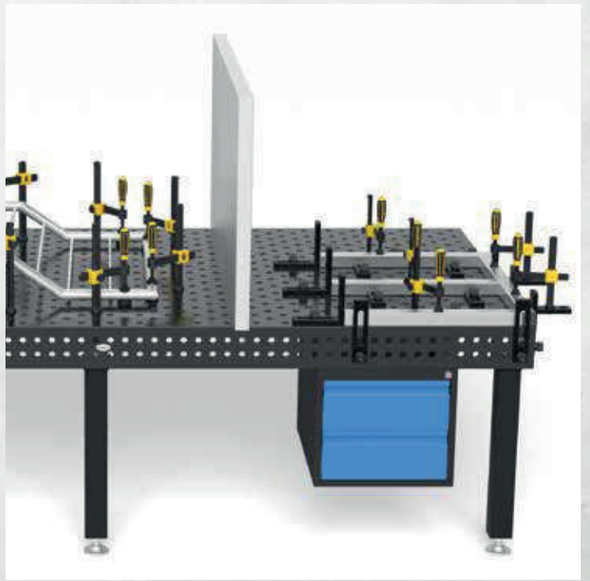


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories22

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-220910



2-280980



2-220820



2-220820.10

2-220910	**Toebehorenwagen - poedergecoat**					**626,00 €** ●
	Totale gewicht 240 kg					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	-	50,00 kg	
2-280980	**Afschermingswand**					**169,00 €** ●
	montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	-	23,00 kg	
2-220820	**Borstel Ø 24 met beschermkap**					**16,00 €** ●
	Voor het reinigen van boringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	-	24 mm	0,06 kg	
2-220820.10	**Borstel Ø 24 voor boringen / verpakt per 10**					**50,00 €** ●
NEW	Voor het reinigen van boringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	-	24 mm	0,06 kg	



2-220852



2-220920



2-000810

2-220852	**Zeskant sleutel Grootte 5**		**13,00 €** ●
	geel		
	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	0,09 kg	
2-220920	**Standaard voor laspistool - gezwart**		**21,00 €** ●
	kan worden gepositioneerd in een boring		
	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	200 mm	0,36 kg	
2-000810	**Massa-aansluiting Komfort**		**40,00 €** ●
	garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm^2.		
	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	0,66 kg	

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd




2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N	**Hijsoog met bevestigingsplaat - genitreerd**				**48,00 €** •
	1800 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	**Hijsoog - genitreerd**				**87,00 €** •
	2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	



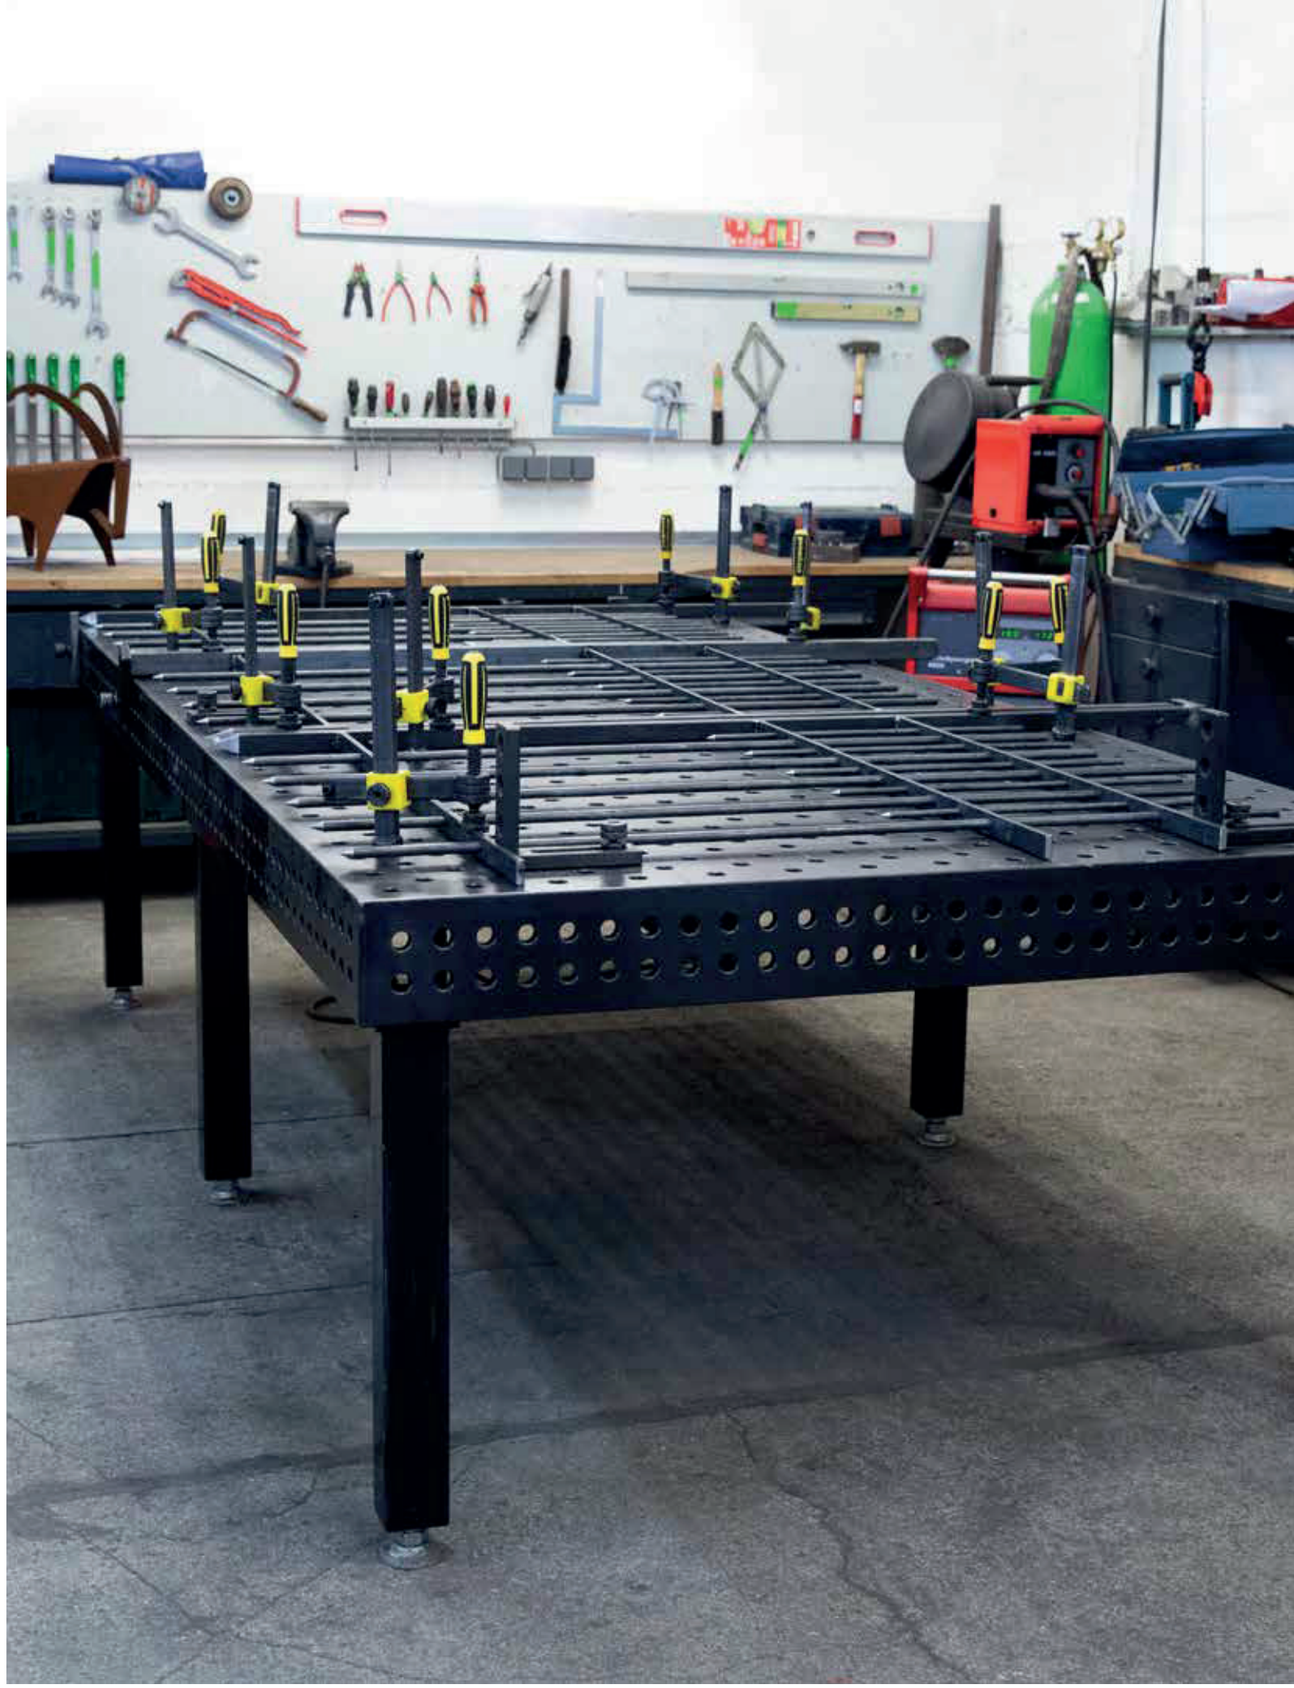

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories22

= Krasbestendigheid

= Bescherming tegen lasspetters


= Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Veelzijdige klemmogelijkheden met eenvoudige bediening met de Siegmund Stops.

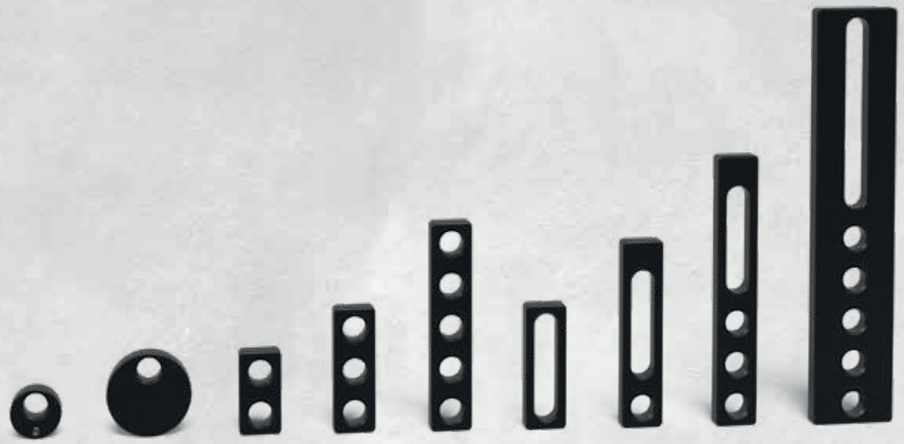

Verschillende maten en stijlen

Of er nu weinig ruimte is of positioneerwerk met grote componenten – kies uit een groot aantal lengtes. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken.


Snel en eenvoudig in gebruik


De combinatie van systeemboringen en sleufgaten biedt fixeer- en variabele klemmogelijkheden. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.



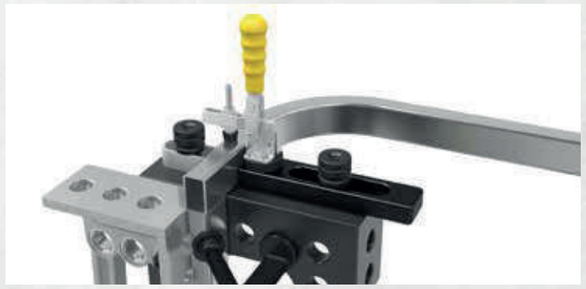

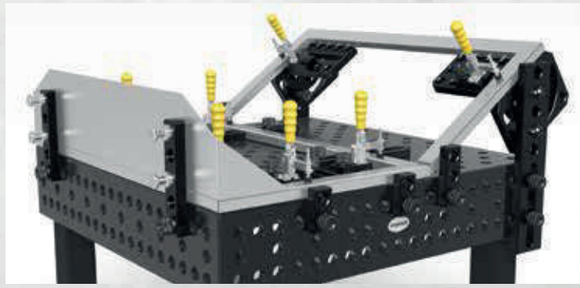

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop28

 Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280401.N




2-280402.N




2-280403.N

2-280401.N	**Excentrische aanslag Ø 60 - genitreerd**			**18,00 €** ●
N BAR	voor kleine tussenruimtes, traploze rotatie			
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	60 mm	25 mm	0,42 kg	
2-280402.N	**Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad - genitreerd**			**22,00 €** ●
N BAR	voor massa aansluiting, traploze rotatie			
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	60 mm	25 mm	0,41 kg	
2-280403.N	**Excentrische aanslag Ø 100 - genitreerd**			**22,00 €** ●
N BAR	toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie			
	Ø:	MS: (d)	Gewicht:	
	100 mm	25 mm	1,40 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	**Flex-aanslag 25x140 Staal - verzinkt**					**20,00 €** ●
	sleufgat, voor kleine tussenruimtes					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg
2-280412	**Flex-aanslag 25x156 - aluminium**					**19,00 €** ●
ALU	sleufgat, voor de bewerking van roestvrij staal, voor kleine tussenruimtes					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg
2-280410.N	**Universele aanslag 150 L - genitreerd**					**32,00 €** ●
N BAR 100	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,78 kg
2-280410.A	**Universele aanslag 150 L - aluminium**					**34,00 €** ●
ALU	sleufgat, voor de bewerking van roestvrij staal					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Gewicht:
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,30 kg

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik;


= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | ALU = aluminium | 100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N



2-280410.2.N

2-280420.N	**Universele aanslag 225 L - genitreerd**					**49,00 €** ●
	kan worden gecombineerd met prisma's en adapters					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280420.A	**Universele aanslag 225 L - aluminium**					**49,00 €** ●
	voor de bewerking van roestvrij staal, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg	
2-280410.1.N	**Universele aanslag 200 L - genitreerd**					**38,00 €** ●
	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg	
2-280410.2.N	**Universele aanslag 250 L - genitreerd**					**40,00 €** ●
	sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg	


MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;



2-280421



2-280426.N




2-280427.N


2-280421	**Universele aanslag 225 L FDS met verend drukstuk - gezwart**					**49,00 €** ●
	met verend drukstuk					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280426.N	**Universele aanslag 300 - genitreerd**					**49,00 €** ●
	3 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	
2-280427.N	**Universele aanslag 500 - genitreerd**					**65,00 €** ●
	7 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop28




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	**Universele aanslag 100 - genitreerd**					**21,00 €** ●
	2 systeemboringen, boringsafstand 50 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:		
	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg		
2-280408.N	**Universele aanslag 150 - genitreerd**					**26,00 €** ●
	3 systeemboringen, boringsafstand 50 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:		
	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg		
2-280409.N	**Universele aanslag 250 - genitreerd**					**38,00 €** ●
	5 systeemboringen, boringsafstand 50 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:		
	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280455.N	**Graden instelsjabloon - genitreerd**					**45,00 €** ●
	inclusief 2x verbindingsstuk, traploze aanpassing van 0-90°					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	Gewicht:		
	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg		


MS=Materiaaldikte;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445


2-280422.N	**Universele aanslag 325 L - genitreerd**					**50,00 €** ●
	3 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg
2-280424.N	**Universele aanslag 525 L - genitreerd**					**63,00 €** ●
	7 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg
2-280444	**Platte winkelhaak 500 groot - gezwart**					**172,00 €** ●
	5 systeemboringen, voor 90 graden instelling					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg
2-280445	**Platte winkelhaak 175 klein - gezwart**					**69,00 €** ●
	3 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	VB:	Gewicht:
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;


= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3



2-280430.N




2-280432.N



2-280434.N

2-280430.N	**Universele aanslag 500 S - genitreerd**					**68,00 €** •
	5 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	**Universele aanslag 750 S - genitreerd**					**86,00 €** •
	10 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	**Universele aanslag 1000 S - genitreerd**					**97,00 €** •
	15 systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	MS: (d)	VB:	Gewicht:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik;

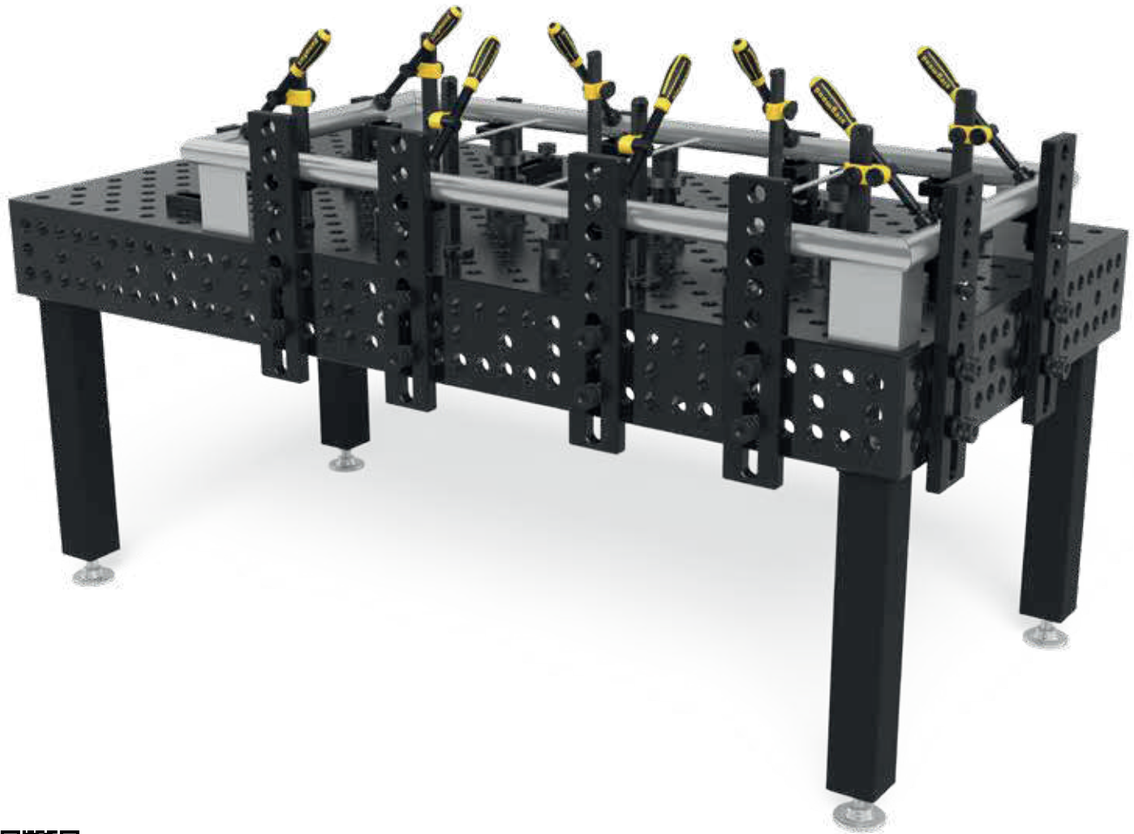

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stop28



= Krasbestendigheid


= Bescherming tegen lasspetters

BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Het is heel gemakkelijk om driedimensionaal te werken met de winkelhaken van Siegmund.

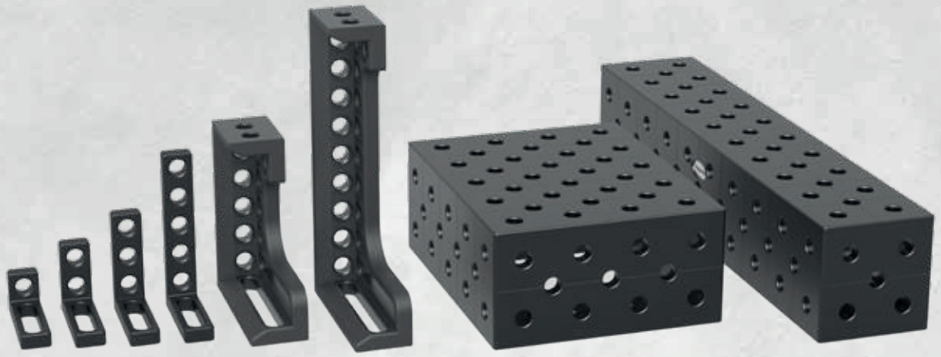

Verschillende maten en stijlen

Kies uit een breed scala aan vormen, varianten en maten. Bijna al onze gereedschappen zijn genitreerd en bieden slijtvaste, corrosiebestendige en duurzame oppervlakken. Voor de bewerking van roestvast staal bieden wij ook speciale aluminium winkelhaken aan.

Werken in drie dimensies is heel eenvoudig

Als aanslag voor componenten of als tafelverlenging – de Siegmund-spanklemmen openen de wereld van het driedimensionale opspannen. Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering. Voor bevestiging op lastafels of aanslagen raden wij onze snelspanbouten aan.

Afgeronde hoeken en randen

De radiussen bij hoeken en randen geven de accessoires een goede randbescherming. Dit vermindert schade aan uw componenten of andere Siegmund accessoires tijdens de montage en verkleint de kans op letsel en schade tijdens intern en extern transport.








Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N	**Aanslag- en winkelhaak 75 L - genitreerd**					**40,00 €** ●
	boring / boring					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	**Bevestigingshaak - genitreerd**					**101,00 €** ●
	voor het verbinden van lastafels met steun en funderingsrails					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 SL - genitreerd**					**66,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 ML - genitreerd**					**71,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Materiaaldikte;



2-280110.N



2-280110.A



2-280115.N


2-280110.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 L - genitreerd**					**84,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.A	**Aanslag- en winkelhaak 175 L - aluminium**					**94,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	**Aanslag- en winkelhaak 275 WL - genitreerd**					**92,00 €** ●
	boring / sleufgat 200					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	

MS=Materiaaldikte;


= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
100 = Schaalverdeling
ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 WL - genitreerd**					**84,00 €** ●
	sleufgat / sleufgat 100, in elke richting flexibel					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	
2-280113.N	**Aanslag- en winkelhaak 175 VL - genitreerd**					**78,00 €** ●
	boring / boring					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	
2-280114.N	**Aanslag- en winkelhaak 200 L - genitreerd**					**102,00 €** ●
	boring / sleufgat					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	
2-280112.N	**Aanslag- en winkelhaak 275 L - genitreerd**					**92,00 €** ●
	boring / sleufgat, Hoek- en tafelverlenging voor lichte onderdelen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	


MS=Materiaaldikte;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

2-280152.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd**					**132,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	
2-280162.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd**					**172,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	
2-280166.N	**Aanslag- en winkelhaak 750 G links - genitreerd**					**211,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	
2-280167.N	**Aanslag- en winkelhaak 750 G rechts - genitreerd**					**211,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	


MS=Materiaaldikte;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280124.N



2-280126.N




2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - genitreerd**					**208,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280126.N	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - genitreerd**					**208,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280130.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - genitreerd**					**257,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	
2-280132.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - genitreerd**					**257,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	


MS=Materiaaldikte;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N


2-280134.N	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - genitreerd**					**312,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280136.N	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - genitreerd**					**312,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280144.N	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - genitreerd**					**382,00 €** ●
	aanslag links, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	
2-280146.N	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - genitreerd**					**382,00 €** ●
	aanslag rechts, geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	

MS=Materiaaldikte;


= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | 100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad | ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3



2-280120



2-280121




2-280138




2-280139

2-280120	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - aluminium-titanium**					**212,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg		
2-280121	**Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - aluminium-titanium**					**212,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg		
2-280138	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - aluminium-titanium**					**332,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg		
2-280139	**Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - aluminium-titanium**					**332,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg		

MS=Materiaaldikte;



2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - aluminium-titanium**					**408,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg		
2-280141	**Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - aluminium-titanium**					**408,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg		
2-280148	**Aanslag- en winkelhaak 1200 GK links - aluminium-titanium**					**645,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg		
2-280149	**Aanslag- en winkelhaak 1200 GK rechts - aluminium-titanium**					**645,00 €**	●
100 ALU Ti	geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg		


MS=Materiaaldikte;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek links - genitreerd**					**241,00 €**	●
N BAR 100	geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg		
2-280165.N	**Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek rechts - genitreerd**					**241,00 €**	●
N BAR 100	geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg		
2-280195.N	**Basisplaat met sleufgaten - genitreerd**					**268,00 €**	●
N BAR	Combinatie van een vierkant met de glijdende basis maakt verschuiven in twee assen mogelijk, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg		
2-280101.N	**Gradenwinkelhaak 275 - genitreerd**					**286,00 €**	●
N BAR	traploze instelling van 0-180°						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg		

MS=Materiaaldikte;



2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	**Hoekverbinding standaard - genitreerd**					**186,00 €**	●
N BAR	diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg		
2-280191.N	**Hoekverbinding Komfort - genitreerd**					**249,00 €**	●
N BAR	diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg		
2-280170.N	**Universele instelbare hoekaanslag klein - genitreerd**					**312,00 €**	●
N BAR	inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	-	-	-	350 mm	14,50 kg		
2-280171.N	**Universele instelbare hoekaanslag groot - genitreerd**					**517,00 €**	●
N BAR	traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen						
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	SL: (e)	Gewicht:		
	-	-	-	475 mm	23,00 kg		

SL=Pootlengten;

100 = Schaalverdeling | ALU = aluminium | Ti = Titanium | = Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad | ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P



2-280302.N

2-280300.N	**Opspanframe 300x200x100 rechts - genitreerd**					**266,00 €** ●
	aanslag rechts, boringsafstand 50 mm, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	
2-280301.N	**Opspanframe 300x200x100 links - genitreerd**					**266,00 €** ●
	aanslag links, boringsafstand 50 mm, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	
2-280285.P	**Opspanblok 400x350x200 - plasmagenitreerd**					**600,00 €** ●
	5-zijdig, boringsafstand 50 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg	
2-280302.N	**Verschuifbare winkelhaak - genitreerd**					**221,00 €** ●
	vierzijdige tafelverlenging, tafelopbouw of aanslag, Materiaal: GGG40					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg	

MS=Materiaaldikte;

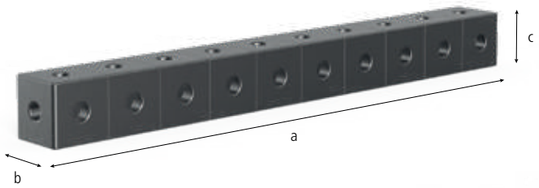


Opspanrail - plasmagenitreerd

veelzijdig verbindingselement

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280303.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	**598,00 €** ○
2-280303.1.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	**972,00 €** ○
2-280303.2.P	**3.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.575,00 €** ○

MS=Materiaaldikte;

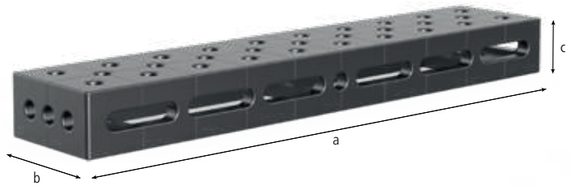


U-balk 200/100 sleufgat - plasmagenitreerd

met sleuf, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280311.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**498,00 €** ●
2-280312.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**498,00 €** ●
2-280321.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**790,00 €** ●
2-280322.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**790,00 €** ●

MS=Materiaaldikte;

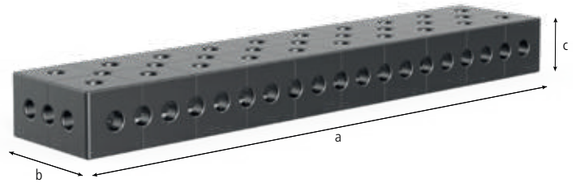

U-balk 200/100 - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 1000 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
2-280310.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	**411,00 €** ●
2-280320.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	**718,00 €** ●
2-280330.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	**1.086,00 €** ●
2-280340.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.393,00 €** ●

MS=Materiaaldikte;


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen lasspetters = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

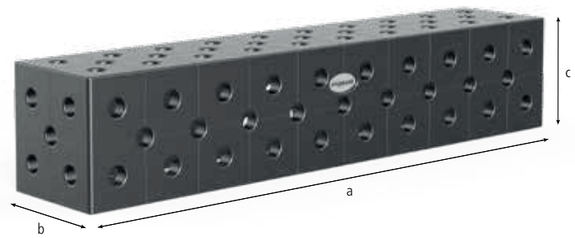


U-balk 200/200 - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-280396.P	**100 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	**330,00 €**	●
2-280396.1.P	**200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	**404,00 €**	●
2-280360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	**520,00 €**	●
2-280370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	**881,00 €**	●
2-280380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	**1.255,00 €**	●
2-280390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	**1.551,00 €**	●
2-280391.P	**2.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	**1.904,00 €**	●
2-280392.P	**3.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	**2.386,00 €**	●
2-280394.P	**4.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	**2.956,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;

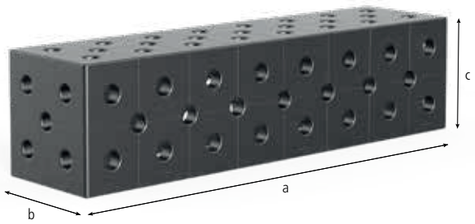

U-balk 200/200 speciale afmetingen - plasmagenitreerd


met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-280362.P	**600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	**660,00 €**	●
2-280366.P	**800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	**798,00 €**	●
2-280374.P	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	**1.097,00 €**	●
2-280378.P	**1.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	**1.213,00 €**	●
2-280382.P	**1.600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	**1.355,00 €**	●
2-280386.P	**1.800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	**1.473,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

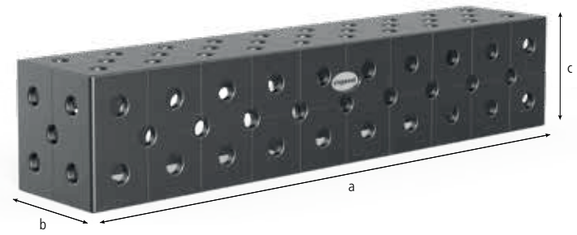

-40%


System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

U-balk 200/200 Premium Light - Gereedschapsstaal 8.7 - plasmagenitreerd

tot 40% gewichtsbesparing, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 800562), als tafelverlenging en verticale montage, voor klemming met 280511 bouten Afstandhouder 800653.1.N is vereist, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-800360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	**501,00 €**	●
2-800370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	**848,00 €**	●
2-800380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	**1.209,00 €**	●
2-800390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	**1.490,00 €**	●

MS=Materiaaldikte;

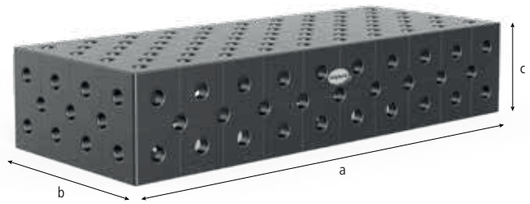

U-balk 400/200 met diagonaalraster - plasmagenitreerd

met diagonaalraster, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail


	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-280360.2.P	**500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	**811,00 €**	●
2-280370.2.P	**1.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	**1.321,00 €**	●
2-280374.2.P	**1.200 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	**1.866,00 €**	○
2-280380.2.P	**1.500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	**2.032,00 €**	●
2-280390.2.P	**2.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	**2.424,00 €**	●
2-280391.2.P	**2.400 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	**2.920,00 €**	○
2-280392.2.P	**3.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	**3.591,00 €**	●
2-280394.2.P	**4.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	**4.759,00 €**	○

MS=Materiaaldikte;

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad | ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

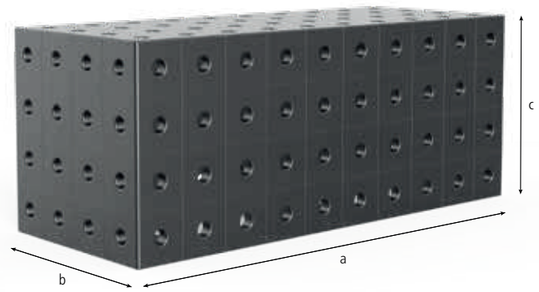

U-balk 400/400 - plasmagenitreerd

voor grote constructies met zware werkstukken (schroefverbinding met verbindingsbout 280560.N), voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280560.N), vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail, Diagonaalraster op aanvraag

	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:		
2-280360.3.P	**500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	**1.248,00 €**	○
2-280370.3.P	**1.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	**2.082,00 €**	●
2-280374.3.P	**1.200 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	**2.363,00 €**	○
2-280380.3.P	**1.500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	**3.007,00 €**	○
2-280390.3.P	**2.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	**3.655,00 €**	○
2-280391.3.P	**2.400 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	**4.557,00 €**	○
2-280392.3.P	**3.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	**5.494,00 €**	●
2-280394.3.P	**4.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	**7.451,00 €**	○

MS=Materiaaldikte;



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-square28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




Bovenoppervlak


Het bovenoppervlak kan worden gebruikt voor het bevestigen van andere accessoires (winkelhaken, aanslagen, prisma's, …) of als oplegvlak voor werkstukken.



Voorzijde

De voorzijde van de winkelhaak is een stabiel klemvlak met diverse mogelijkheden. In combinatie met aanslagen en winkelhaken met langwerpige gaten is de hoogte flexibel in te stellen.

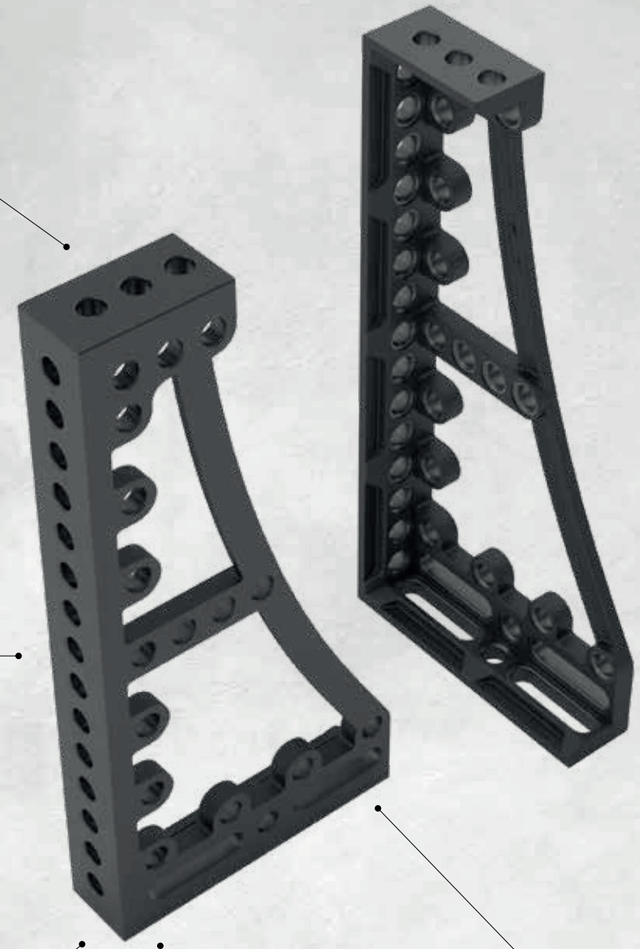




Onderzijde

Dankzij de lange gaten aan de onderzijde kan de winkelhaak tot op de millimeter nauwkeurig op de tafel of als tafelverlenging op het zijpaneel worden gepositioneerd.



Schaalverdeling

Veel van onze gereedschappen zijn uitgerust met een schaalverdeling voor nauwkeurige positionering.




Aanslagzijde

De brede aanslagzijde dient als extra klemvlak, b.v. bij een tafelverlenging.

siegmund

Grote componenten lichtgewicht en goedkoop voor u gemaakt!
Verplaats grote componenten zonder kraan of heftruck.

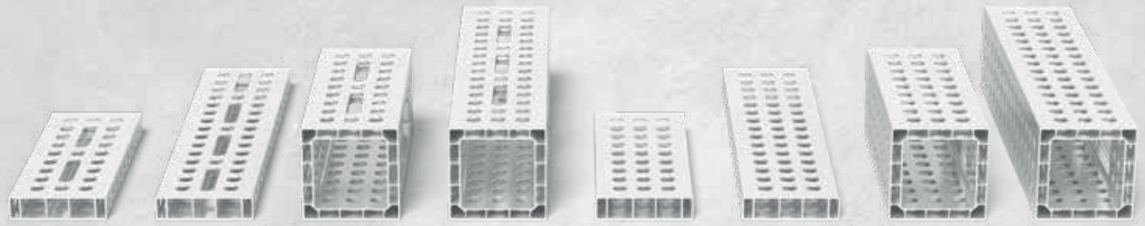


Lichtgewicht klemgereedschappen

Het gebruik van aluminium zorgt voor een lichtgewicht en stevig klemoppervlak, dat 75 - 90% lichter is dan vergelijkbare klemgereedschappen. Dankzij het lage gewicht kun je ook grote aluminium profielen eenvoudig met de hand positioneren en vastklemmen.


Passende accessories

Voor het vastklemmen van aluminium profielen adviseren wij onze klembouten met gladde schacht, die dankzij hun gladde oppervlak een eenvoudiger gebruik in de systeemboorgaten mogelijk maken. Bij het gebruik van klemmen op aluminium profielen adviseren wij adapters om de lagere materiaaldikte te compenseren. Voor frontale klemming van de aluminium profielen adviseren wij onze tafelverbindingsadapter.

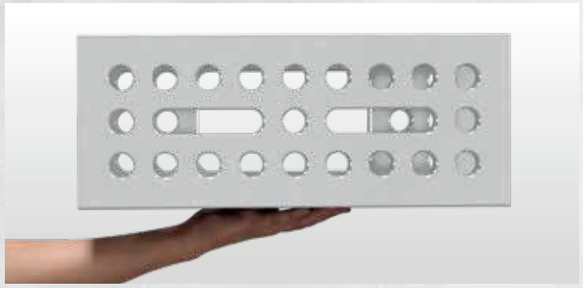






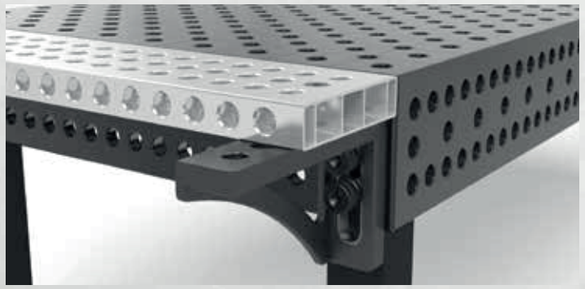





Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

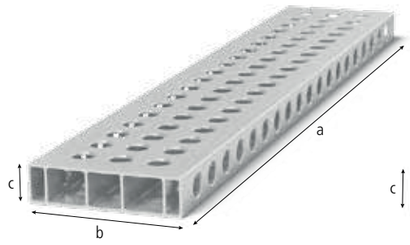







Alu profiel Aanslag 200x50 mm

Stabiele stop door grote afmetingen. Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden. Versie met sleuf gat: Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000546 benodigd), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!

	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AR28014050.V	50 mm raster	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,76 kg	**45,00 €**	●
4-AR28014050.VL	50 mm raster sleufgat	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,69 kg	**51,00 €**	●
4-AR28014080.V	50 mm raster	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,37 kg	**70,00 €**	●
4-AR28014080.VL	50 mm raster sleufgat	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,23 kg	**80,00 €**	●
4-AR28014100.V	50 mm raster	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,44 kg	**82,00 €**	●
4-AR28014100.VL	50 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,27 kg	**93,00 €**	●
4-AR28014120.V	50 mm raster	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,52 kg	**100,00 €**	●
4-AR28014120.VL	50 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,31 kg	**114,00 €**	●
4-AR28014150.V	50 mm raster	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	8,13 kg	**131,00 €**	●
4-AR28014150.VL	50 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	7,89 kg	**149,00 €**	●
4-AR28014200.V	50 mm raster	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,82 kg	**163,00 €**	●
4-AR28014200.VL	50 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,48 kg	**187,00 €**	●

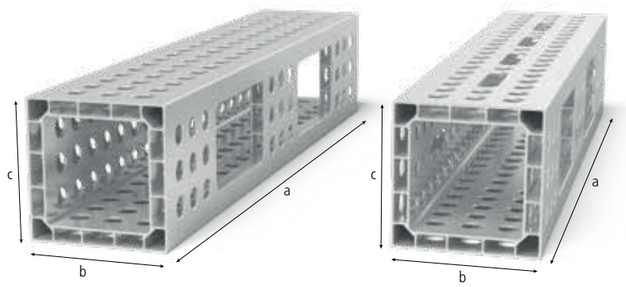



Alu profiel U-balk 200x200 mm


Klemmen aan 4 zijden mogelijk. Vereist Klembout met gladde schacht voor 2 bouwdelen, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (Reduceer bus 000546 benodigd), overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online! Vlakheid tolerantie < 1,0 mm / 1000 mm

	Uitvoering:	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
4-AQ28014050.V	50 mm raster	**500 mm**	200 mm	200 mm	6,10 kg	**100,00 €**	●
4-AQ28014050.VL	50 mm raster sleufgat	**500 mm**	200 mm	200 mm	5,90 kg	**103,00 €**	●
4-AQ28014080.V	50 mm raster	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,40 kg	**157,00 €**	●
4-AQ28014080.VL	50 mm raster sleufgat	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,14 kg	**162,00 €**	●
4-AQ28014100.V	50 mm raster	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	12,00 kg	**197,00 €**	●
4-AQ28014100.VL	50 mm raster sleufgat	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	11,60 kg	**203,00 €**	●
4-AQ28014120.V	50 mm raster	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	14,30 kg	**234,00 €**	●
4-AQ28014120.VL	50 mm raster sleufgat	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	13,85 kg	**242,00 €**	●
4-AQ28014150.V	50 mm raster	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,80 kg	**293,00 €**	●
4-AQ28014150.VL	50 mm raster sleufgat	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,35 kg	**303,00 €**	●
4-AQ28014200.V	50 mm raster	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,70 kg	**388,00 €**	●
4-AQ28014200.VL	50 mm raster sleufgat	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,04 kg	**401,00 €**	●


ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - genitreerd**				**71,00 €**	●
N BAR	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.AT	**Adapter voor tafelverbinding voor aluminium profielen - aluminium-titanium**				**92,00 €**	●
ALU Ti	voor bevestiging van de profielen aan de voorzijde, worden met een klem in het profiel gestoken, voor bevestiging: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (niet bij de levering inbegrepen)					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	MS: (d)	Gewicht:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	

MS=Materiaaldikte;




2-AP280605.N




2-AP280602.N

2-AP280605.N	**Adapter voor schroefklemmen Basic - genitreerd**				**12,00 €**	●
N BAR	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2					
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:			
	80 mm	45 mm	0,54 kg			
2-AP280602.N	**Adapter voor schroefklemmen dubbel - genitreerd**				**14,00 €**	●
N BAR	voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2					
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:			
	105 mm	45 mm	0,65 kg			

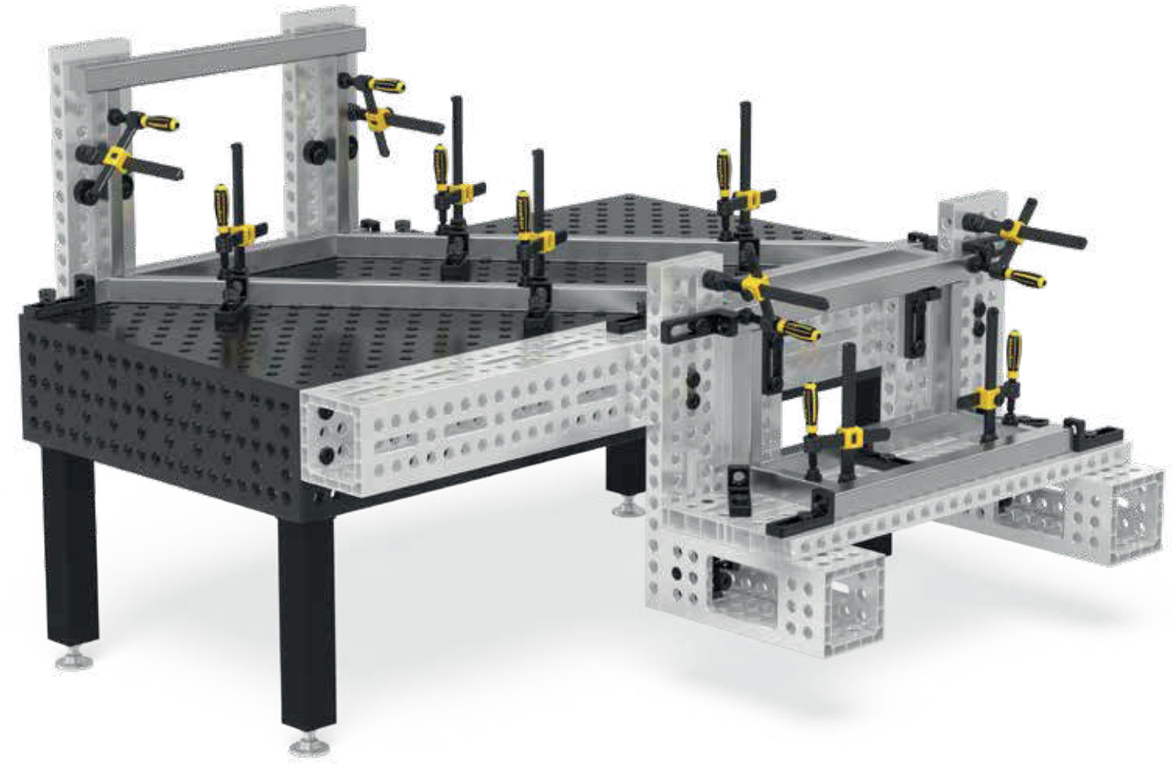











280511



280513

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

N = Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming
ALU = aluminium
Ti = Titanium

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Toelichting op pagina 3

Voor het bevestigen en verbinden van diverse Siegmund gereedschappen en lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Onze bouten zijn gemaakt van gehard hooggelegeerd staal voor maximale sterkte. Kies uit een ruim aanbod aan snelklembouten, verbindingsbouten en nog veel meer. De magnetische spanbouten zijn verkrijgbaar in aluminium.

Snelle en eenvoudige bediening

De bouten kunnen eenvoudig met de hand of met een inbussleutel worden vastgezet en losgedraaid. Er is geen extra gereedschap nodig. De bout kan op elk moment eenvoudig worden gereinigd.

Diverse toepassingsgebieden

Bouten zonder O-ringsleuf zijn ideaal voor gebruik met aluminium profielen. Dankzij het gladde boutlichaam kunnen ze zeer eenvoudig zonder kantelen in de aluminium profielen worden geklemd.


Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-bolt28



Snelspanbout dubbel / Snelspanbout kort




Snelspanbout verdrievoudigen / Snelspanbout lang



Snelspanbout verviervoudigen





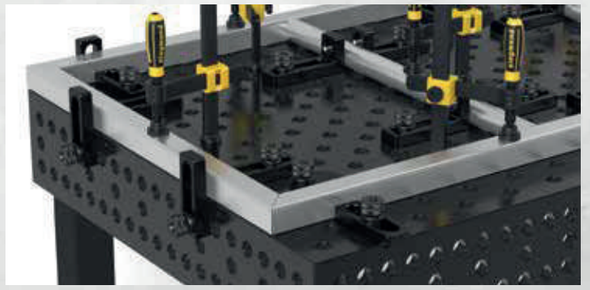

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt28

= Binnenzeskant **= Buitenzeskant**

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280590



2-280590.3



2-280590.4



2-280590	**Areal klembout dubbel - gezwart**							**51,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik ongeveer 47-53 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	100 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,56 kg
2-280590.3	**Areal klembout verdrievoudigen - gezwart**							**55,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik ongeveer 72-78 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	125 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,68 kg
2-280590.4	**Areal klembout verviervoudigen - gezwart**							**59,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, Klembereik ongeveer 97-103 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	150 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,80 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-280595



2-280595.3



2-280595.4



2-280595	**Areal klemschroef voor verzonken montage dubbel - gezwart**							**36,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 47-53 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	65 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,29 kg
2-280595.3	**Areal klemschroef voor verzonken montage verdrievoudigen - gezwart**							**40,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 72-78 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	90 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,41 kg
2-280595.4	**Areal klemschroef voor verzonken montage verviervoudigen - gezwart**							**44,00 €** ●
NEW	opspannen van 4 bouwdelen, verzonken verbinding van componenten, Klembereik ongeveer 97-103 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor sleufgaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Gewicht:
	115 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,52 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; ZK1=Trekkracht (TK) aluminium; Klemmoment afhankelijk van materiaal.

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.1.N

2-280511	**Snelspanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**							**44,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	95 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	**Snelspanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**							**49,00 €** ●
	opspannen van 3 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	120 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	**Snelspanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**							**54,00 €** ●
	opspannen van 4 bouwdelen, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	145 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg
2-800653.1.N	**Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 - genitreerd**							**8,00 €** ●
	afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks							
	Lengte: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	-	40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg

MS=Materiaaldikte; SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK) Staal; Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

2-AP280528	**Verzonken spanbout met gladde schacht dubbel - gezwart**					**29,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg
2-AP280529	**Verzonken spanbout met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**					**34,00 €** ●
	opspannen van 3 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg
2-AP280530	**Verzonken spanbout met gladde schacht verviervoudigen - gezwart**					**39,00 €** ●
	opspannen van 4 bouwdelen, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, verzonken verbinding van componenten, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg

SK=Schuifkracht; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-profile

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280583



2-280584



2-280585

2-280583	**Verbindingsbout met kraag dubbel - gezwart**							**22,00 €** ●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	**Verbindingsbout met kraag verdrievoudigen - gezwart**							**26,00 €** ●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	**Verbindingsbout met kraag verviervoudigen - gezwart**							**30,00 €** ●
	verbinden van 4 bouwdelen, voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-280524



2-280525



2-280571



2-280573

2-280524	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht dubbel - gezwart**							**39,00 €** ●
NEW	opspannen van 2 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg	
2-280525	**Kogelspanbout vlak met gladde schacht verdrievoudigen - gezwart**							**44,00 €** ●
NEW	opspannen van 3 bouwdelen, minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,42 kg	
2-280571	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht kort - gezwart**							**49,00 €** ●
100	Klemmaat 25 – 50 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	**Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht lang - gezwart**							**60,00 €** ●
100	Klemmaat 50 – 75 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | 100 = Schaalverdeling

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3





2-280510



2-280532



2-280533

2-280510	**Snelspanbout kort - gezwart**							**44,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280532	**Spanbout universeel kort - gezwart**							**47,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik 45-53 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	**Spanbout universeel lang - gezwart**							**52,00 €** ●
	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik 70-78 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:	
	125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-280516



2-280536



2-280537



2-280540

2-280516	**Snelle klembout met handgreep - gezwart**							**57,00 €** ●
	klemmen zonder gebruik van gereedschap, Klembereik 33-60 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	**Spanbout universeel Basic kort - gezwart**							**38,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, Klembereik 42-57 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, boorgaten voor gebruik reinigen, niet geschikt voor aluminium profielen							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	**Spanbout universeel Basic lang - gezwart**							**43,00 €** ●
	opspannen van 3 bouwdelen, Klembereik 67-82 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, boorgaten voor gebruik reinigen, niet geschikt voor aluminium profielen							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	**Pasbus - gezwart**							**12,00 €** ●
	vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden							
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:		
	70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-800560



2-800562

2-800560	**Verbindingsbout / Siegmund Light <-> Siegmund Light - gezwart**						**18,00 €** ●
	voor het verbinden van Siegmund Light-producten (15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg
2-800562	**Verbindingsbout / Siegmund <-> Siegmund Light - gezwart**						**18,00 €** ●
	voor het verbinden van Siegmund en Siegmund Light (25 mm en 15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Gewicht:
	40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; AM1=Aandraaimoment aluminium; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-800528



2-280528



2-280529

2-800528	**Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light - gezwart**						**35,00 €** ●
◆ N BAR	opspanning van 2 componenten Premium Light (materiaaldikte 15 mm), verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg	
2-280528	**Verzonken spanbout kort - gezwart**						**36,00 €** ●
	opspannen van 2 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg	
2-280529	**Verzonken spanbout lang - gezwart**						**41,00 €** ●
	opspannen van 3 bouwdelen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-bolt28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

2-280560.N	**Verbindingsbout kort - genitreerd**					**18,00 €** ●
	verbinden van 2 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:
	50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg
2-280561	**Verbindingsbout lang - gezwart**					**23,00 €** ●
	verbinden van 3 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:
	75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg
2-280562	**Verbindingsbout lang - gezwart**					**27,00 €** ●
	verbinden van 4 bouwdelen, voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg
2-280550.1	**Verbindingsbout zeskant kort - gezwart**					**25,00 €** ●
	verbinden van 2 bouwdelen, niet geschikt voor aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding					
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:
	58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	**Magnetische spanbout 68 - aluminium**			**23,00 €** ●
ALU	Aslengte 25 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	68 mm	28 mm	0,09 kg	
2-280740.1	**Magnetische spanbout 93 - aluminium**			**27,00 €** ●
ALU	Aslengte 50 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	93 mm	28 mm	0,13 kg	
2-280740.2	**Magnetische spanbout 118 - aluminium**			**31,00 €** ●
ALU	Aslengte 75 mm, klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	118 mm	28 mm	0,16 kg	
2-280741	**Afstandsring voor magneetspanner - gezwart**			**6,00 €** ●
	afstand tussen twee klemelementen			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	25 mm	40 mm	0,12 kg	

◆ = Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Innovatieve oplossingen voor het klemmen en fixeren van werkstukken op Siegmund-lastafels.



Verschillende maten en stijlen

Of het nu gaat om klassieke klemmen of snelspanvarianten – Siegmund biedt voor elk project de juiste klemelementen. Kies uit verschillende maten, soorten en handvatten.

Snelle en eenvoudige bediening

Met een paar simpele handelingen positioneert u de Siegmund klemmen en snelwisselspanner in de boring en klemt u de werkstukken.

Prisma's en reserve delen

We bieden verschillende prisma's en reserveonderdelen voor verschillende klemmen. Bijvoorbeeld polyamide prisma's voor RVS werk of langere horizontale / verticale spijlen om een grotere overspanning te overbruggen.

Accessoires online beschikbaar:
www.siegmund.com/F-clamp28









Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-280610.N



2-280612.N



2-280630.N



2-280615.N


2-280610.N	**Professional Spanklem - genitreerd**				**66,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, verticaalsteunen zijn gehard				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	
2-280612.N	**Professional Spanklem XL - genitreerd**				**76,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, verticaalsteunen zijn gehard				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg	
2-280630.N	**Professional Spanklem 45°/90° - genitreerd**				**62,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, traploos draaien van 0°-360°, verticaalsteunen zijn gehard				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg	
2-280615.N	**Professional Snelspanklem - genitreerd**				**85,00 €** ●
	verticaalsteunen zijn gehard				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg	



2-280625



2-280604



2-280608.N



2-009902

2-280625	**Basic snelspanklem met ronde buis 180° - gezwart / genitreerd**				**56,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Klemmen onder een hoek van 180°, bevestiging met een stelring				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280604	**Pijpklem universeel - gezwart / genitreerd**				**67,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280608.N	**Basic snelspanklem met ronde buis 90° - genitreerd**				**45,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Klemmen onder een hoek van 90°, traploos draaien van 0°-360°, bevestiging met een stelring				
	max. klemkracht	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg	
2-009902	**Verticale spanner**				**64,00 €** ●
	bruikbaar in boorgat met draadbus 280618.N				
	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	-	85 mm	0,40 kg		


= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-280611.1



2-280611.2



2-280706




2-280707

2-280611.1	**Professional Spanklem met snelspanner**					**93,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	2,5 kN	-	222 mm	310 mm	3,30 kg	
2-280611.2	**Professional Spanklem 45°/90° met snelspanner**					**91,00 €** ●
	Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm					
	max. klemkracht	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	2,5 kN	-	-	310 mm	2,20 kg	
2-280706	**Snelspanklem 100**					**56,00 €** ●
	Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		
2-280707	**Snelspanklem 160**					**56,00 €** ●
	Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	**Snelspanklem conventioneel S20**			**54,00 €** ●
	Klemmen ongeacht het gatenpatroon			
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	1,10 kg	
2-280616.1	**Snelspanklem conventioneel S25**			**62,00 €** ●
	Klemmen ongeacht het gatenpatroon			
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Gewicht:	
	250 mm	120 mm	1,50 kg	
2-280616.2	**Snelspanklem conventioneel S30**			**73,00 €** ●
	Klemmen ongeacht het gatenpatroon			
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Gewicht:	
	300 mm	140 mm	2,30 kg	
2-280616.3	**Snelspanklem conventioneel S40**			**77,00 €** ●
	Klemmen ongeacht het gatenpatroon			
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Gewicht:	
	400 mm	120 mm	2,50 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	**45° adapter voor klem 280610.N - gezwart / genitreerd**					**17,00 €** ●
	voor klem 280610.N					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	75 mm	30 mm	55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	**45° adapter voor spanklem XL 280612.N - gezwart / genitreerd**					**19,00 €** ●
	voor spanklem XL 280612.N					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	75 mm	30 mm	60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	**Draadbus Tr 20x4 - genitreerd**					**6,00 €** ●
	voor 280610.N, 280612.N, 280625, trapeziumdraad 20 x 4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	**Draadbus Tr 12x3 - gezwart / genitreerd**					**8,00 €** ●
	trapeziumdraad 12 x 3 mm voor 16 mm spindels, kan in elke systeemboring worden gebruikt					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	**Klemaanslag 45° voor spanbuis**				**26,00 €** ●
	voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280771	**Klemaanslag 90° voor spanbuis**				**25,00 €** ●
	voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280772	**Hoekmouw 45° voor spanbuis**				**15,00 €** ●
	voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	
2-280773	**Hoekmouw 90° voor spanbuis**				**15,00 €** ●
	voor spanbuis 280750, 280642, met draadbus 280618.N ook te gebruiken met draadstift, hartafstand 40 mm				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

 Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	**Prisma voor spanklemmen - genitreerd**			**9,00 €** ●
N BAR	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	24 mm	40 mm	0,09 kg	
2-280658.E	**Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal**			**12,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie)			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	21 mm	40 mm	0,10 kg	
2-280659.PA	**Prisma voor spanklemmen - Polyamide**			**10,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	24 mm	40 mm	0,01 kg	
2-280661	**Drukring onbewerkt voor spanklemmen - blank**			**12,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	40 mm	0,19 kg	



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	**Drukring rond voor spanklemmen - gezwart / genitreerd**			**9,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.E	**Drukring rond voor spanklemmen - Roestvaststaal**			**12,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, alleen geschikt voor klemmen, voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie), om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.PA	**Drukring rond voor spanklemmen - Polyamide**			**10,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, alleen geschikt voor klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken, om in hoeken of sleuven te klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	35 mm	0,01 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-clamp28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	**Duo prisma Ø 40 - gezwart / genitreerd**			**17,00 €** ●
	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,15 kg	
2-280650.A	**Duo prisma Ø 40 - aluminium**			**19,00 €** ●
ALU	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,05 kg	
2-280650.PA	**Duo prisma Ø 40 - Polyamide**			**19,00 €** ●
PA	voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, voor krasgevoelige oppervlakken			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	40 mm	0,02 kg	



2-280210



2-280211

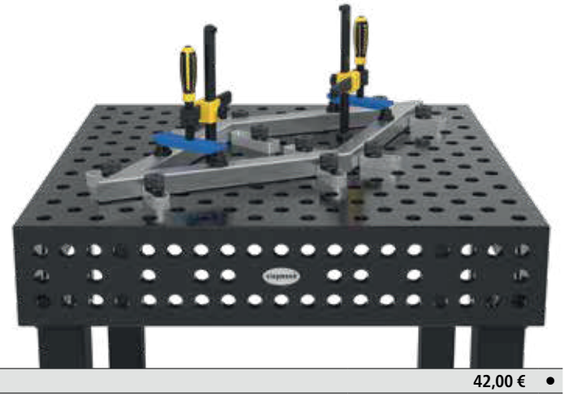

2-280210	**Spanbrug 2P voor spanklemmen**				**42,00 €** ●
	2 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 2 kogelpennen, 2 prisma's				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	
2-280211	**Spanbrug 3P voor spanklemmen**				**52,00 €** ●
	3 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 3 kogelpennen, 3 prisma's				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	

= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | PA = Polyamide | ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

Stabiele oppervlakken voor assen en alle soorten buizen met prisma's en steunen van Siegmund.



Werken met buizen

Prisma's creëren stabiele steunvlakken voor alle soorten buizen en assen. Elk prisma wordt geleverd met een geschroefde basis waarmee het in de systeemboringen kan worden bevestigd. De kraag kan eenvoudig worden losgeschroefd voor een vrije positionering, ongeacht het gatenraster. Kies uit verschillende diameters en steunhoeken.


Verschillende materialen

Elk prisma is leverbaar in de uitvoering genitreerd (beschermd tegen lasspatten), aluminium (RVS bewerking) en polyamide (aluminium en RVS bewerking).

Verleng en breng in evenwicht

Steunen kunnen worden gebruikt als verlenging voor prisma's of andere componenten zoals klemmen of om hoogteverschillen te compenseren.



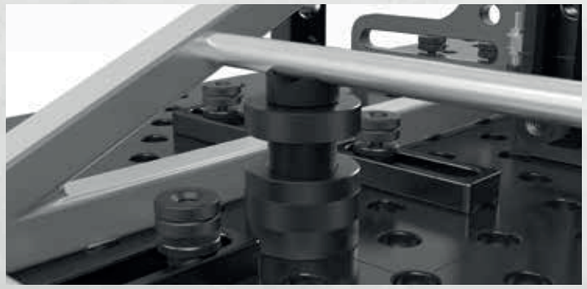



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A




2-280645.1.PA

2-280648.1.N	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - genitreerd**			**24,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280648.1.A	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - aluminium**			**29,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280648.1.PA	**Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - Polyamide**			**31,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-280645.1	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd**			**27,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280645.1.A	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - aluminium**			**31,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280645.1.PA	**Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - Polyamide**			**33,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	



2-280651.1.N



2-280651.1.A




2-280651.1.PA

2-280651.1.N	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - genitreerd**			**27,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,52 kg	
2-280651.1.A	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - aluminium**			**31,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,18 kg	
2-280651.1.PA	**Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - Polyamide**			**33,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis tot Ø 80 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	60 mm	0,08 kg	


= Krasbestendigheid | N = Bescherming tegen lasspetters | BAR = Corrosiebescherming | ALU = aluminium | PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3



2-280647.1



2-280647.1.A



2-280647.1.PA



2-280652.1



2-280652.1.A



2-280652.1.PA

2-280647.1	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd**			**33,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - aluminium**			**38,00 €** ●
ALU	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	**Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - Polyamide**			**40,00 €** ●
PA	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd**			**46,00 €** ●
	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - aluminium**			**56,00 €** ●
ALU	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	**Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - Polyamide**			**63,00 €** ●
PA	M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor krasgevoelige oppervlakken, voor buisprofiel tot Ø 400 mm			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670



2-280822



2-280824

2-280670	**Spankegel - gezwart / genitreerd**			**30,00 €** ●
	voor opname van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	**Schroef onderlegstuk Ø 80 - gezwart**			**69,00 €** ●
	Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 280821 en prisma-extensies			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	**Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart**			**42,00 €** ●
100	inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's			
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	144 mm	50 mm	0,87 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-280649



2-280649.1



2-280649.2



2-280649.3

2-280649	**Prisma-uitbreiding 25 - gezwart**			**11,00 €** ●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	**Prisma-uitbreiding 50 - gezwart**			**13,00 €** ●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	**Prisma-uitbreiding 100 - gezwart**			**16,00 €** ●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	**Prisma-uitbreiding 150 - gezwart**			**21,00 €** ●
	Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	150 mm	28 mm	0,69 kg	



2-280669.N



2-280821



2-280821.1



2-280821.2

2-280669.N	**Prisma-uitbreiding met verzonken schroef - genitreerd**			**9,00 €** ●
N BAR	voor het bevestigen van prisma's in gaten			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	**Oplegset 11-delig - gezwart**			**46,00 €** ●
	om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	**Opbouwtoren - gezwart**			**23,00 €** ●
	variabel steunvlak, met M10 draad			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	**Set ringen**			**23,00 €** ●
	deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	-	50 mm	1,35 kg	

ALU = aluminium
PA = Polyamide
100 = Schaalverdeling
= Krasbestendigheid
N = Bescherming tegen lasspetters
BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad
○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-280646.1



2-280646.2



2-280646.3




2-280646.4

2-280646.1	**Verlengbuis 225**				**46,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	**Verlengbuis 475**				**52,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	**Verlengbuis 725**				**58,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	**Verlengbuis 975**				**67,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H


2-280646.5	**Plaat groot**				**35,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	
2-280646	**Plaat klein**				**23,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	
2-280617.5H	**Gietijzerkruis**				**28,00 €** ●
	voor multi-span oplegtoren				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

2-280175	**Afstandhouder 100 Ø 50**				**34,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg	
2-280176	**Afstandhouder 100 Ø 75**				**38,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg	
2-280177	**Afstandhouder 100 Ø 100**				**41,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad				
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg	
2-280825	**Draadbus voor M16 draad - gezwart**				**13,00 €** ●
	Lengte: (a)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg	



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

2-280175.1	**Afstandhouder 150 Ø 50**			**36,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	**Afstandhouder 150 Ø 75**			**39,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	**Afstandhouder 150 Ø 100**			**43,00 €** ●
	Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	150 mm	100 mm	1,50 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-prism28

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd


Toelichting op pagina 3

Accessoires van Siegmund – praktische oplossingen die uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.



Handige accessories

Wij bieden u oplossingen op alle gebieden - zelfs in de kleinste. Het maakt niet uit of u een flexibel opstelbare branderhouder zoekt voor uw lastoorts of twee werkplekken op één lastafel wilt creëren. Onze praktische accessoires bieden tal van mogelijkheden.

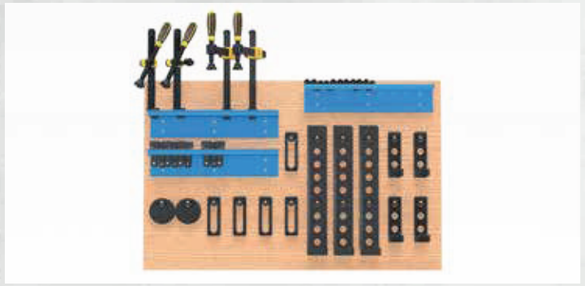






Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories28


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	**Toebehorenwagen - poedergecoat**					**626,00 €** ●
	Totale gewicht 240 kg					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm		50,00 kg	
2-280915	**Afdekhoes**					**232,00 €** ●
	voor toebehorenwagen 280910					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	-	-	-		3,20 kg	
2-280911	**Toebehorenwagen compact - poedergecoat**					**632,00 €** ●
	handig opbergen onder de lastafel					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm		61,00 kg	
2-280916	**Afdekhoes**					**232,00 €** ●
	voor toebehorenwagen compact 280911					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)		Gewicht:	
	-	-	-		3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

2-280912	**Onderdelenwand - poedergecoat**					**241,00 €** ●
	installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg	
2-280930	**Module voor onderdelenwand - poedergecoat**					**69,00 €** ●
	voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	
2-280931	**Module voor onderdelenwand zonder hulzen - poedergecoat**					**46,00 €** ●
	voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	
2-280936	**Opnamepen voor onderdelenwand - gezwart**					**3,00 €** ●
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg	

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	**Afschermingswand**				**169,00 €** ●
	montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	
2-000810	**Massa-aansluiting Komfort**				**40,00 €** ●
	garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm².				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-280920	**Standaard voor laspistool - gezwart**				**26,00 €** ●
	kan worden gepositioneerd in een boring				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	-	200 mm	0,50 kg	



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	**Zeskant sleutel Grootte 6**				**13,00 €** ●
	geel				
	Gewicht:				
	0,09 kg				
2-280852	**Zeskant sleutel Grootte 6**				**13,00 €** ●
	rood				
	Gewicht:				
	0,50 kg				
2-280854	**Zeskant sleutel Grootte 14**				**13,00 €** ●
	voor het aandraaien van de positioneringsbouten en grote universele u-balken				
	Gewicht:				
	0,45 kg				

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280820



2-280820.10

2-280820	**Borstel Ø 30 met beschermkap**				**17,00 €** ●
	Voor het reinigen van boringen				
	Ø:	Gewicht:			
	30 mm	0,06 kg			
2-280820.10	**Borstel Ø 30 voor boringen / verpakt per 10**				**52,00 €** ●
	Voor het reinigen van boringen				
	Ø:	Gewicht:			
	30 mm	0,06 kg			



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831




2-000835.N

2-000830.N	**Hijsoog met bevestigingsplaat - genitreerd**				**48,00 €** ●
	1800 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000830.N.T1	**Bevestigingsplaat 150x150x25 voor transportbeugel**				**36,00 €** ●
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg	
2-000831	**Transportbeugel zonder bevestigingsplaat**				**13,00 €** ●
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	-	-	-	0,70 kg	
2-000835.N	**Hijsoog - genitreerd**				**87,00 €** ●
	2500 kg draaglast (met 2x 280511), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160511), voor een veilig transport van de lastafels en zware Siegmund-componenten, overweeg verdere instructies voor gebruik voor het artikel online!				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Strek vervormd staal en het moeiteloos verwijderen van ongewenste oneffenheden of spanning in het werkstuk is mogelijk d.m.v. van de Siegmund tafelpers.

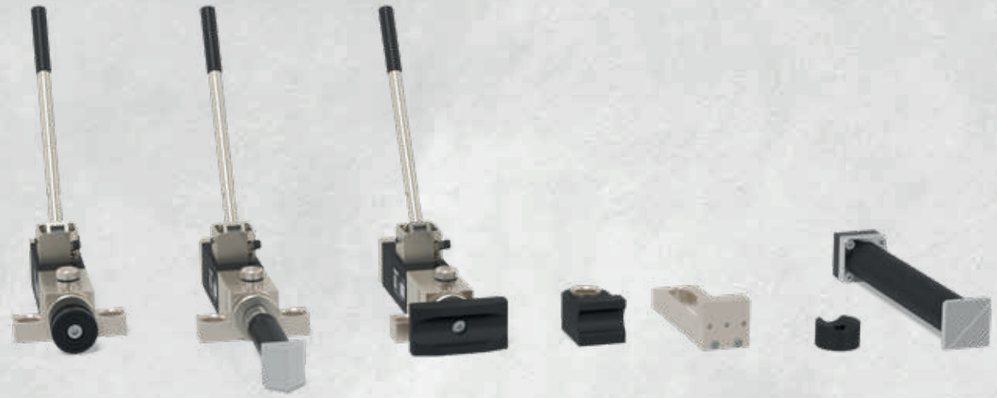

Werken in hoeken


Hoeken kunnen worden gespannen met een aluminium punt. De binnenste lasnaad wordt hierdoor niet beschadigd.


Buigen van buizen

Met een pijpbuigplug kunnen buizen tot Ø 42 mm worden gebogen of rechtgetrokken. Correct gebruik en verschillende buigbewerkingen leiden tot een schoon resultaat zonder enige sporen.

Werken in een verticale positie

Met behulp van de ingebouwde bout op de revolverkop kan de tafelpers ook veilig in verticale positie worden gebruikt. Opgemerkt moet worden dat de tafelpers altijd op twee plaatsen in elke positie moet worden vastgezet.

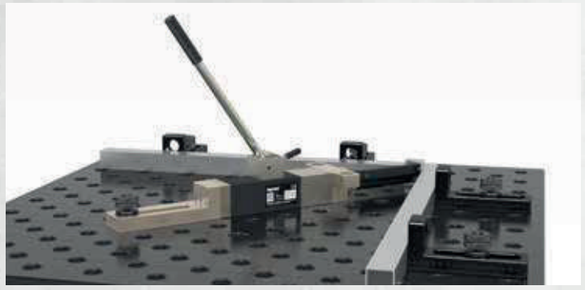

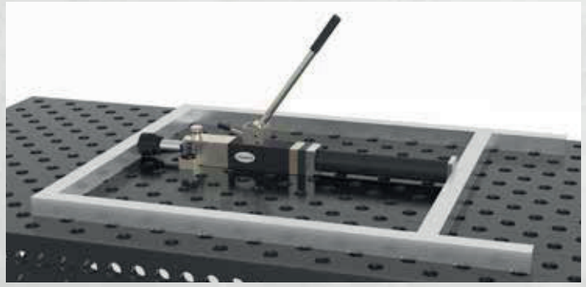




Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-tablepress

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-160780



2-160702



2-160701

2-160780	**Richt- en klempers Systeem 16**					**933,00 €** ●
	drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	-	-	6,50 kg	
2-160702	**Speciale hoek Systeem 16**					**46,00 €** ●
NEW ALU	als verlengstuk en verticale fixatie van de pers					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,41 kg	
2-160701	**Stopcontact**					**15,00 €** ●
NEW	voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 160515					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	48 mm	-	-	40 mm	0,26 kg	



2-160783



2-160782.1



2-160782.2



2-160782.3

2-160783	**Basic-Set**	**65,00 €** ●
NEW % Actieprijs	Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702	
	Gewicht:	
	1,52 kg	
2-160782.1	**Pijprichtset voor Ø 21,4**	**134,00 €** ●
NEW % Actieprijs	Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701	
	Gewicht:	
	1,42 kg	
2-160782.2	**Pijprichtset voor Ø 33,7**	**130,00 €** ●
NEW % Actieprijs	Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701	
	Gewicht:	
	1,29 kg	
2-160782.3	**Pijprichtset voor Ø 42,4**	**126,00 €** ●
NEW % Actieprijs	Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701	
	Gewicht:	
	1,19 kg	


ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3



2-220780



2-220702



2-220701

2-220780	**Richt- en klempers Systeem 22**				**933,00 €**	●
NEW	drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	-	-	6,70 kg	
2-220702	**Speciale hoek Systeem 22**				**63,00 €**	●
NEW ALU	als verlengstuk en verticale fixatie van de pers					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,66 kg	
2-220701	**Stopcontact**				**16,00 €**	●
NEW	voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 220515					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	54 mm	-	-	40 mm	0,24 kg	



2-220783



2-220782.1



2-220782.2




2-220782.3

2-220783	**Basic-Set**	**78,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,77 kg	
2-220782.1	**Pijprichtset voor Ø 21,4**	**135,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,38 kg	
2-220782.2	**Pijprichtset voor Ø 33,7**	**132,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,25 kg	
2-220782.3	**Pijprichtset voor Ø 42,4**	**127,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,15 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-tablepress



2-280780



2-280702



2-280701

2-280780	**Richt- en klempers Systeem 28**				**933,00 €**	●
	drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	-	-	6,70 kg	
2-280702	**Speciale hoek Systeem 28**				**84,00 €**	●
NEW ALU	als verlengstuk en verticale fixatie van de pers					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,87 kg	
2-280701	**Stopcontact**				**18,00 €**	●
NEW	voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 280513					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	50 mm	-	-	40 mm	0,11 kg	



2-280783



2-280782.1



2-280782.2



2-280782.3

2-280783	**Basic-Set**	**95,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,98 kg	
2-280782.1	**Pijprichtset voor Ø 21,4**	**138,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701	
Actieprijs	Gewicht:	
	1,12 kg	
2-280782.2	**Pijprichtset voor Ø 33,7**	**135,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701	
Actieprijs	Gewicht:	
	0,99 kg	
2-280782.3	**Pijprichtset voor Ø 42,4**	**130,00 €** ●
NEW %	Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701	
Actieprijs	Gewicht:	
	0,89 kg	

ALU = aluminium

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-000701.AL



2-000701.PA



2-000706

2-000701.AL	**Drukstuk aluminium**					**19,00 €** ●
NEW ALU	aanbevolen voor toepassingen in staal					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	15 mm	55 mm	0,08 kg	
2-000701.PA	**Drukstuk Polyamide**					**16,00 €** ●
NEW PA	aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	-	-	15 mm	55 mm	0,03 kg	
2-000706	**Stempel 90° met verlengpijp**					**82,00 €** ●
NEW	om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Ø:	Gewicht:	
	168 mm	50 mm	50 mm	-	0,82 kg	



2-000703.1



2-000703.2



2-000703.3

2-000703.1	**Pijpadapter voor Ø 21,4 - POM-C**			**18,00 €** ●
NEW	voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	55 mm	0,08 kg	
2-000703.2	**Pijpadapter voor Ø 33,7 - POM-C**			**18,00 €** ●
NEW	voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 33,7 mm			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	55 mm	0,06 kg	
2-000703.3	**Pijpadapter voor Ø 42,4 - POM-C**			**18,00 €** ●
NEW	voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 42,4 mm			
	Lengte: (a)	Ø:	Gewicht:	
	35 mm	55 mm	0,05 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-tablepress

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-000704.1



2-000704.2



2-000704.3

2-000704.1	**pijpbuigplug voor Ø 21,4 - POM-C**					**33,00 €** ●
NEW	voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg		
2-000704.2	**pijpbuigplug voor Ø 33,7 - POM-C**					**33,00 €** ●
NEW	voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 33,7 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg		
2-000704.3	**pijpbuigplug voor Ø 42,4 - POM-C**					**33,00 €** ●
NEW	voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 42,4 mm					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:		
	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg		



2-000705.1



2-000705.2



2-000705.3

2-000705.1	**Tegenblok voor Ø 21,4 - POM-C**				**43,00 €** ●
NEW	als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	
2-000705.2	**Tegenblok voor Ø 33,7 - POM-C**				**41,00 €** ●
NEW	als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	
2-000705.3	**Tegenblok voor Ø 42,4 - POM-C**				**38,00 €** ●
NEW	als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	

ALU = aluminium

PA = Polyamide

● = Artikel is normaal op voorraad

○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3

siegmund

De afsluitbare opbergruimte voor uw lastafels – houd persoonlijke apparatuur en voorwerpen veilig.





Vergrendelingsconcept

De centrale vergrendeling vergrendelt alle lades tegelijk via een vergrendelingsstang. De ST Box wordt geleverd met twee sleutels.

Organisatie en opslagruimte

Met de Siegmund ST Box heb je gereedschap altijd bij de hand. Creëer opslagruimte en organiseer uw lastafel.

Goed beschermd

De volledig gesloten koffer beschermt de inhoud van de laden tegen vuil en lasspetters.







Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stbox


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.




2-004220



2-004225



2-004230




2-004235


2-004220	**Lade met cliprail, 60 mm voor Sub Table Box afsluitbaar**					**55,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	
2-004225	**Lade met cliprail, 120 mm voor Sub Table Box afsluitbaar**					**61,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	
2-004230	**Lade met cliprail, 180 mm voor Sub Table Box afsluitbaar**					**67,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg	
2-004235	**Lade met cliprail, 240 mm voor Sub Table Box afsluitbaar**					**73,00 €** ●
	poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	

TF=Draagvermogen;

System 16



2-160990



2-160990.1



2-160990.2


2-160990	**Sub Table Box afsluitbaar**					**305,00 €** ●
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, Tafelgrootte 1,0 x 0,5 m: niet passend, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelgrootte 1,0 x 0,5 m: niet passend, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelgrootte 1,0 x 0,5 m: niet passend, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Draagvermogen;


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3


System 16 PLUS



2-162990



2-162990.1




2-162990.2


2-162990	**Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel**					**305,00 €** ●
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,00 kg	
2-162990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,00 kg	
2-162990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,00 kg	

TF=Draagvermogen;


System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	**Sub Table Box afsluitbaar voor Basic**					**305,00 €** ●
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Draagvermogen;

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stbox

System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2


2-220990	**Sub Table Box afsluitbaar**					**305,00 €** ●
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-220990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Draagvermogen;


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2

2-222990	**Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel**					**305,00 €** ●
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	29,90 kg	
2-222990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	43,90 kg	
2-222990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** ●
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	48,90 kg	


TF=Draagvermogen;

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3


System 28 & System 28 PLUS



2-280990



2-280990.1




2-280990.2

2-280990	**Sub Table Box afsluitbaar**					**305,00 €** •
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-280990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** •
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-280990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** •
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Draagvermogen;

System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990	**Sub Table Box afsluitbaar voor Basic**					**305,00 €** •
	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg	
2-281990.1	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden (2x 004230)**					**433,00 €** •
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg	
2-281990.2	**Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**475,00 €** •
% Actieprijs	poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd					
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	TF:	Gewicht:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg	

TF=Draagvermogen;



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-stbox



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set

2-004300	**Bankschroef 100 voor Systeem 16 / 22 / 28 - met 16 mm systeemboringen**	**121,00 €** ●
	Bekbreedte 100 mm, Opening slag 135 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511, Systeem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeem 28: 2x 160511 + 2x 000545	
	Gewicht:	
	9,50 kg	
2-004302	**Bankschroef 125 voor systeem 28 - met 28 mm systeemboringen**	**163,00 €** ●
	Bekbreedte 125 mm, Opening slag 160 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511	
	Gewicht:	
	13,50 kg	
2-164302.Set	**Set voor systeem 16: Bankschroef 125 inclusief 2x Verloopbus 000546**	**175,00 €** ●
% Actieprijs	Bekbreedte 125 mm, Opening slag 160 mm, Bevestiging: 2x 160511	
	Gewicht:	
	13,60 kg	
2-224302.Set	**Set voor systeem 22: Bankschroef 125 inclusief 2x Verloopbus 000544**	**175,00 €** ●
% Actieprijs	Bekbreedte 125 mm, Opening slag 160 mm, Bevestiging: 2x 220513	
	Gewicht:	
	13,70 kg	

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-benchvice

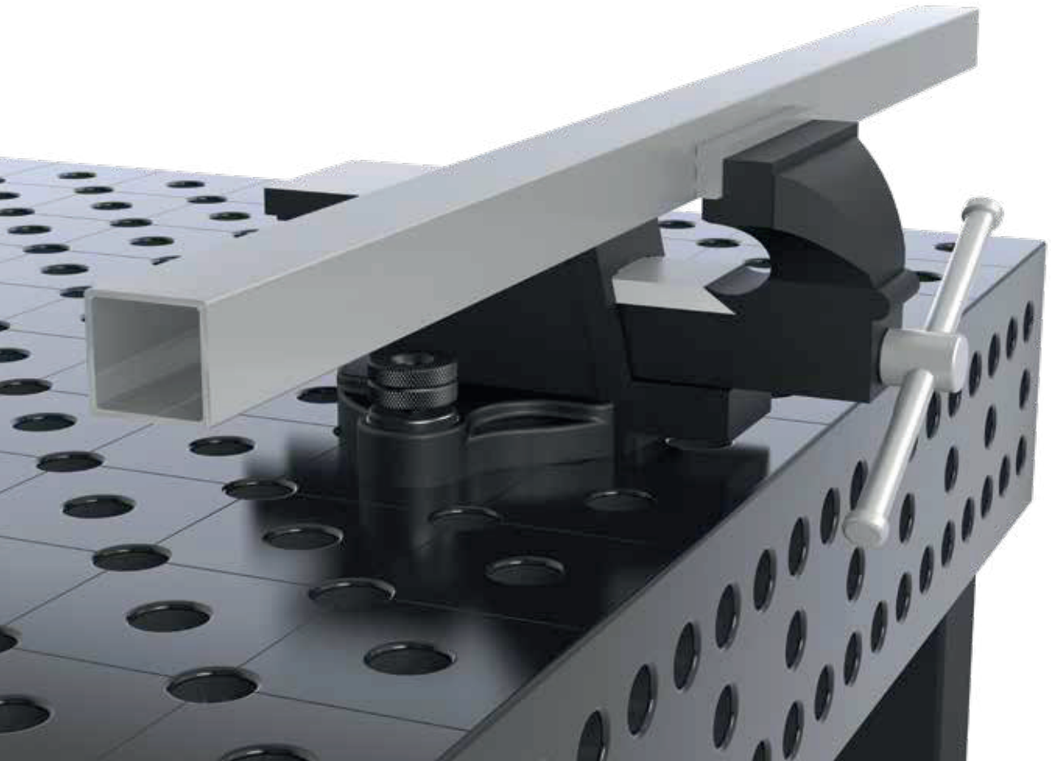



0-000850



0-000851




0-000855



0-000860

0-000850	**Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem**	**267,00 €** ○
	voor geautomatiseerd opspannen, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm	
	Kracht Gewicht:	
	F = 650 N bij 8 bar 0,90 kg	
0-000851	**Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem**	**256,00 €** ○
	voor geautomatiseerd opspannen, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm	
	Kracht Gewicht:	
	F = 650 N bij 8 bar 0,93 kg	
0-000855	**Pneumatische cilinder lange uitvoering voor Systeem 28**	**224,00 €** ○
	voor geautomatiseerd opspannen, fixeren met draadbussysteem 28 in draadgaten, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm	
	Kracht Gewicht:	
	F = 350 N bij 8 bar 0,80 kg	
0-000860	**Verdeler met 8 afnamepunten**	**245,00 €** ○
	voor geautomatiseerd opspannen, Verbinding tussen pneumatische cilinder en compressor, Werkdruk 1-10 bar	
	Gewicht:	
	0,14 kg	

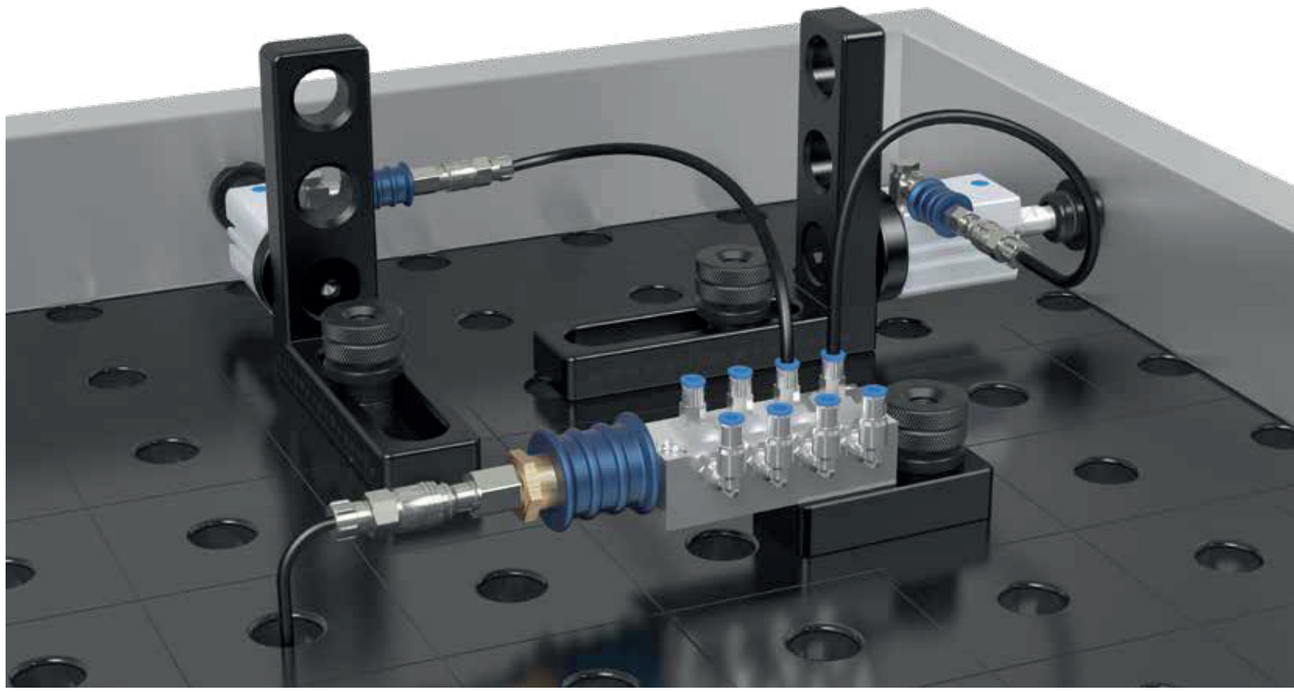

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-pneumatic

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	**Speciale aanbieding CleanBasic 8x spuitflacon 1 liter**	**90,00 €**	●
% Actieprijs	Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	8,80 kg		
2-000915.6	**Speciale aanbieding CleanBasic 6x 5 liter**	**209,00 €**	●
% Actieprijs	Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	31,20 kg		
2-000924.8	**Speciale aanbieding Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 8x spuitflacon 1 liter**	**106,00 €**	●
% Actieprijs	niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	8,80 kg		
2-000926.6	**Speciale aanbieding Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 6x 5 liter**	**244,00 €**	●
% Actieprijs	niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	31,20 kg		



Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	**Combi vlaksteen 150x50x25**	**14,00 €**	●
	voor het verzorgen en egaliseren van oneffenheden in het tafeloppervlak, geschikt voor niet-genitreerde lastafels en accessoires		
	Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht:		
	150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg		
2-000940	**Combi vlaksteen 200x50x25**	**17,00 €**	●
	voor het verzorgen en egaliseren van oneffenheden in het tafeloppervlak, geschikt voor niet-genitreerde lastafels en accessoires		
	Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht:		
	200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg		
2-000914	**CleanBasic spuitflacon 1 liter**	**12,00 €**	●
	Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht:		
	- - - 1,10 kg		
2-000915	**CleanBasic 5 liter**	**39,00 €**	●
	Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht:		
	- - - 5,20 kg		



2-000924




2-000929




2-000926

2-000924	**Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging spuitflacon 1 liter**	**15,00 €**	●
	niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	1,10 kg		
2-000929	**Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 1 liter pompfles**	**32,00 €**	●
	niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	1,10 kg		
2-000926	**Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 5 liter**	**45,00 €**	●
	niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar		
	Gewicht:		
	5,20 kg		

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	**Duo magneet opspanblok 5**					**240,00 €**	●
	Klemkracht systeem 5 kN, flexibele klemming zonder interferentiecontouren op stalen oppervlakken (bijv. Siegmund lastafels), inclusief binnenzeskant (Grootte 8)						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	**Duo magneet opspanblok 7**					**300,00 €**	●
	Klemkracht systeem 7 kN, flexibele klemming zonder interferentiecontouren op stalen oppervlakken (bijv. Siegmund lastafels), inclusief binnenzeskant (Grootte 8)						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	**Duo magneet opspanblok 10**					**397,00 €**	●
	Klemkracht systeem 10 kN, flexibele klemming zonder interferentiecontouren op stalen oppervlakken (bijv. Siegmund lastafels), inclusief binnenzeskant (Grootte 8)						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	**Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 5**					**430,00 €**	●
% Actieprijs	Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	
2-000781.Set	**Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 7**					**539,00 €**	●
% Actieprijs	Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	
2-000782.Set	**Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 10**					**714,00 €**	●
% Actieprijs	Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel						
	Klemoppervlak (s1)	Klemoppervlak (s2)	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	**Combi snelspanbout kort 28 -> 16 - gezwart**					**45,00 €**	●
	voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg	
2-002822	**Combi snelspanbout kort 28 -> 22 - gezwart**					**45,00 €**	●
	voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg	
2-002216	**Combi snelspanbout kort 22 -> 16 - gezwart**					**42,00 €**	●
	voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	**Verbindingsbout 28 <-> 16 - gezwart**					**21,00 €**	●
	voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet geschikt voor aluminium profielen						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg	
2-028022	**Verbindingsbout 28 <-> 22 - gezwart**					**21,00 €**	●
	voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet geschikt voor aluminium profielen						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg	
2-022016	**Verbindingsbout 22 <-> 16 - gezwart**					**19,00 €**	●
	voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet geschikt voor aluminium profielen						
	Lengte: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Gewicht:	
	27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg	

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment Staal; ZK=Trekkracht (TK); Klemmoment afhankelijk van materiaal.



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	**Adapterplaat 28 -> 16 - gezwart / genitreerd**				**39,00 €** ●
	Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, Bevestiging d.m.v. bouten				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	**Adapterplaat 28 -> 22 - genitreerd**				**39,00 €** ●
	Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, Bevestiging d.m.v. bouten				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	**Adapterplaat 22 -> 16 - genitreerd**				**39,00 €** ●
	Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, Bevestiging d.m.v. bouten				
	Lengte: (a)	Breedte: (b)	Hoogte: (c)	Gewicht:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	**Verloopbus 28 -> 22 - gezwart**				**12,00 €** ●
	lange bouten vereist, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	35 mm	36 mm		0,10 kg	
2-000546	**Verloopbus 28 -> 16 - gezwart**				**12,00 €** ●
	voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	29 mm	36 mm		0,07 kg	
2-000542	**Verloopbus 22 -> 16 - gezwart**				**12,00 €** ●
	lange bouten vereist, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	23 mm	31 mm		0,05 kg	



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	**Verloopbus 16 -> 28 - gezwart**				**12,00 €** ●
	voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	24 mm	32 mm		0,05 kg	
2-000541	**Verloopbus 16 -> 22 - gezwart**				**12,00 €** ●
	lange bouten vereist, voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	24 mm	27 mm		0,04 kg	
2-000543	**Verloopbus 22 -> 28 - gezwart**				**12,00 €** ●
	lange bouten vereist, voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	36 mm	32 mm		0,08 kg	



2-000547



2-000549



2-000548

2-000547	**Adapterhuls 16 -> 28 - gezwart**				**13,00 €** ●
	Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	40 mm	31 mm		0,12 kg	
2-000549	**Adapterhuls 22 -> 28 - gezwart**				**13,00 €** ●
	Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	25 mm	30 mm		0,04 kg	
2-000548	**Adapterhuls 16 -> 22 - gezwart**				**13,00 €** ●
	Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten				
	Lengte: (a)	Ø:		Gewicht:	
	18 mm	24 mm		0,02 kg	


Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-connecting

= Krasbestendigheid N = Bescherming tegen lasspetters BAR = Corrosiebescherming


● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


Toelichting op pagina 3



2-280250.P



2-280251.P



2-280252.P



2-280255

2-280250.P	**Opspanplaat 150 lbs met fixeerbouten - genitreerd**	**500,00 €** ●
	voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, vereist voor systeem 16: 000562 / 000520 / 000546, vereist voor systeem 22: 028022 / 002822 / 000544	
	Lengte: (a) 350 mm; Breedte: (b) 250 mm; Ø: -; MS: (d) 25 mm; Gewicht: 14,00 kg	
2-280251.P	**Opspanplaat 300 lbs met fixeerbouten - genitreerd**	**569,00 €** ●
	voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, vereist voor systeem 16: 000562 / 000520 / 000546, vereist voor systeem 22: 028022 / 002822 / 000544	
	Lengte: (a) 350 mm; Breedte: (b) 250 mm; Ø: -; MS: (d) 25 mm; Gewicht: 14,00 kg	
2-280252.P	**Opspanplaat 400-600 lbs met fixeerbouten - genitreerd**	**592,00 €** ●
	voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, van 1/2" - 6", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, vereist voor systeem 16: 000562 / 000520 / 000546, vereist voor systeem 22: 028022 / 002822 / 000544	
	Lengte: (a) 350 mm; Breedte: (b) 250 mm; Ø: -; MS: (d) 25 mm; Gewicht: 14,00 kg	
2-280255	**Fixeerbouten Ø 15,5 - gezwart**	**13,00 €** ●
	voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P	
	Lengte: (a) 39 mm; Breedte: (b) -; Ø: 16 mm; MS: (d) -; Gewicht: 0,03 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-280256



2-280257



2-280258




2-280259


2-280256	**Fixeerbouten Ø 18,9 - gezwart**	**13,00 €** ●
	voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P	
	Lengte: (a) 41 mm; Ø: 19 mm; Gewicht: 0,05 kg	
2-280257	**Fixeerbouten Ø 22,2 - gezwart**	**14,00 €** ●
	voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P	
	Lengte: (a) 45 mm; Ø: 22 mm; Gewicht: 0,10 kg	
2-280258	**Fixeerbouten Ø 25,2 - gezwart**	**20,00 €** ●
	voor opspanplaat 280251.P / 280252.P	
	Lengte: (a) 50 mm; Ø: 25 mm; Gewicht: 0,14 kg	
2-280259	**Fixeerbouten Ø 28,2 - gezwart**	**22,00 €** ●
	voor opspanplaat 280252.P	
	Lengte: (a) 50 mm; Ø: 28 mm; Gewicht: 0,16 kg	

Gedetailleerde informatie over de producten op:
www.siegmund.com/F-flanges

 Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	**Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen met fixeerbouten - genitreerd**	**543,00 €** ●
	Voor DIN-flenzen 2632 / 2633 NEN wijdte DN 15 - DN 400, DIN-flenzen 2634 / 2635 NEN wijdte DN 50 - DN 300. Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, vereist voor systeem 16: 000562 / 000520 / 000546, vereist voor systeem 22: 028022 / 002822 / 000544	
	Lengte: (a) 550 mm; Breedte: (b) 350 mm; Ø: -; MS: (d) 25 mm; Gewicht: 30,00 kg	
2-280221.P	**Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen met fixeerbouten - genitreerd**	**461,00 €** ●
	voor DIN-flenzen 2633, NEN wijdte DN 15 - DN 200, Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, vereist voor systeem 16: 000562 / 000520 / 000546, vereist voor systeem 22: 028022 / 002822 / 000544	
	Lengte: (a) 350 mm; Breedte: (b) 250 mm; Ø: -; MS: (d) 25 mm; Gewicht: 14,00 kg	
2-280222	**Fixeerbouten Ø 13,8 voor boring 8.1 - gezwart**	**11,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 39 mm; Breedte: (b) -; Ø: 14 mm; MS: (d) -; Gewicht: 0,03 kg	
2-280223	**Fixeerbouten Ø 17,8 voor boring 10.1 - gezwart**	**11,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 41 mm; Breedte: (b) -; Ø: 18 mm; MS: (d) -; Gewicht: 0,05 kg	

MS=Materiaaldikte;



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	**Fixeerbouten Ø 21,8 voor boring 16.1 - gezwart**	**11,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 47 mm; Ø: 22 mm; Gewicht: 0,10 kg	
2-280225	**Fixeerbouten Ø 25,8 voor boring 16.1 - gezwart**	**17,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 50 mm; Ø: 26 mm; Gewicht: 0,14 kg	
2-280226	**Fixeerbouten Ø 29,8 voor boring 16.1 - gezwart**	**17,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 55 mm; Ø: 30 mm; Gewicht: 0,20 kg	
2-280227	**Fixeerbouten Ø 32,8 voor boring 16.1 - gezwart**	**17,00 €** ●
	voor opspanplaat 280220.P / 280221.P	
	Lengte: (a) 60 mm; Ø: 33 mm; Gewicht: 0,27 kg	

= Krasbestendigheid; N = Bescherming tegen lasspetters; BAR = Corrosiebescherming

● = Artikel is normaal op voorraad ○ = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Toelichting op pagina 3


Siegmund Roto-manipulator


De Siegmund Roto-Positioner is ideaal voor las-, montage- en onderhoudstaken. Het heeft een traploos verstelbare verticale hoogteverstelling met hydraulische draai- en kantelfuncties.

Verkrijgbaar in verschillende maten met draagvermogens van 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg en 4500 kg. Afwijkende formaten op aanvraag leverbaar.

Na het aansluiten van de voeding is het apparaat onmiddellijk klaar voor gebruik.



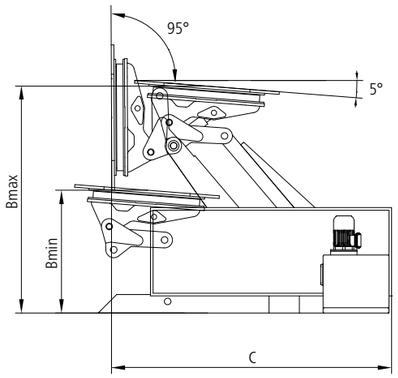

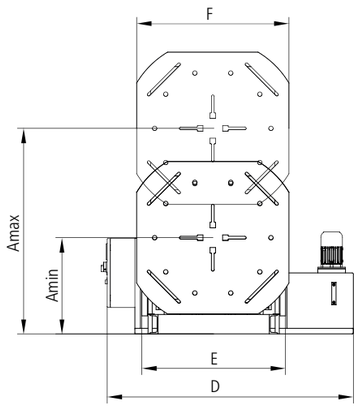

PLUG&PLAY

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 [3]	RP 4500 [3]
Gewicht manipulator (zonder tafelblad)	ongeveer 757 kg	ongeveer 930 kg	ongeveer 1.477 kg	ongeveer 2.500 kg
Maximale draaglast [1]	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Tafel roteerbaar U/min (hydraulisch)	2	2	2	-
Omwentelingen per minuut (elektrisch)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. koppel tafel	490 Nm	1.570 Nm	2.350 Nm	5.300 Nm
Kiephoek	95°	95° (Alternatief 140°)	95° (Alternatief 140°)	95° (Alternatief 140°)
Kantelmoment	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Verticaal bewegingsbereik	min. 540 mm, max. 1.120 mm	min. 550 mm, max. 1.300 mm	min. 740 mm, max. 1.590 mm	min. 830 mm, max. 2.080 mm
B - Horizontaal bewegingsbereik	min. 700 mm, max. 1.280 mm	min. 650 mm, max. 1.400 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 880 mm, max. 2.130 mm
C - Lengte	1.760 mm	1.850 mm	2.400 mm	2.590 mm
D - Breedte	1.630 mm	1.660 mm	1.825 mm	2.270 mm
E - Frame breedte	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Diameter van de klemplaat	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Artikelnummer	**6R120016**	**6R200016**	**6R300016**	**6R450016**
Prijs [2]	**24.217 €**	**27.234 €**	**31.934 €**	**48.159 €**

[1] Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.
[2] zonder tafelblad / achthoekige plaat
[3] Voor RP 3000 en RP 4500 adviseren wij achthoekige tafels met een tafelwijdte van minimaal 1200 mm.

Kenmerken

- Hydraulisch roteren van de opspanplaat
- Kiepbereik tot 95° (optioneel tot 140°)
- Hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie
- Groter werkoppervlak, lage bouwhoogte
- Optioneel roterende massa
- Optioneel roteren van de opspanplaat met een elektrische aandrijving (hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie)

Productiviteit

- Snelle bewerking van werkstukken
- Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Heffen, kantelen en roteren van opgespannen werkstukken
- Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen


Ergonomie


- Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker

Kwaliteit

- Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)
- Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-r

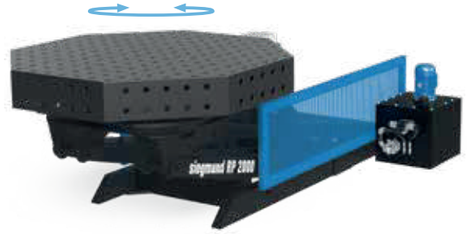

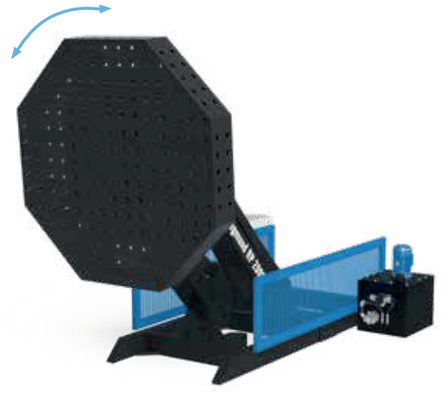



Afstandsbediening met kabel

inbegrepen in de basisprijs (behalve bedieningspaneel met teach-functie), Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, latere montage is mogelijk

6R000150	voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	**1.175 €**



Voetpedaal bediening

tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk


6R000250	voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	**1.700 €**



Bediening met teach-functie

Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs

6R000550	voor RP 1250, RP 2000, RP 3000	**9.625 €**
6R000560	voor RP 4500	**10.925 €**



Optionele hellingshoek 140°

140° kanteling van de klemplaat, rotatie van achthoekige tafels vanaf 1200 mm in uitgeschoven positie is niet mogelijk

6R000350	voor RP 2000	**3.309 €**
6R000360	voor RP 3000	**4.009 €**

Elektrische aandrijving

RP 4500 Standaard met elektrische aandrijving, Traploos regelbare snelheid, Heffen en kantelen door hydraulische aandrijving

6R000450	voor RP 1250	**3.017 €**
6R000460	voor RP 2000	**3.984 €**
6R000470	voor RP 3000	**3.817 €**

Roterende massa

Draaibare massa-aansluiting rechtstreeks verbonden met het apparaat, geen verdraaiing van de kabel

6R000400	voor RP 1250, RP 2000, RP 3000	**1.009 €**
6R000410	voor RP 4500	**1.209 €**

Over het algemeen is een latere installatie van deze optie niet mogelijk.


Siegmund Synchrolift


De Siegmund Synchrolift is een elektrische Head & Tailstock Positioner en is ideaal voor las-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Het positioneren gebeurt via twee elektrische hoofdassen voor heffen en dalen en / of naar links en rechts draaien.


Verkrijgbaar in verschillende maten met draagvermogens van 2000 kg, 4000 kg en 6000 kg. Afwijkende formaten op aanvraag leverbaar.

Na het aansluiten van de voeding is het apparaat onmiddellijk klaar voor gebruik.



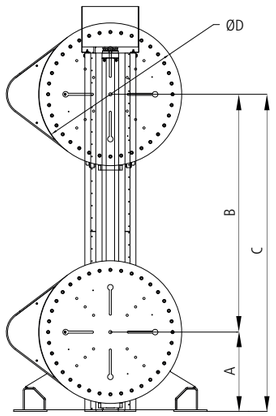



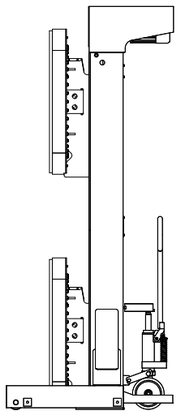

PLUG&PLAY

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Gewicht manipulator (zonder tafelblad)	ongeveer 1.200 kg	ongeveer 1.150 kg	ongeveer 1.300 kg
Maximale draaglast [1]	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Omwentelingen per minuut (elektrisch)	1	1	0,75
Max. koppel tafel	3.000 Nm	3.500 Nm	5.500 Nm
Snelheid tillen en laten zakken	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Motorvermogen draaien	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Motorvermogen heffen en dalen	2 kW	2 kW	2 kW
Torenhoogte	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Minimaal bewegingsbereik	350 mm	350 mm	450 mm
B - Totale slag	1.450 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Maximale bewegingsbereik	1.800 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Klemplaat diameter	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Artikelnummer	**6S200016**	**6S400016**	**6S600016**
Prijs [2]	**35.718 €**	**43.505 €**	**49.989 €**

[1] Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

[2] zonder tafelblad / achthoekige plaat

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Kenmerken

- Display voor positioneringsinstelling
- Continu verstelbare rotatie van de klemplaat
- Palletheffer voor herpositionering
- Hogere nauwkeurigheid bij herhalingen
- Optioneel roterende massa

Productiviteit

- Snelle bewerking van werkstukken
- Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Heffen en roteren van opgespannen werkstukken
- Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen

Ergonomie

- Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker

Kwaliteit

- Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)
- Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-s







Afstandsbediening met kabel

inbegrepen in de basisprijs, Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, latere montage is mogelijk

6S000150	voor SL 2000, SL 4000, SL 6000	**1.155 €**



Voetpedaal bediening

tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

6S000250	voor SL 2000, SL 4000, SL 6000	**1.532 €**



Bediening met teach-functie

Programmeren, opslaan en herhalen van posities

6S000550	voor SL 2000, SL 4000, SL 6000	**6.125 €**

Roterende massa

Draaibare massa-aansluiting rechtstreeks verbonden met het apparaat, geen verdraaiing van de kabel

6S000400	voor SL 2000, SL 4000, SL 6000	**1.094 €**



vloerrails

bewegende torens parallel aan elkaar

6S000640	Enkele rails 2 m	**280 €**
6S000641	Uitbreiding Enkele rails 2 m	**158 €**
6S000650	Dubbele rails 2 m	**560 €**
6S000651	Uitbreiding Dubbele rails 2 m	**315 €**


Over het algemeen is een latere installatie van deze optie niet mogelijk.


Siegmund M-manipulator

De Siegmund M-Positioner is ideaal voor las-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Positionering gebeurt via een handmatig aangedreven handwiel.

Verkrijgbaar in twee verschillende maten met laadvermogens van 500 kg en 1500 kg.



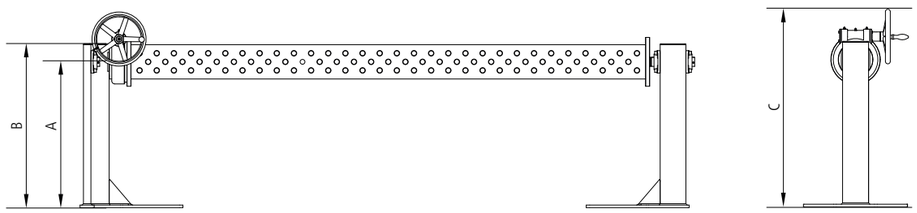

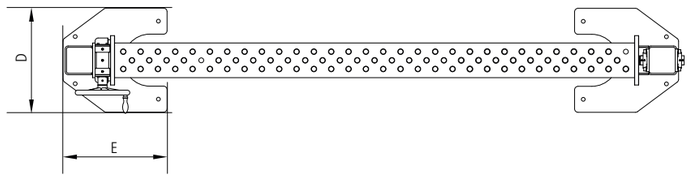

	MP 500	MP 1500
Gewicht manipulator (zonder U-balk)	ongeveer 110 kg	ongeveer 180 kg
Maximale draaglast [1]	500 kg	1.500 kg
Draaimoment	100 Nm	900 Nm
Controle	Handwiel met hendel Ø 200 mm	Handwiel met hendel Ø 315 mm
Rijden	handleiding	handleiding
Overbrengingsverhouding	1:73	1:73
Rotatie-as	horizontaal	horizontaal
Vierkante U-vorm compatibiliteit	Systeem 16	Systeem 28
Max. lengte vierkante U-vorm	1.500 mm	3.000 mm
A - Werkhoogte	850 mm	850 mm
B - Hoogte toren	955 mm	955 mm
C - Totale hoogte	1.083 mm	1.140 mm
D - Breedte basisplaat	500 mm	600 mm
E - Lengte basisplaat	400 mm	600 mm
Artikelnummer	**6M050016**	**6M150016**
Prijs [2]	**4.813 €**	**5.060 €**

[1] Let op: Maximale belasting minus gewicht van U-vierkant.

[2] zonder U-balk

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Kenmerken

- Forceer de transmissie door een lager met geïntegreerde versnelling
- Handmatige besturing via het handwiel
- Universele flens voor het spannen van Siegmund U-vierkanten
- Veilige stand bij vlakke voet met de mogelijkheid van grondverankering
- Klemmen van componenten op Siegmund U-vierkanten

Productiviteit

- Snelle bewerking van werkstukken
- Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Één opstelling om te draaien
- Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen


Ergonomie


- Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden
- Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker


Kwaliteit

- Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)
- Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-m

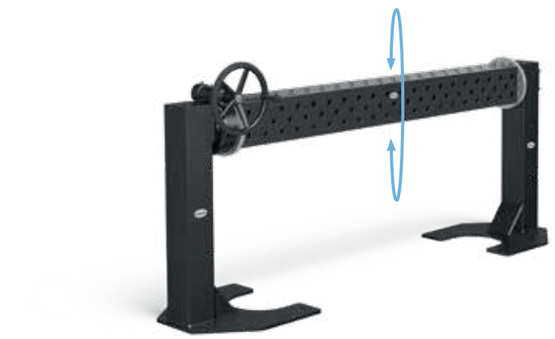

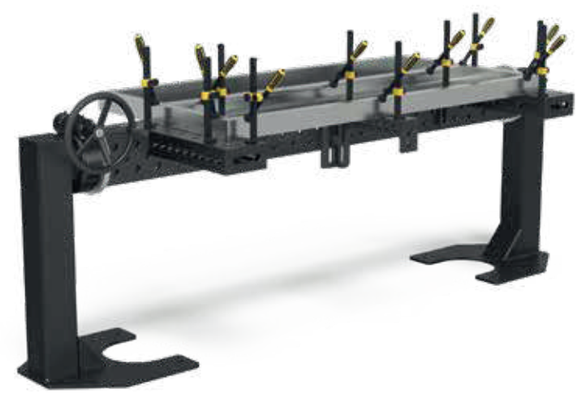

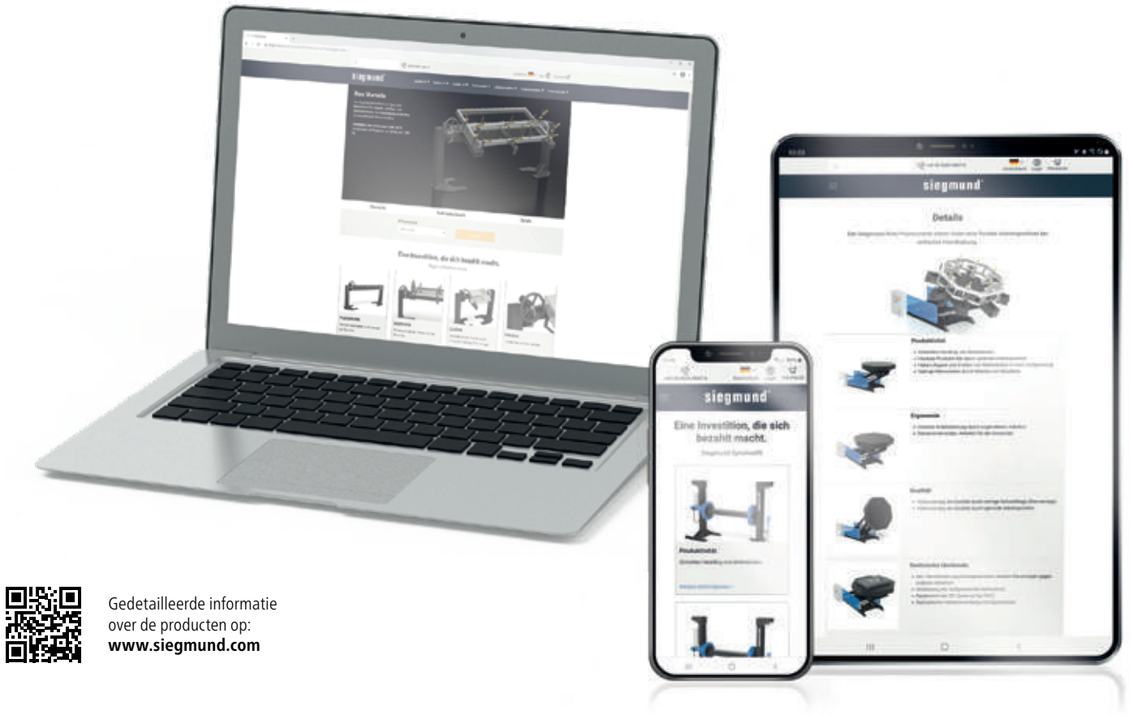

Gedetailleerde informatie
over de producten op:
www.siegmund.com

Lastafels voor manipulators







Afmetingen	**Zijwanden 100 mm** 50x50 mm raster met plasmanitrering [1]	**Zijwanden 50 mm** 50x50 mm raster met plasmanitrering [1]	**zonder zijwanden (12 mm)** 50x50 mm raster met plasmanitrering [1]
500 mm			1.596 € Gewicht ongeveer 54 kg | Artikelnummer 2-950500.P
600 mm	2.723 € Gewicht ongeveer 98 kg | Artikelnummer 2-920616.P	2.451 € Gewicht ongeveer 80 kg | Artikelnummer 2-920616.1.P	1.773 € Gewicht ongeveer 63 kg | Artikelnummer 2-950600.P
800 mm	4.015 € Gewicht ongeveer 131 kg | Artikelnummer 2-920816.P	3.614 € Gewicht ongeveer 104 kg | Artikelnummer 2-920816.1.P	2.614 € Gewicht ongeveer 84 kg | Artikelnummer 2-950800.P
1000 mm	4.804 € Gewicht ongeveer 171 kg | Artikelnummer 2-921016.P	4.323 € Gewicht ongeveer 139 kg | Artikelnummer 2-921016.1.P	3.126 € Gewicht ongeveer 111 kg | Artikelnummer 2-951000.P
1200 mm	6.046 € Gewicht ongeveer 229 kg | Artikelnummer 2-921216.P	5.441 € Gewicht ongeveer 188 kg | Artikelnummer 2-921216.1.P	3.935 € Gewicht ongeveer 157 kg | Artikelnummer 2-951200.P
Meerprijs	Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat **569 €** Artikelnummer 0-940000		Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten **423 €** Artikelnummer 0-940000.1

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet

[1] met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Kenmerken


Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating


Boring Ø 16 mm
50x50 mm raster
Materiaaldikte 12 mm

De achthoekige tafel is bij uitstek geschikt voor gebruik op een manipulator of robot. De achthoekige tafel biedt dezelfde klem- en opspanmogelijkheden als een Siegmund 16 mm systeem, doordat deze hetzelfde gatenpatroon als het 16 mm systeem bevat. Om tegemoet te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat

Op verzoek kunnen we tegen een meerprijs, de adapterplaat met speciaal gatenpatroon, volgens uw wensen produceren. Door de aanpassing kan het gewicht variëren. Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

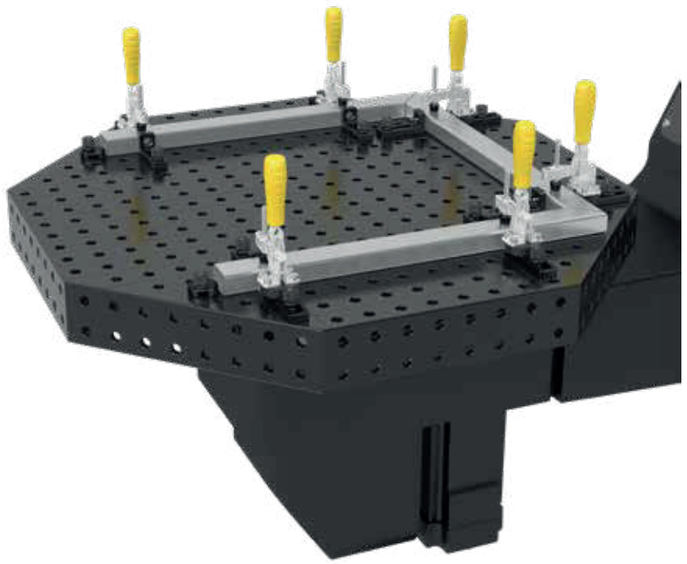



Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.





Afmetingen	**Zijwanden 150 mm** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]	**zonder zijwanden (18 mm)** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]
600 mm		2.213 € Gewicht ongeveer 79 kg | Artikelnummer 2-930600.P
800 mm	4.704 € Gewicht ongeveer 210 kg | Artikelnummer 2-920822.P	2.766 € Gewicht ongeveer 112 kg | Artikelnummer 2-930800.P
1000 mm	5.396 € Gewicht ongeveer 276 kg | Artikelnummer 2-921022.P	3.320 € Gewicht ongeveer 155 kg | Artikelnummer 2-931000.P
1200 mm	8.025 € Gewicht ongeveer 368 kg | Artikelnummer 2-921222.P	4.185 € Gewicht ongeveer 220 kg | Artikelnummer 2-931200.P
1400 mm	8.717 € Gewicht ongeveer 477 kg | Artikelnummer 2-921422.P	5.265 € Gewicht ongeveer 305 kg | Artikelnummer 2-931400.P
1500 mm	9.408 € Gewicht ongeveer 525 kg | Artikelnummer 2-921522.P	5.581 € Gewicht ongeveer 339 kg | Artikelnummer 2-931500.P
1600 mm	10.100 € Gewicht ongeveer 604 kg | Artikelnummer 2-921622.P	
1700 mm	10.960 € Gewicht ongeveer 655 kg | Artikelnummer 2-921722.P	
1800 mm	10.792 € Gewicht ongeveer 710 kg | Artikelnummer 2-921822.P	
Meerprijs	Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat **569 €** Artikelnummer 0-940000	Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten **423 €** Artikelnummer 0-940000.1

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet

[1] met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

Kenmerken


Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating


Boring Ø 22 mm
100x100 mm raster
Materiaaldikte 18 mm

De achthoekige tafel is bij uitstek geschikt voor gebruik op een manipulator of robot. De achthoekige tafel biedt dezelfde klem- en opspanmogelijkheden als een Siegmund 22 mm systeem, doordat deze hetzelfde gatenpatroon als het 22 mm systeem bevat. Om tegemoet te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat

Op verzoek kunnen we tegen een meerprijs, de adapterplaat met speciaal gatenpatroon, volgens uw wensen produceren. Door de aanpassing kan het gewicht variëren. Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.



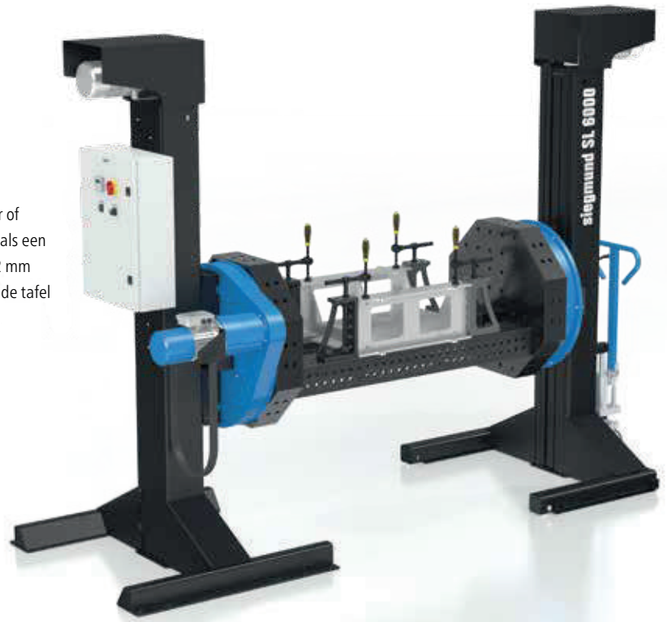

Afbeelding laat zien:
Siegmund Synchrolift Manipulatoren
Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-s





Afmetingen	**Zijwanden 200 mm** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]	**Zijwanden 100 mm** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]	**zonder zijwanden (25 mm)** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]
600 mm			2.459 € Gewicht ongeveer 94 kg | Artikelnummer 2-940600.P
800 mm	5.227 € Gewicht ongeveer 261 kg | Artikelnummer 2-920800.P	4.610 € Gewicht ongeveer 203 kg | Artikelnummer 2-920800.1.P	3.074 € Gewicht ongeveer 139 kg | Artikelnummer 2-940800.P
1000 mm	5.995 € Gewicht ongeveer 386 kg | Artikelnummer 2-921000.P	5.227 € Gewicht ongeveer 279 kg | Artikelnummer 2-921000.1.P	3.688 € Gewicht ongeveer 198 kg | Artikelnummer 2-941000.P
1200 mm	8.916 € Gewicht ongeveer 514 kg | Artikelnummer 2-921200.P	6.763 € Gewicht ongeveer 380 kg | Artikelnummer 2-921200.1.P	4.648 € Gewicht ongeveer 280 kg | Artikelnummer 2-941200.P
1400 mm	9.685 € Gewicht ongeveer 660 kg | Artikelnummer 2-921400.P	8.302 € Gewicht ongeveer 501 kg | Artikelnummer 2-921400.1.P	5.849 € Gewicht ongeveer 388 kg | Artikelnummer 2-941400.P
1500 mm	10.454 € Gewicht ongeveer 726 kg | Artikelnummer 2-921500.P	8.916 € Gewicht ongeveer 557 kg | Artikelnummer 2-921500.1.P	6.200 € Gewicht ongeveer 435 kg | Artikelnummer 2-941500.P
1600 mm	11.222 € Gewicht ongeveer 825 kg | Artikelnummer 2-921600.P	9.224 € Gewicht ongeveer 649 kg | Artikelnummer 2-921600.1.P	
1700 mm	12.177 € Gewicht ongeveer 896 kg | Artikelnummer 2-921700.P	10.351 € Gewicht ongeveer 705 kg | Artikelnummer 2-921700.1.P	
1800 mm	11.991 € Gewicht ongeveer 974 kg | Artikelnummer 2-921800.P	11.222 € Gewicht ongeveer 780 kg | Artikelnummer 2-921800.1.P	
Meerprijs	Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat **569 €** Artikelnummer 0-940000		Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten **423 €** Artikelnummer 0-940000.1

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet

[1] met plasmanitrering
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.


Kenmerken

Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating

Boring Ø 28 mm
100x100 mm raster
Materiaaldikte 25 mm

De achthoekige tafel is bij uitstek geschikt voor gebruik op een manipulator of robot. De achthoekige tafel biedt dezelfde klem- en opspanmogelijkheden als een Siegmund 28 mm systeem, doordat deze hetzelfde gatenpatroon als het 28 mm systeem bevat. Om tegemoet te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat
Op verzoek kunnen we tegen een meerprijs, de adapterplaat met speciaal gatenpatroon, volgens uw wensen produceren. Door de aanpassing kan het gewicht variëren. Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.







Afbeelding laat zien:
Siegmund Roto-manipulator
Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-r

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Premium Light [2]





-40% Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal!

Afmetingen	**Zijwanden 200 mm** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]	**Zijwanden 100 mm** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]	**zonder zijwanden (15 mm)** 100x100 mm raster met plasmanitrering [1]
600 mm			2.459 € Gewicht ongeveer 69 kg | Artikelnummer 2-840600.P
800 mm	5.227 € Gewicht ongeveer 221 kg | Artikelnummer 2-820800.P	4.610 € Gewicht ongeveer 152 kg | Artikelnummer 2-820800.1.P	3.074 € Gewicht ongeveer 95 kg | Artikelnummer 2-840800.P
1000 mm	5.995 € Gewicht ongeveer 285 kg | Artikelnummer 2-821000.P	5.227 € Gewicht ongeveer 199 kg | Artikelnummer 2-821000.1.P	3.688 € Gewicht ongeveer 142 kg | Artikelnummer 2-841000.P
1200 mm	8.916 € Gewicht ongeveer 373 kg | Artikelnummer 2-821200.P	6.763 € Gewicht ongeveer 269 kg | Artikelnummer 2-821200.1.P	4.648 € Gewicht ongeveer 205 kg | Artikelnummer 2-841200.P
1400 mm	9.685 € Gewicht ongeveer 467 kg | Artikelnummer 2-821400.P	8.302 € Gewicht ongeveer 350 kg | Artikelnummer 2-821400.1.P	5.849 € Gewicht ongeveer 254 kg | Artikelnummer 2-841400.P
1500 mm	10.454 € Gewicht ongeveer 511 kg | Artikelnummer 2-821500.P	8.916 € Gewicht ongeveer 381 kg | Artikelnummer 2-821500.1.P	6.200 € Gewicht ongeveer 310 kg | Artikelnummer 2-841500.P
1600 mm	11.222 € Gewicht ongeveer 585 kg | Artikelnummer 2-821600.P	9.224 € Gewicht ongeveer 450 kg | Artikelnummer 2-821600.1.P	
1700 mm	12.177 € Gewicht ongeveer 640 kg | Artikelnummer 2-821700.P	10.351 € Gewicht ongeveer 487 kg | Artikelnummer 2-821700.1.P	
1800 mm	11.991 € Gewicht ongeveer 679 kg | Artikelnummer 2-821800.P	11.222 € Gewicht ongeveer 527 kg | Artikelnummer 2-821800.1.P	
Meerprijs	Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat **569 €** Artikelnummer 0-940000		Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten **423 €** Artikelnummer 0-940000.1

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren.

Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet

[1] met plasmanitrering
Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.

[2] Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.


Kenmerken


Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating

Boring Ø 28 mm
100x100 mm raster
NEW **Materiaaldikte 15 mm**

De achthoekige tafel is bij uitstek geschikt voor gebruik op een manipulator of robot. De achthoekige tafel biedt dezelfde klem- en opspanmogelijkheden als een Siegmund 28 mm systeem, doordat deze hetzelfde gatenpatroon als het 28 mm systeem bevat. Om tegemoet te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat
Op verzoek kunnen we tegen een meerprijs, de adapterplaat met speciaal gatenpatroon, volgens uw wensen produceren. Door de aanpassing kan het gewicht variëren. Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.



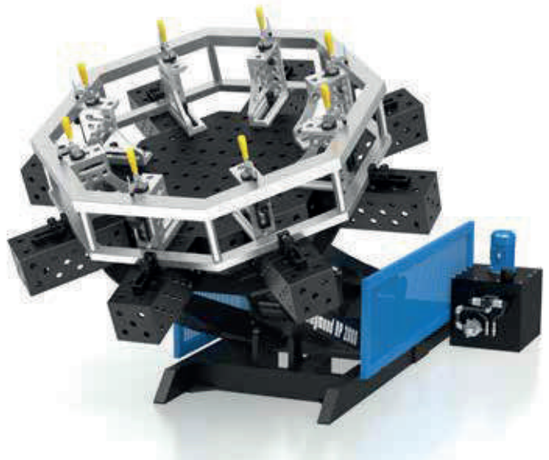

Afbeelding laat zien:
Siegmund Roto-manipulator
Meer informatie:
www.siegmund.com/F-pos-r



Siegmund in actie

Interieur – EnPieza, Madrid (ES)

Onze klant enPieza uit Madrid produceert zowel gelimiteerde series als unieke stukken. Met vakmanschap en oog voor detail ontstaan unieke meubels, verlichting en decoratieve elementen.

In ons praktijkvoorbeeld laten we inzichten zien in de eigen werkplaats.
U kunt de productie van planken met houten modules zien.

Dankzij het modulaire systeem van Siegmund kan het werkoppervlak tijdens de productie snel worden aangepast aan de vereiste vereisten met verschillende aanslagen en u-balken.

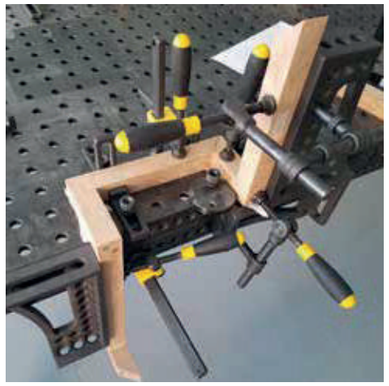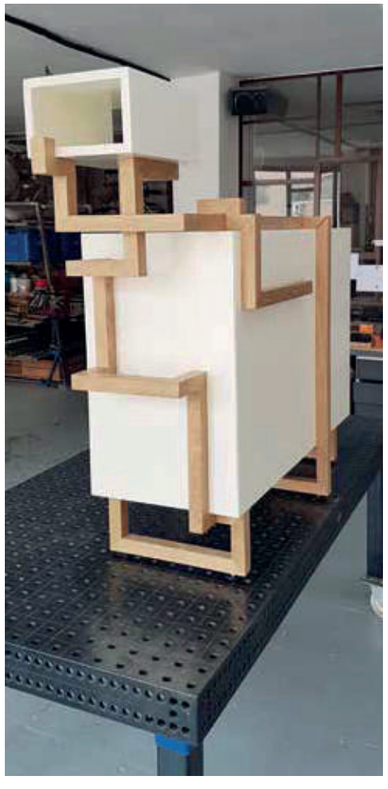


Landbouw – A.P. Machinebouw B.V., Rutten (NL)



Al meer dan 40 jaar bouwt A.P. Machinebouw producten voor de agrarische sector met de nadruk op irrigatiesystemen, machines voor grondverzet en zaaimachines.

Zo'n 15 jaar geleden zijn de eerste werkplekken uitgerust met Siegmund lastafels, die tot op de dag van vandaag worden gebruikt. Nu werkt bijna elke werkplek bij A.P. Machinebouw met producten uit Siegmund. Hun robotcellen gebruiken bijvoorbeeld Siegmund U-balken als montagebasis.

Michael Visser, eigenaar van A.P. Machinebouw: "Zonder de technische vaardigheden van Siegmund waren we nooit zover gekomen. Met deze producten kunnen we veel sneller en nauwkeuriger lassen."



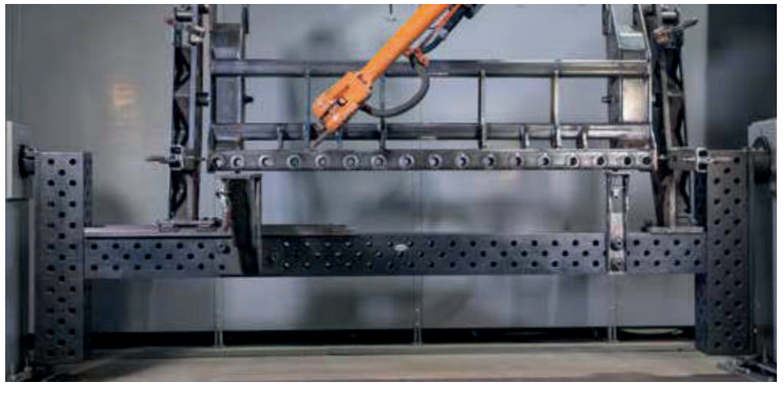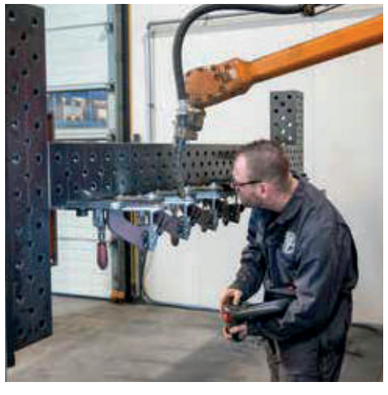


Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.


Siegmund in actie


Metaalbouw – Schlosserei Wenger, Salzburg (AT)

Slotenmaker Wenger heeft een geschiedenis van 130 jaar solide metaalbewerking. In het begin was het familiebedrijf van de derde generatie vooral gespecialiseerd in de productie van hekwerken. Tegenwoordig biedt Wenger een breed scala aan diensten, zoals slotenmaker en brugconstructie, roestvrij staal en metaalbewerking, evenals traditioneel smeedwerk.


De foto's tonen de productie van een reling. Het Siegmund-lastafelsysteem 22 in combinatie met hoge vierkanten biedt stabiliteit en precisie tijdens het lassen, zelfs voor verticaal geklemde werkstukken.

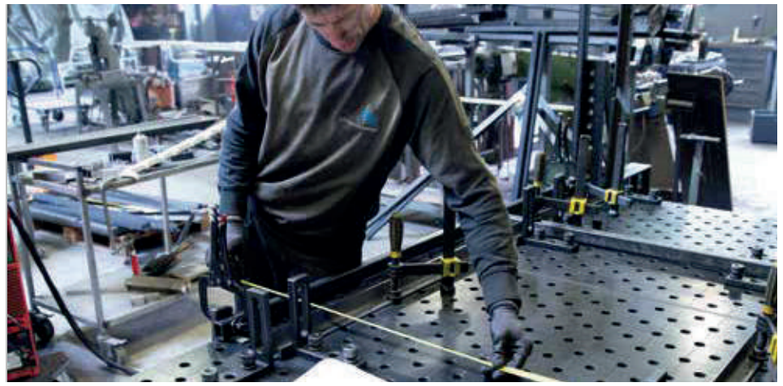

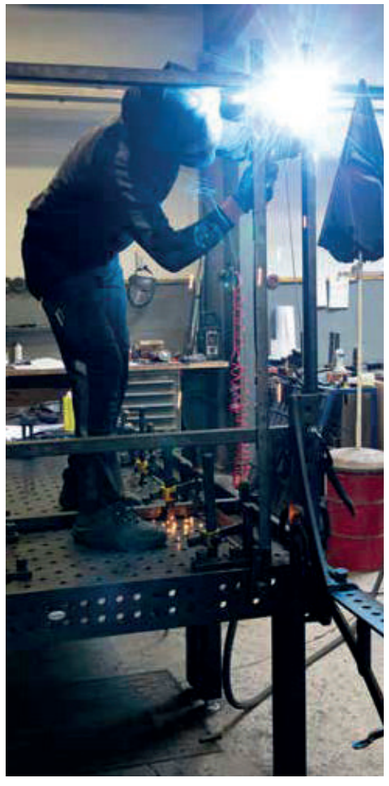

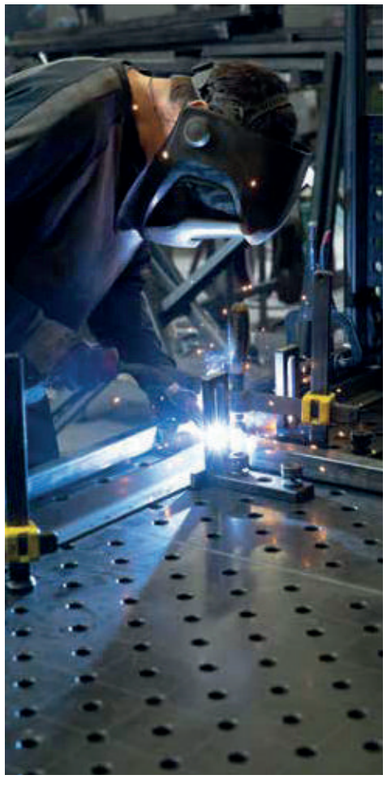




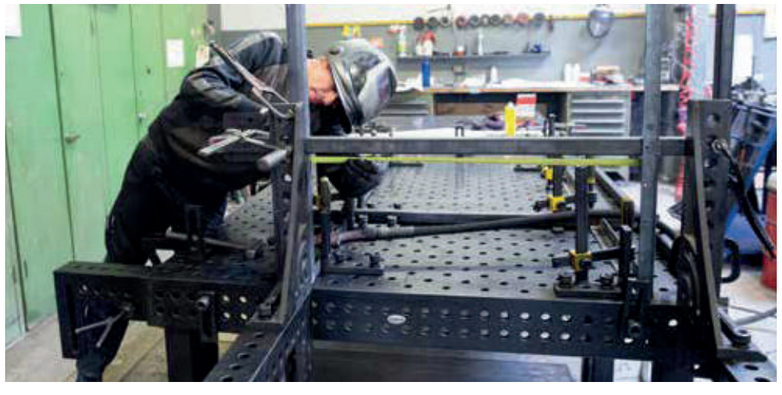


Podiumbouw technologie – Pascualin, Gurb (ES)

Bij Pascualin in Spanje draait alles om podiumbouw en dat al meer dan 40 jaar. 6 medewerkers plannen, implementeren en installeren van klassieke podia tot indrukwekkende podiumontwerpen, allemaal individueel volgens de wensen van de klant.

Tijdens de productie hecht Pascualin bijzonder veel belang aan efficiëntie en precisie, daarom worden bijna alle productiestappen uitgevoerd op Siegmund lastafels. Om de grote en complexe componenten eenvoudig te kunnen vervaardigen, zijn meerdere tafels met elkaar verbonden en worden diverse grote winkelhaken en u-balken als verlengstukken aan de tafel bevestigd.

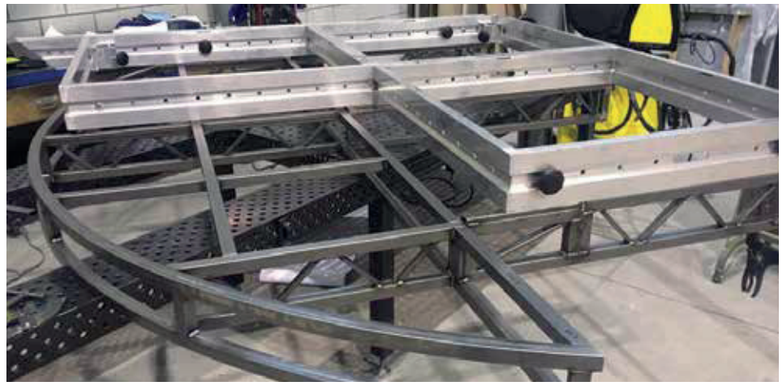

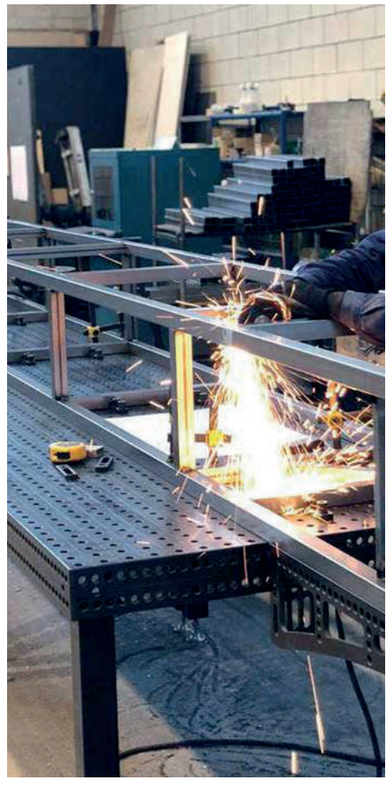



Ontdek meer dan 500 voorbeeldtoepassingen rechtstreeks uit de fabrieken van onze klanten



Wereldwijd in gebruik

Elke dag vertrouwen ambachtslieden en industriële ondernemingen op Siegmund-lastafels. Profiteer van de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Alle praktijkvoorbeelden op
www.siegmund.com/F-practice

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023. Actuele prijzen zijn online te vinden.

Railsysteem


Met het Siegmund railsysteem kunnen projecten van elk formaat nauwkeurig worden gepositioneerd en geklemd. De uiterst nauwkeurige montage opent een gestructureerde werkruimte met maximale precisie en minimale tolerantie.

De combinatie van tafels, verbindingsframes en accessoires resulteert in talloze klemmogelijkheden in elke dimensie. Met behulp van de wielen kunnen tafels en accessoires eenvoudig op de rail worden verplaatst en in een raster van 100 mm worden vastgezet.

Voorbeeld: Bij een lengte van 25000 mm is er slechts een afwijking van ca. 2 mm.
(Bij montage met geschikte meetapparatuur en constante temperatuur)

Onze aanbeveling:
Steun- en funderingsrail met geïntegreerde ronde rail voor eenvoudig verplaatsen van onderdelen


Meer informatie
en productversies:
www.siegmund.com/F-rail

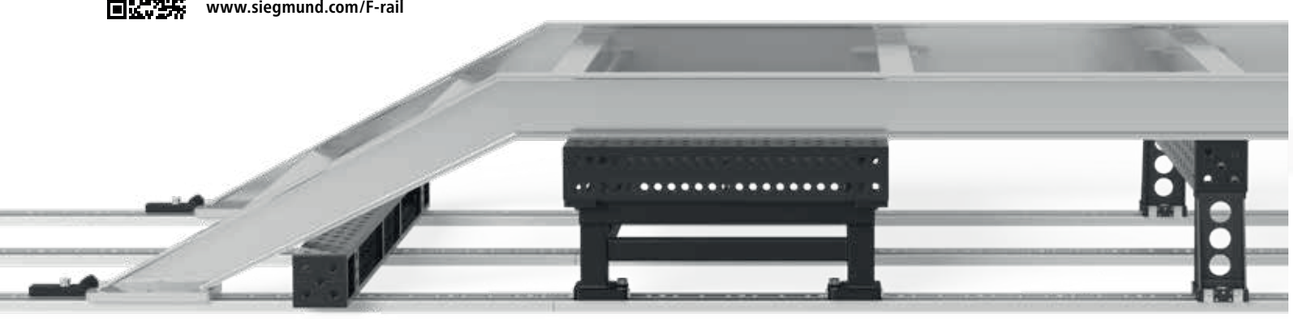

Platformsysteem

Het Siegmund platformsysteem vereenvoudigt het werken met zeer grote of zware componenten. De montage creëert een willekeurig groot, gestructureerd en nauwkeurig werkoppervlak. De platforms zijn voorzien van een raster van gaten en rasterlijnen voor maximale flexibiliteit en nauwkeurigheid. Het platformsysteem kan boven of onder de grond worden gelegd en kan later op elk moment worden uitgebreid.

Meer informatie
en productversies:
www.siegmund.com/F-platform

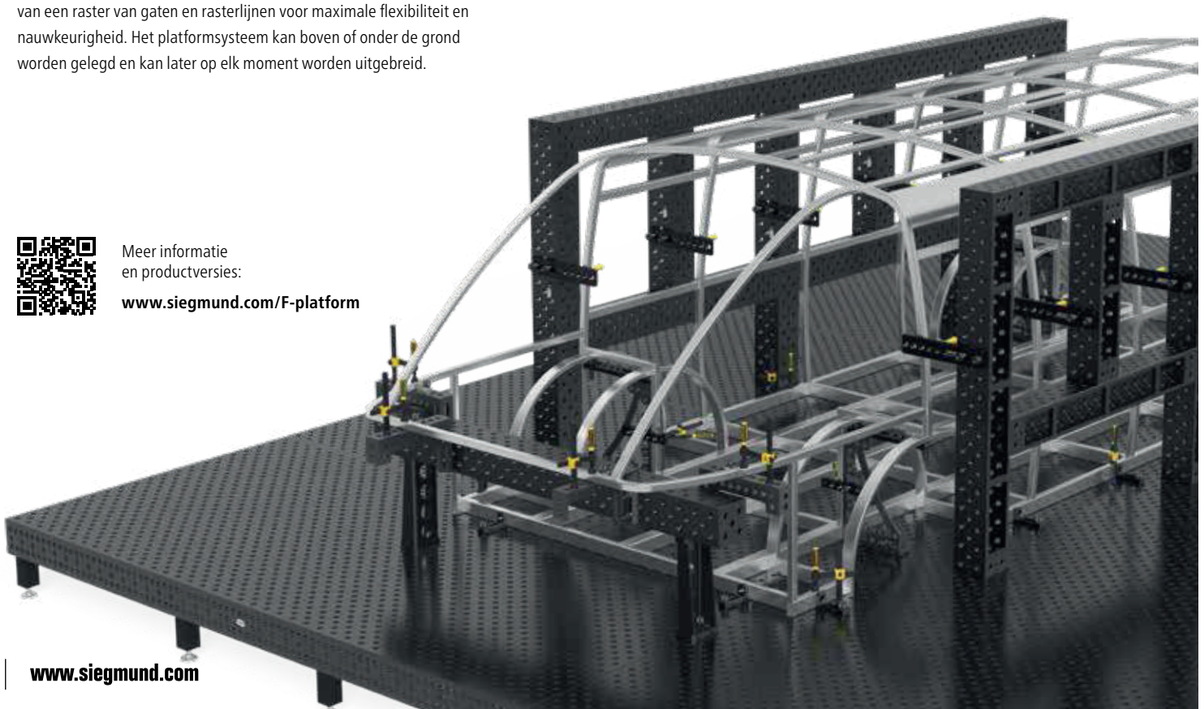

news



Wil je altijd op de hoogte zijn en nooit nieuws missen?

Volg ons

Het laatste nieuws, nieuwe producten en acties zijn beschikbaar op onze social media sites.
Volg nu en mis nooit meer iets!

siegmundgroup

Siegmund

siegmund.welding

berndsiegmundgmbh

berndsiegmundgmbh

Siegmund Website

Op www.siegmund.com vindt u:

- Compleet overzicht van ons omvangrijke productprogramma
- Gedetailleerde technische informatie
- Meer producten en aanbiedingen
- Talrijke product- en toepassingsvideo's
- Vele interessante praktijkvoorbeelden
- en veel meer

www.siegmund.com

Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen op de volgende data: 01.11.2022 / 01.01.2023
Actuele prijzen zijn online te vinden.

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. Voor systemen 22 en 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) rekenen wij verpakkingskosten van € 80 tot € 170 en € 55 tot € 170 voor systeem 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Minimale bestelwaarde € 50. Technische veranderingen voorbehouden. Af magazijn in Oberottmarshausen. Gereserveerd voor verkoop voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.
© 2022 Bernd Siegmund GmbH

siegmund







U bent van harte welkom op onze stand voor een kleine snack.

De beurskalender vindt u via:

www.siegmund.com/F-exhibition

Vakbeurzen: Nederland

Metavak
Gorinchem
04.10. – 06.10.2022

FABRIKANT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Duitsland (Beieren)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VERKOOP:

VLH Welding Group
VLH Lastechniek Hapert
Industrieweg 1d, 5527 AJ Hapert
Postbus 90, 5527 ZH Hapert
Tel. 04 97 / 38 64 05
E-Mail: info@vlh.nl
www.vlh.nl

VLH Siduza Lastechniek
Odijkerweg 7, 3972 NE Driebergen
Postbus 90, 5527 ZH Hapert
Tel. 03 43 / 53 37 66
E-Mail: siduza@vlh.nl
www.vlh.nl

☐ Ik heb geen verdere informatie nodig